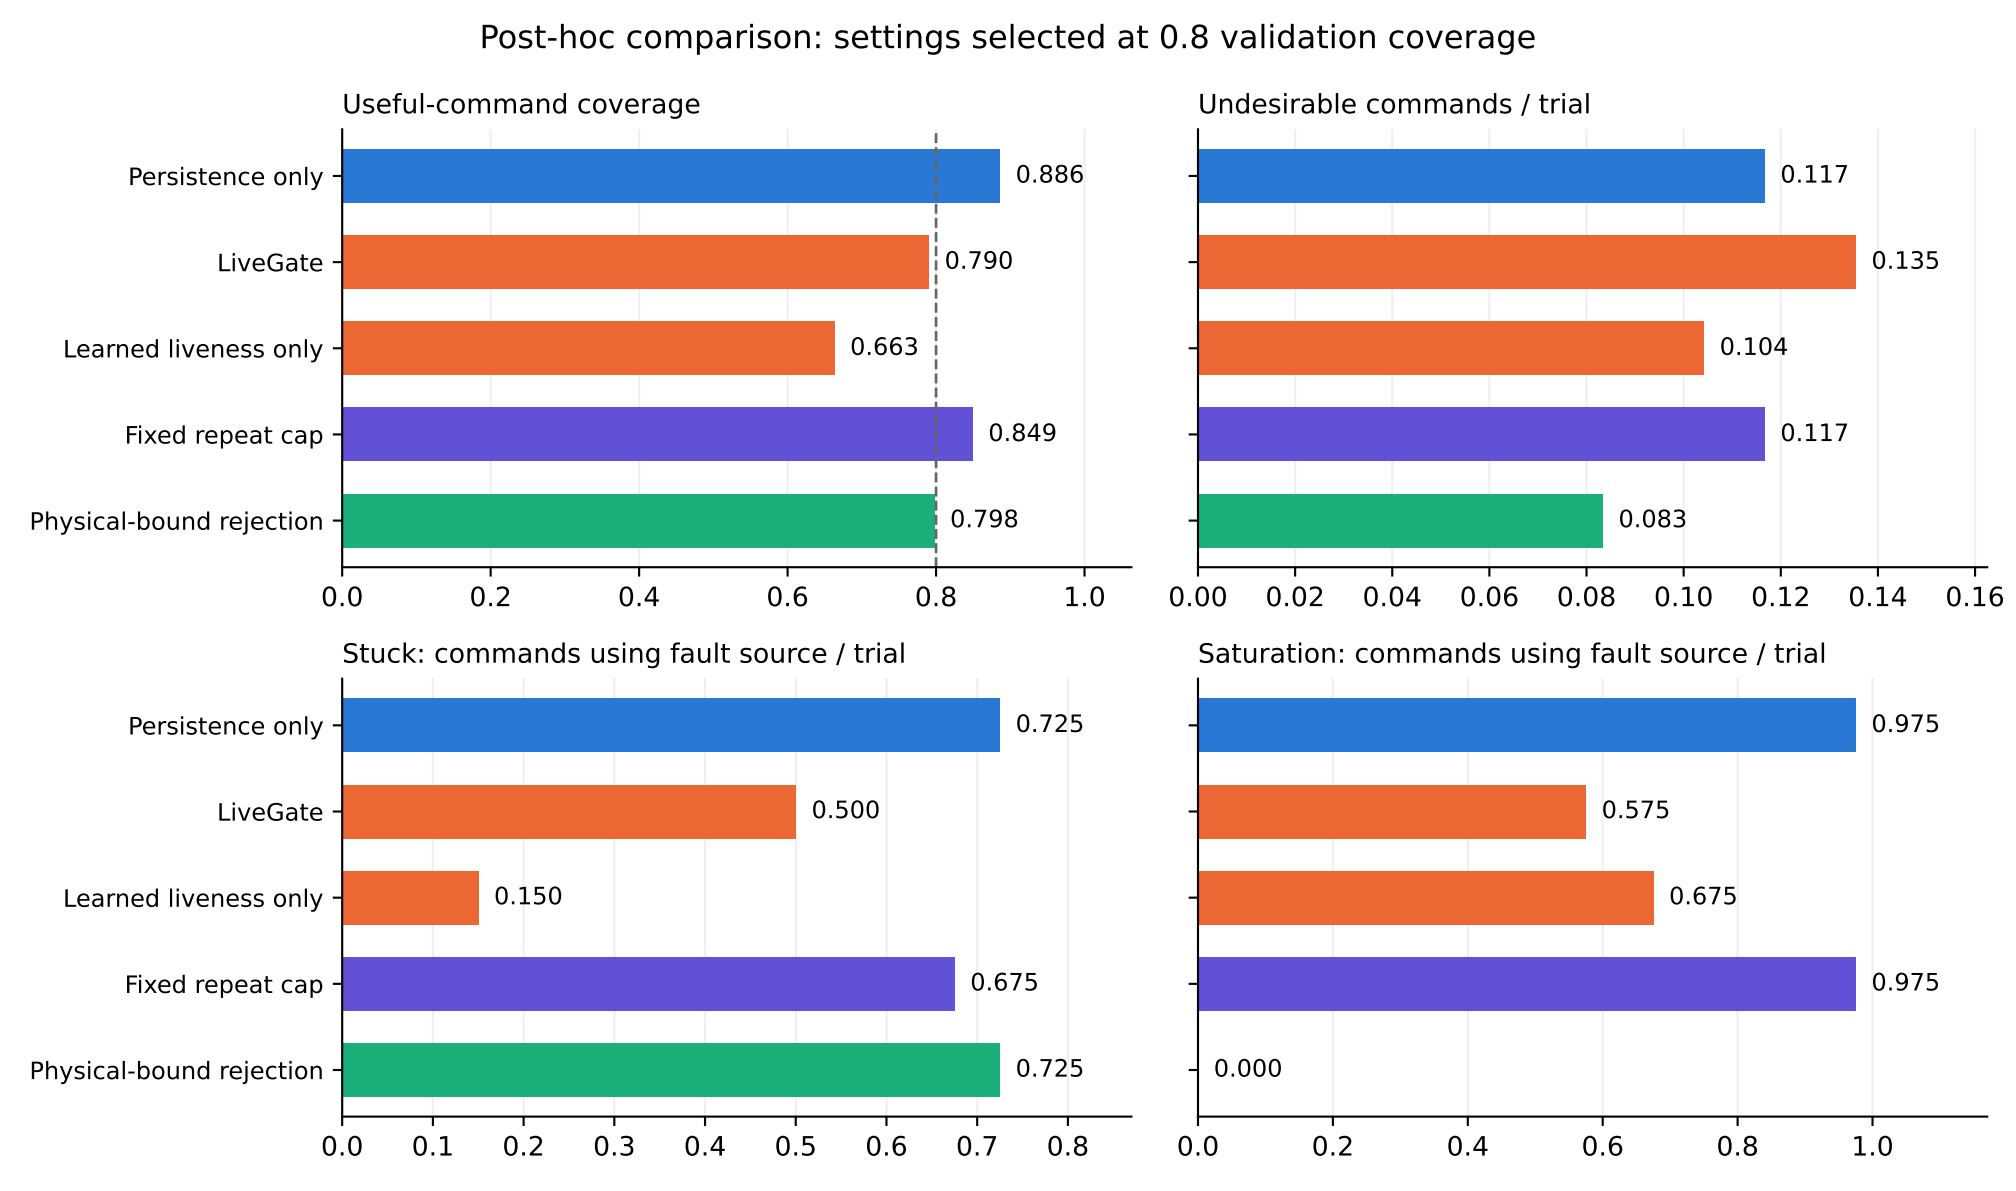
Post-hoc comparison: settings selected at 0.8 validation coverage
Useful-command coverage
Persistence only
LiveGate
Learned liveness only
Fixed repeat cap
Physical-bound rejection
0.886
0.790
0.663
0.849
0.798
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Undesirable commands / trial
0.117
0.135
0.104
0.117
0.083
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
Stuck: commands using fault source / trial
0.725
0.500
0.150
0.675
0.725
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
Saturation: commands using fault source / trial
0.975
0.575
0.675
0.975
0.000
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0