

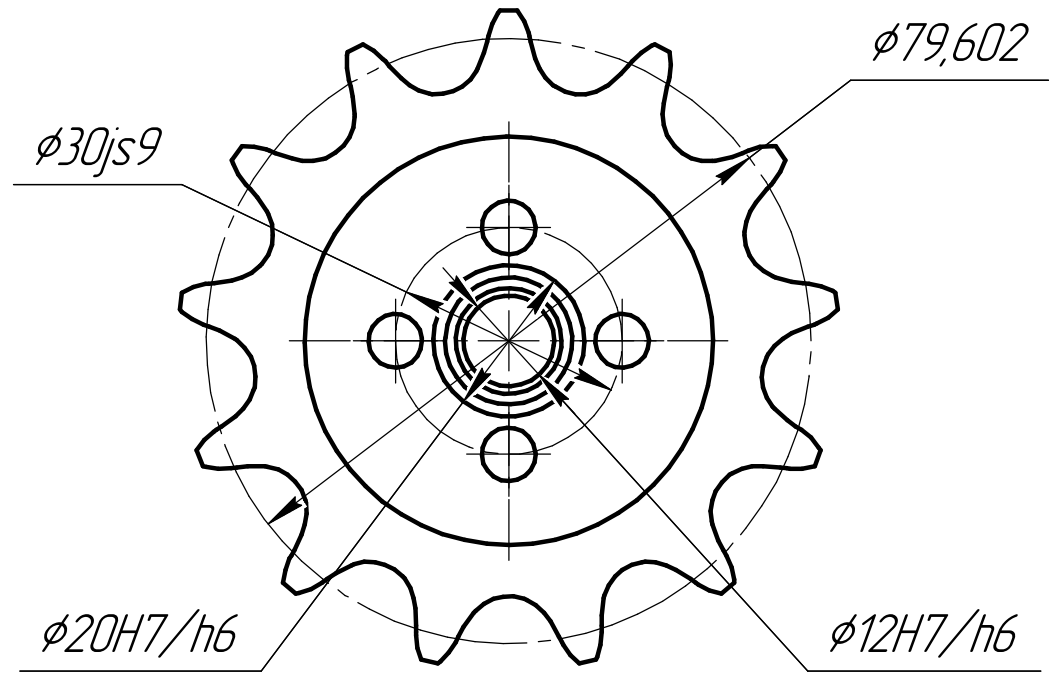


P/15 02.04.00.00

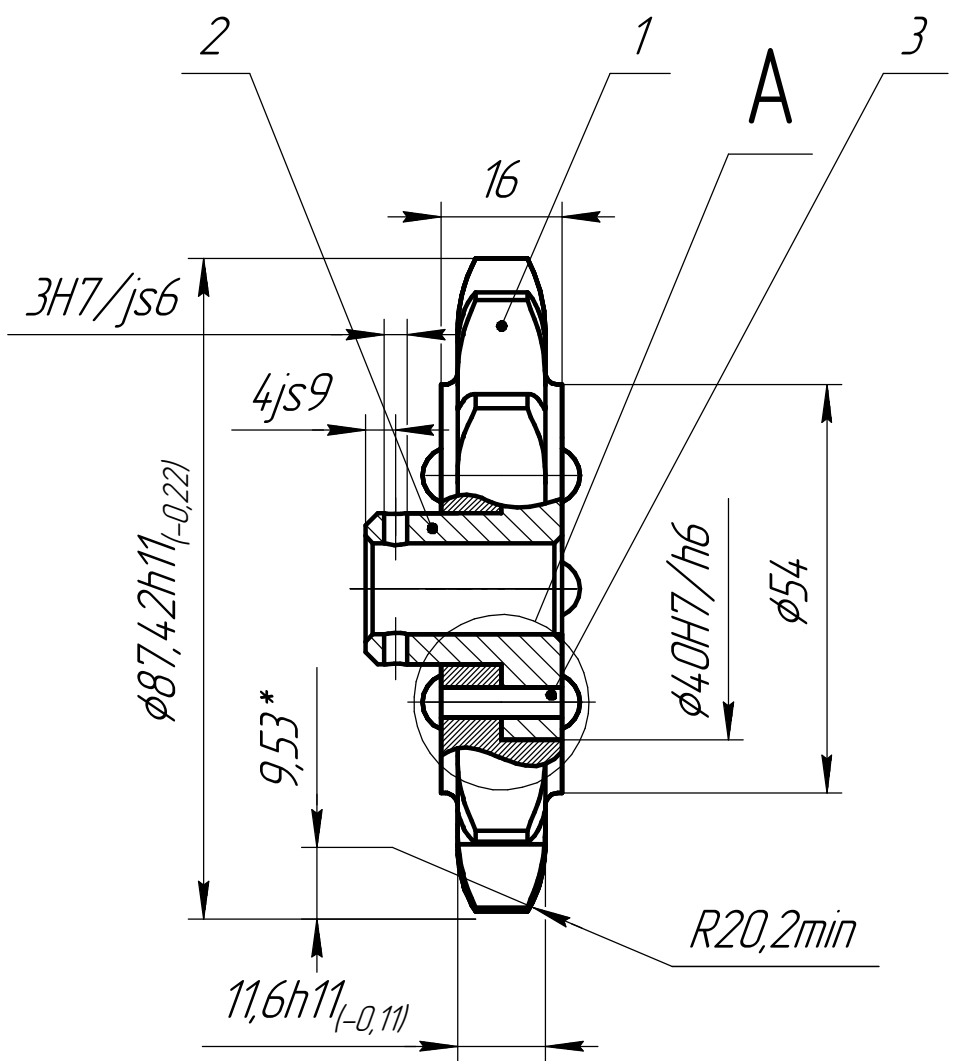


Число зубьев		z	13
Сопрягаемая цепь	Обозначение	-	ПР-19,05-31,8 ГОСТ 13568-97
	Шаг	t	19,05
	Диаметр ролика	d	11,91
Профиль зуба по ГОСТ 591-69		-	Без смещения
Класс точности по ГОСТ 591-69		-	A
Диаметр окружности впадин		D _i	67,532 _{-0,12}
Допуск на разность шагов		δ _t	0,025
Радиальное биение окружности впадин		E ₀	0,08
Торцовое биение зубчатого венца		-	0,08
Диаметр делительной окружности		D _d	79,602
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	h	18,2
	Расстояние между внутренними пластинами	B _{вн}	12,7

(2:1)

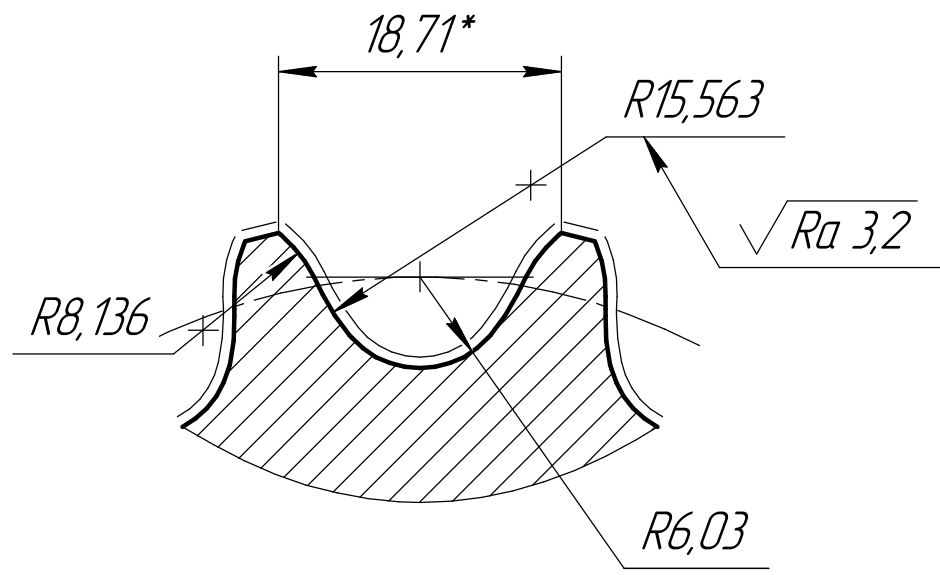

A (2:1)

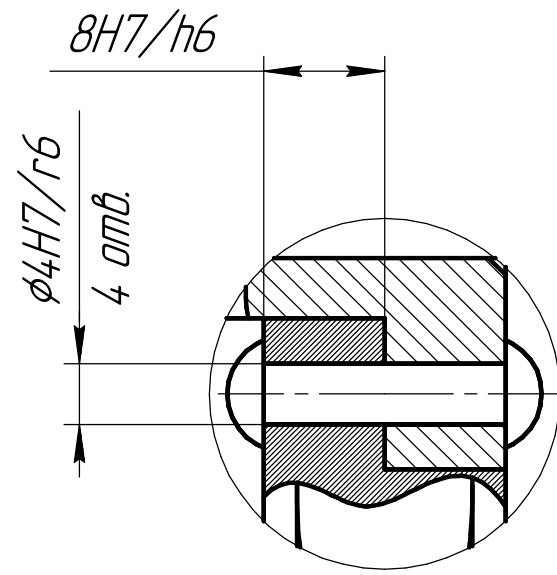

Изм.

Лист

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

№ докум.

Соловцов М.А.

Перминова Е.А.

Подп.

Дата

P/15 02.04.00.00

Звездочка в сборке

Лит.

Масса

Масштаб

0,49

1:1

Лист 1

Листов 1

МГТУ им. Н.Э.Баумана

Группа СМ7-618

Копировал

Формат А3