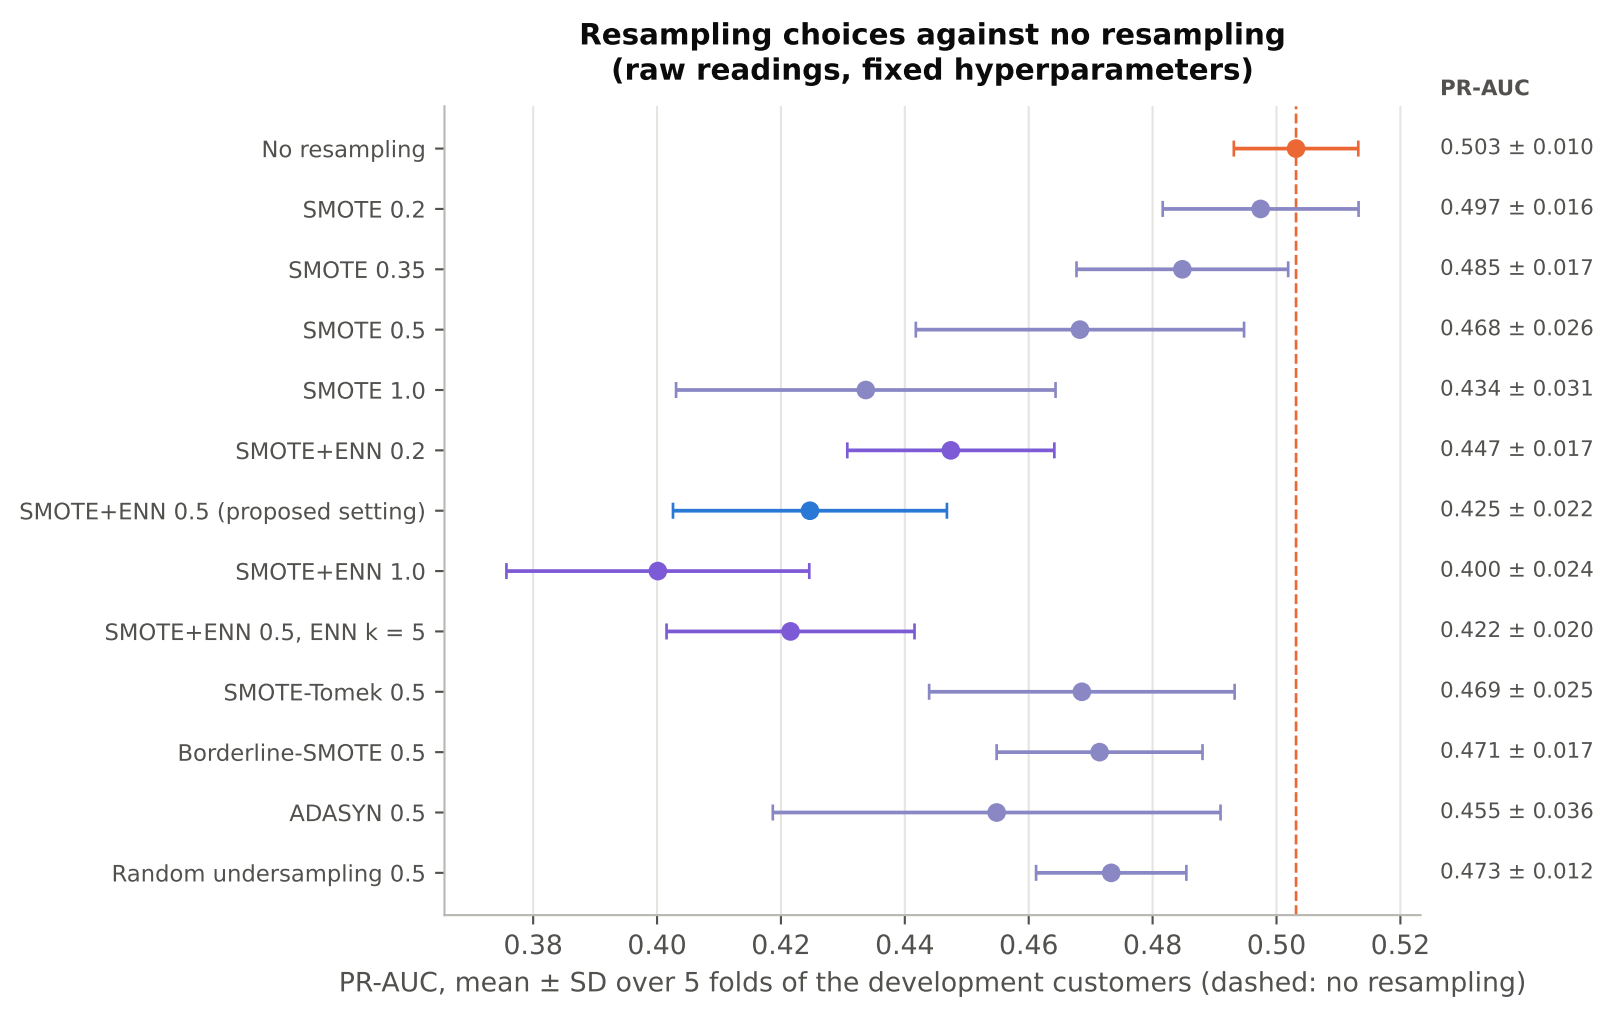
Resampling choices against no resampling
(raw readings, fixed hyperparameters)
PR-AUC
No resampling
SMOTE 0.2
SMOTE 0.35
SMOTE 0.5
SMOTE 1.0
SMOTE+ENN 0.2
SMOTE+ENN 0.5 (proposed setting)
SMOTE+ENN 1.0
SMOTE+ENN 0.5, ENN k = 5
SMOTE-Tomek 0.5
Borderline-SMOTE 0.5
ADASYN 0.5
Random undersampling 0.5
0.503 ± 0.010
0.497 ± 0.016
0.485 ± 0.017
0.468 ± 0.026
0.434 ± 0.031
0.447 ± 0.017
0.425 ± 0.022
0.400 ± 0.024
0.422 ± 0.020
0.469 ± 0.025
0.471 ± 0.017
0.455 ± 0.036
0.473 ± 0.012
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.50
0.52
PR-AUC, mean ± SD over 5 folds of the development customers (dashed: no resampling)