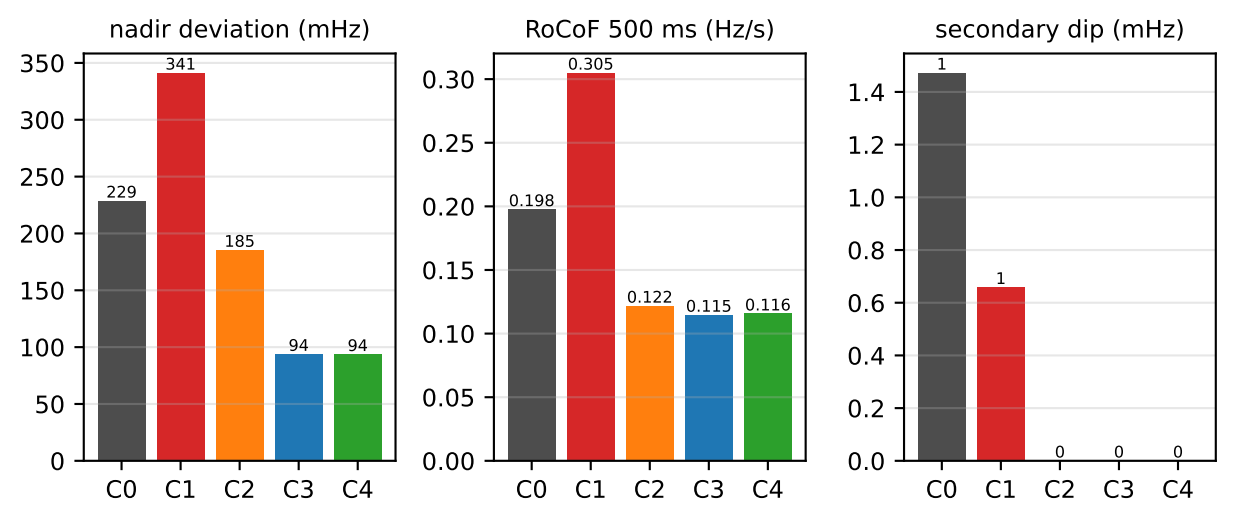
nadir deviation (mHz)
350
300
250
200
150
100
50
0
229
341
185
94
94
C0
C1
C2
C3
C4
RoCoF 500 ms (Hz/s)
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0.198
0.305
0.122
0.115
0.116
C0
C1
C2
C3
C4
secondary dip (mHz)
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1
1
0
0
0
C0
C1
C2
C3
C4