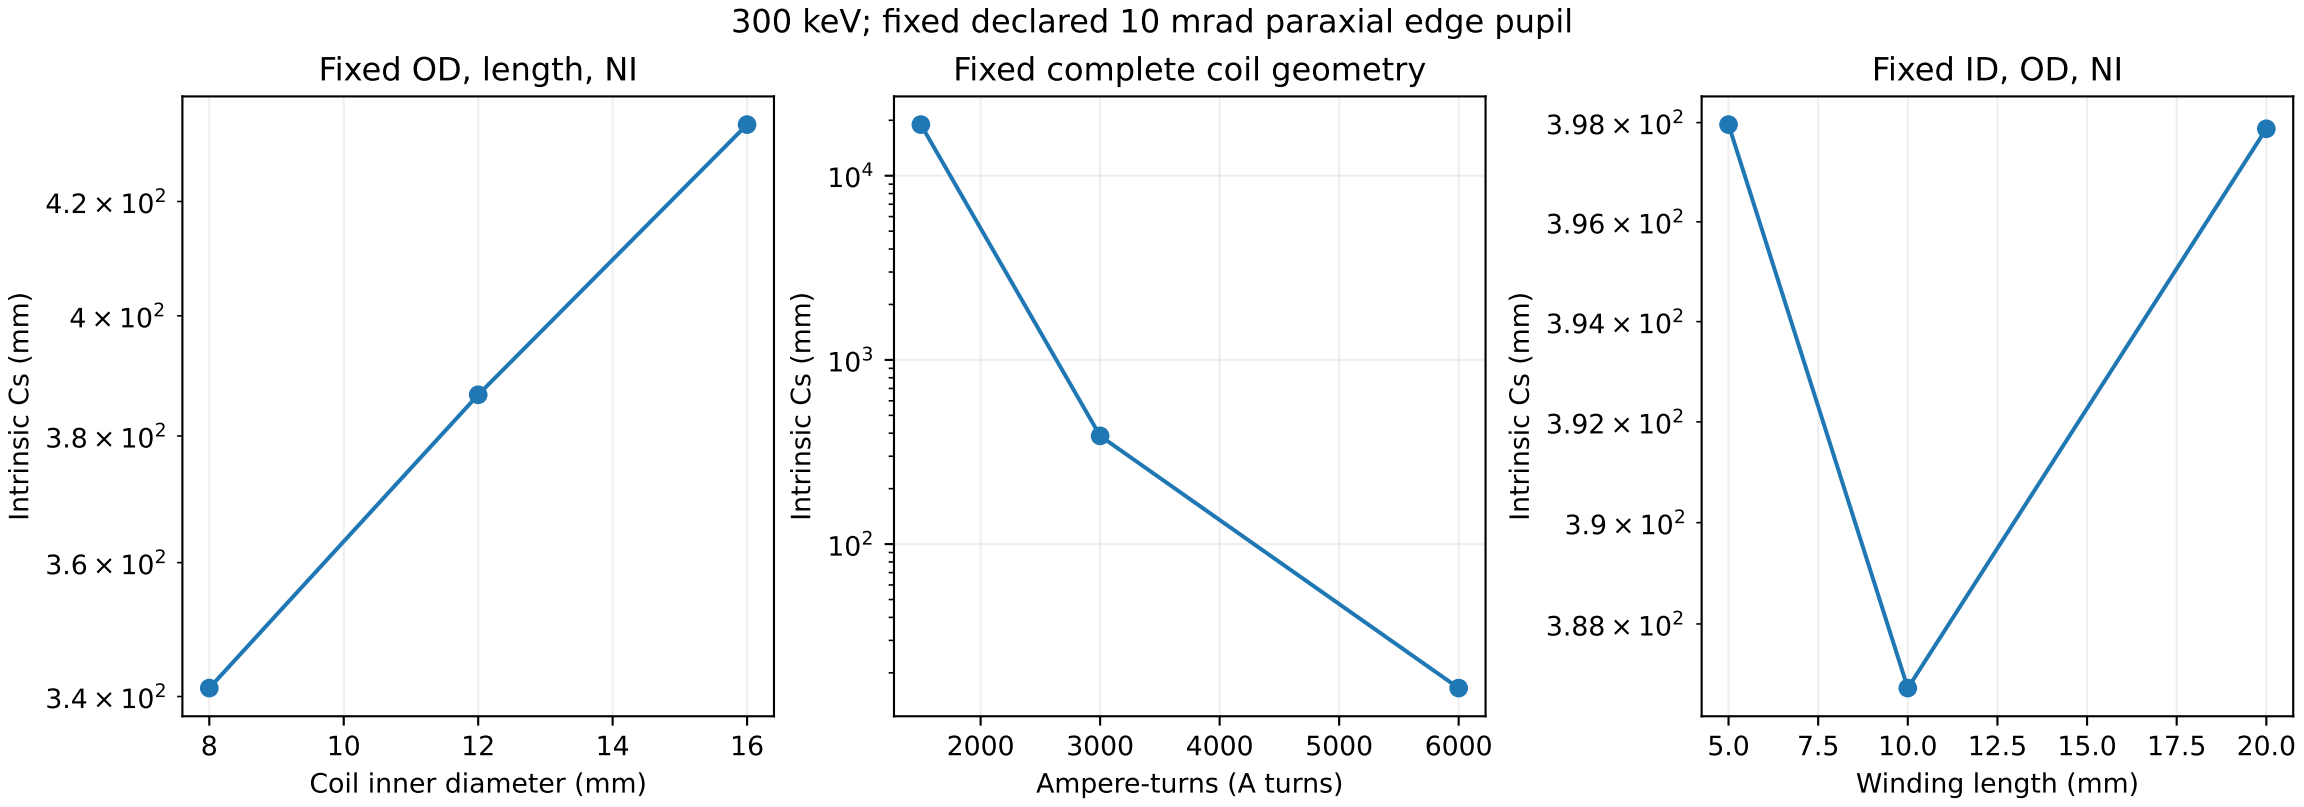
300 keV; fixed declared 10 mrad paraxial edge pupil
Fixed OD, length, NI
Intrinsic Cs (mm)
4.2×10^2
4×10^2
3.8×10^2
3.6×10^2
3.4×10^2
8
10
12
14
16
Coil inner diameter (mm)
Fixed complete coil geometry
Intrinsic Cs (mm)
10^4
10^3
10^2
2000
3000
4000
5000
6000
Ampere-turns (A turns)
Fixed ID, OD, NI
Intrinsic Cs (mm)
3.98×10^2
3.96×10^2
3.94×10^2
3.92×10^2
3.9×10^2
3.88×10^2
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
Winding length (mm)