




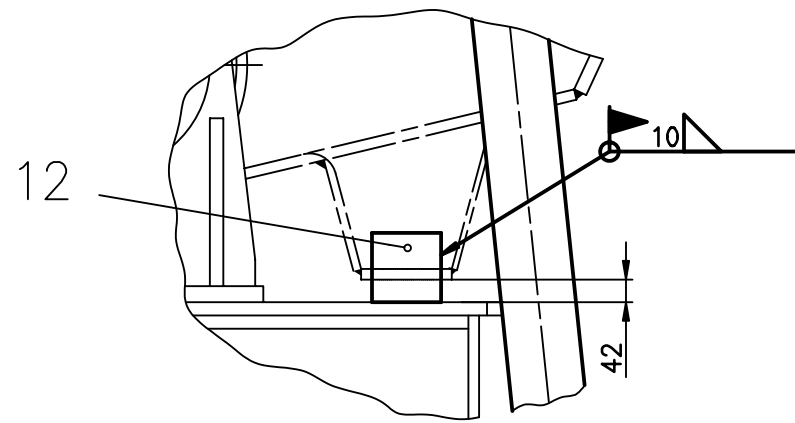



V
1:10
nach dem Ausschwenken des Deckels
bei Baumontage geschweisst
AFTER SWINGING OUT FROM COVER
FITTED ON SITE ASSEMBLY

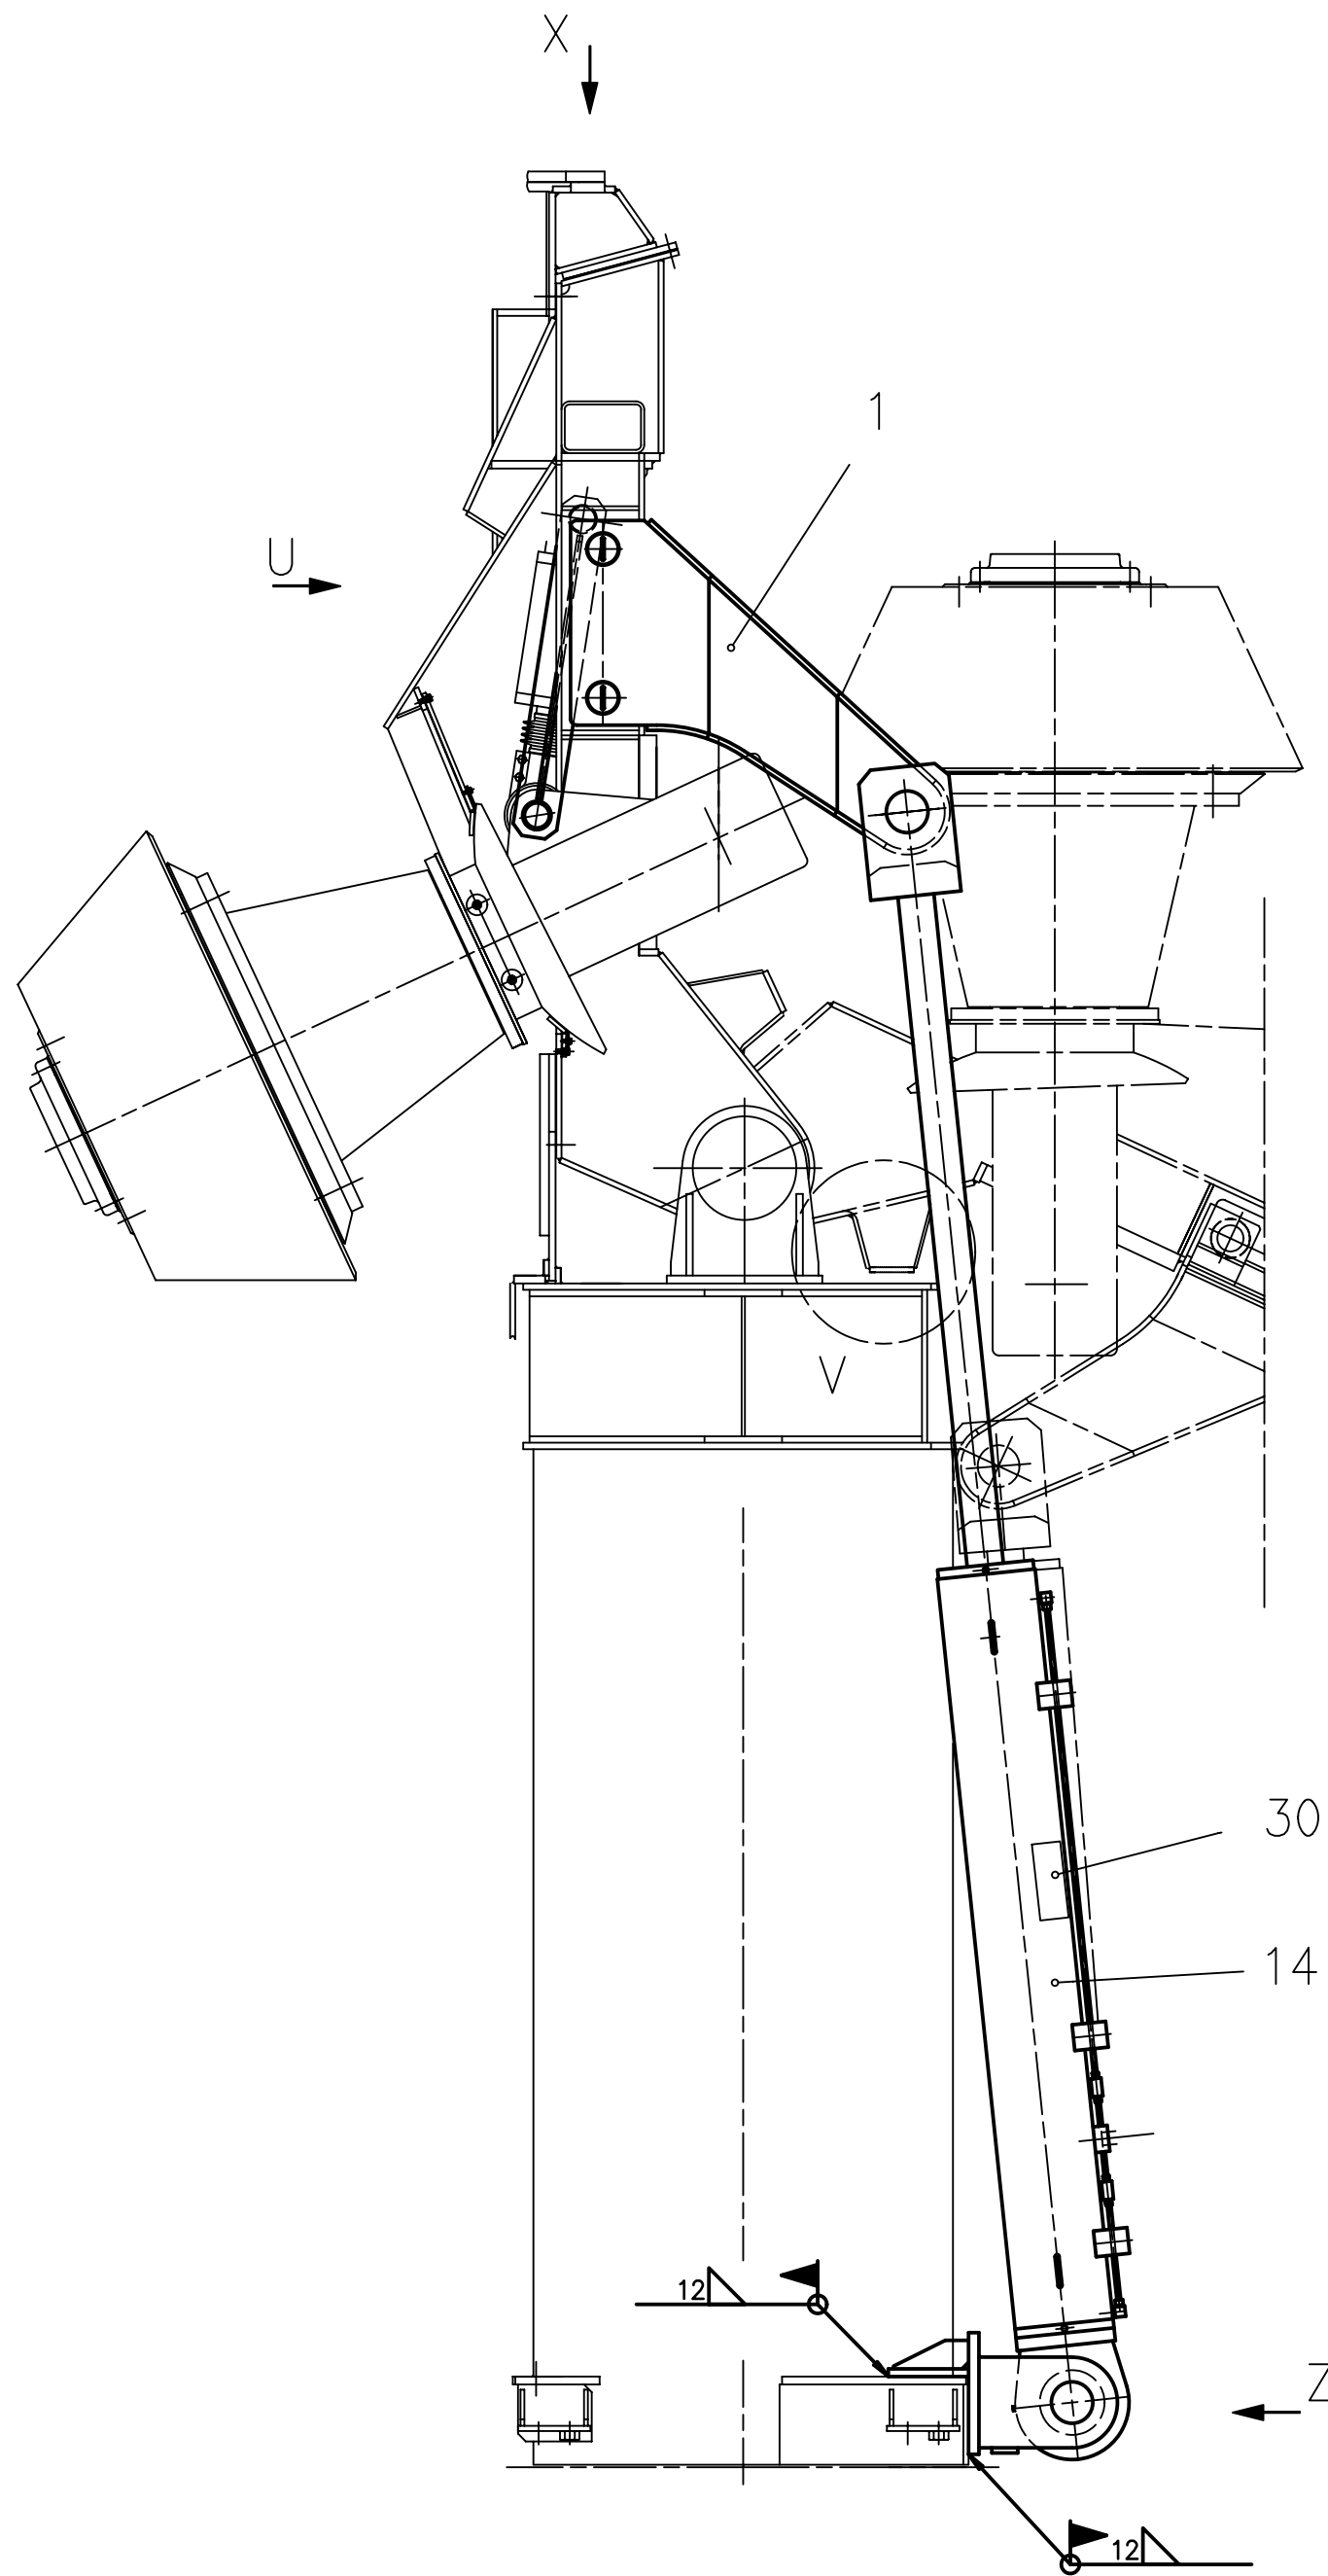


Z
1:5

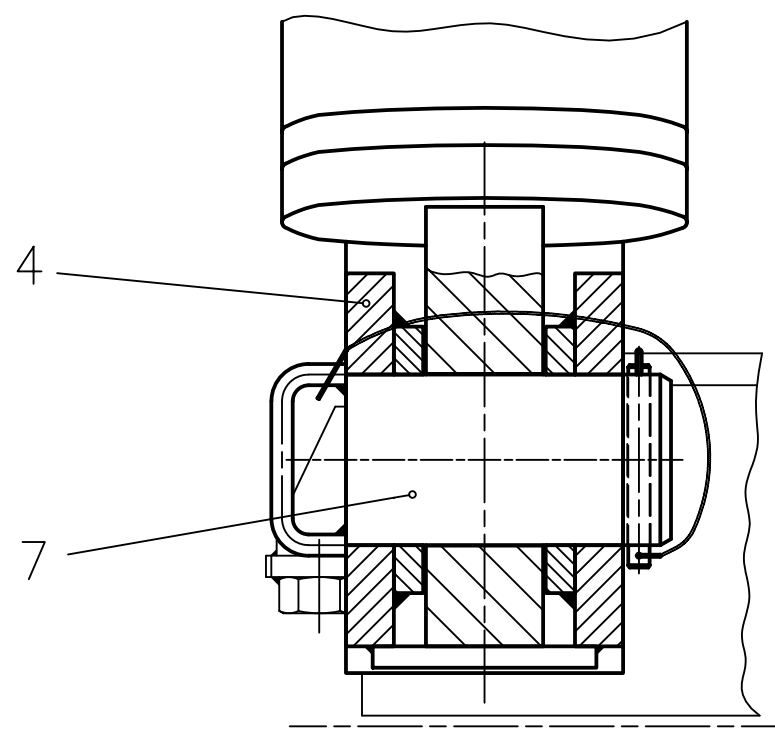


Ansicht U
VIEW
M 1:5

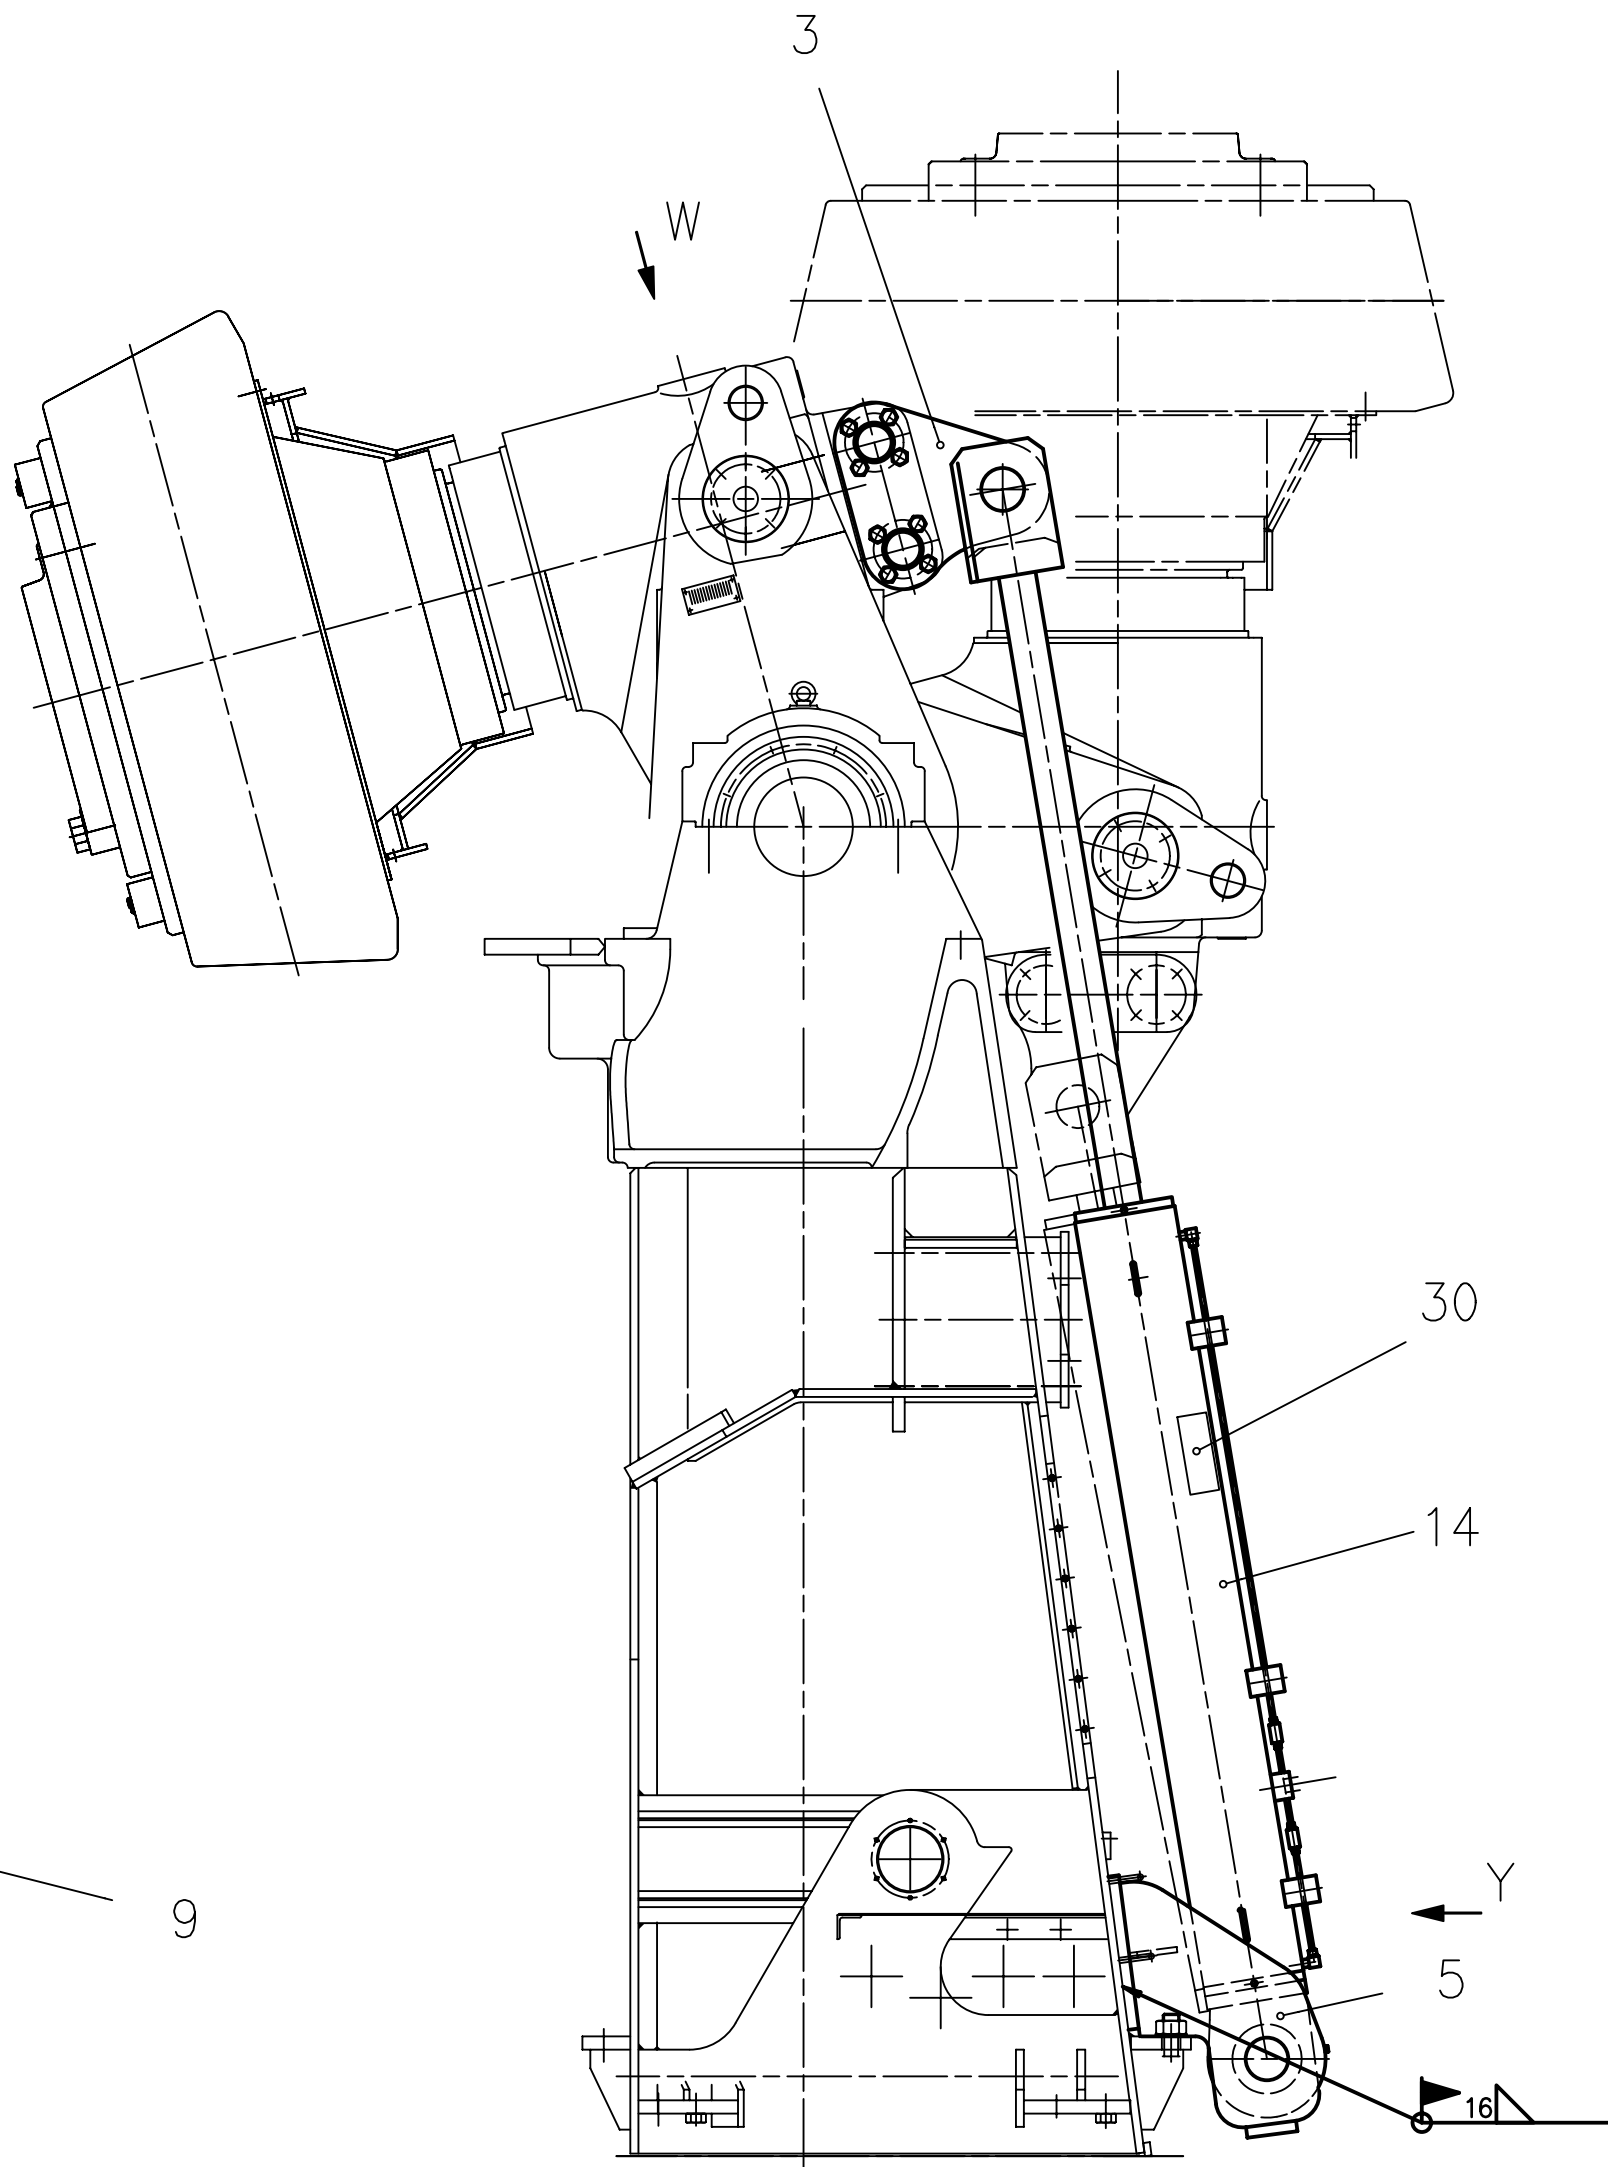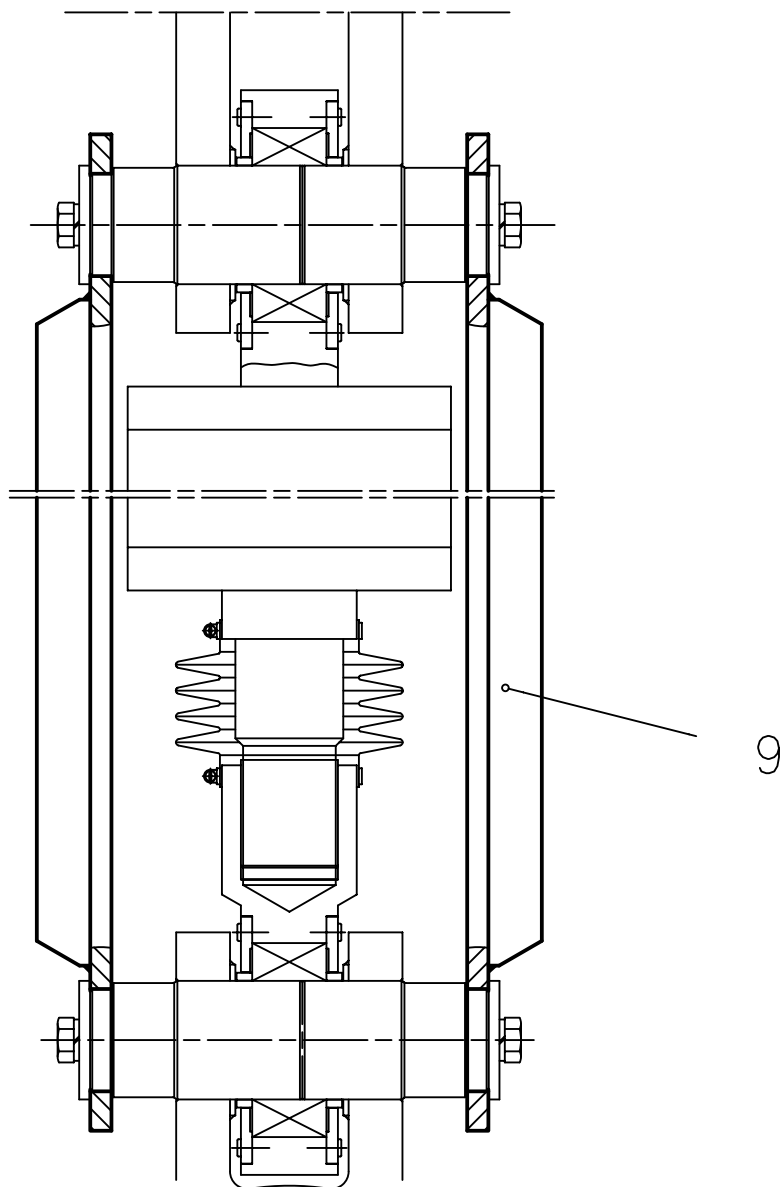


Y
1:10

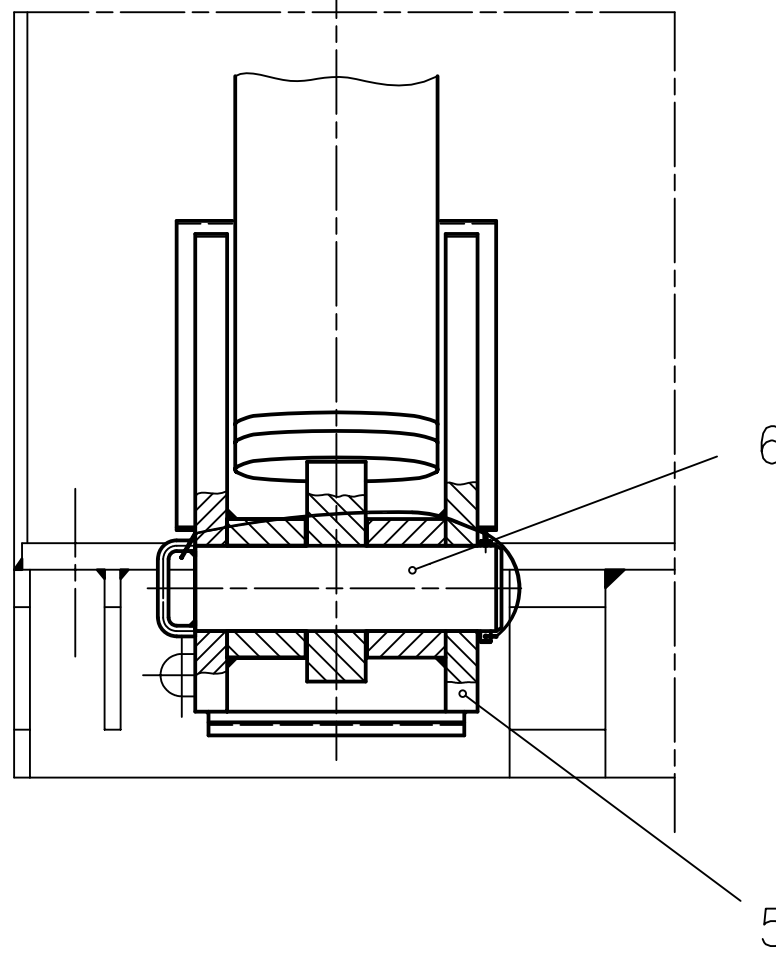

X
1:5

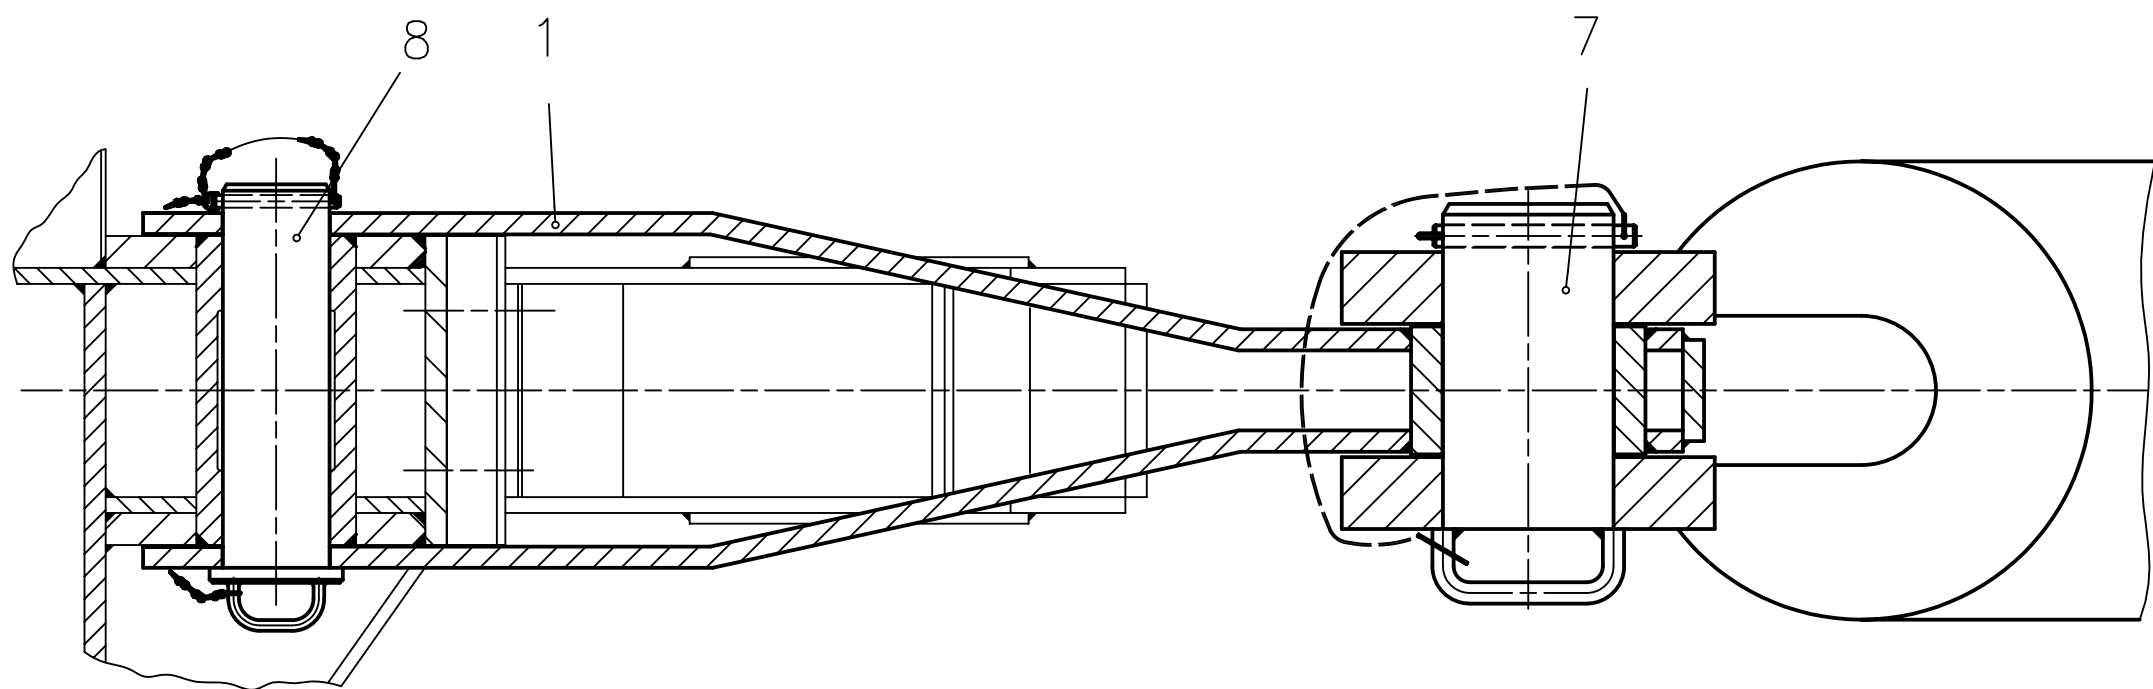

W
1:5

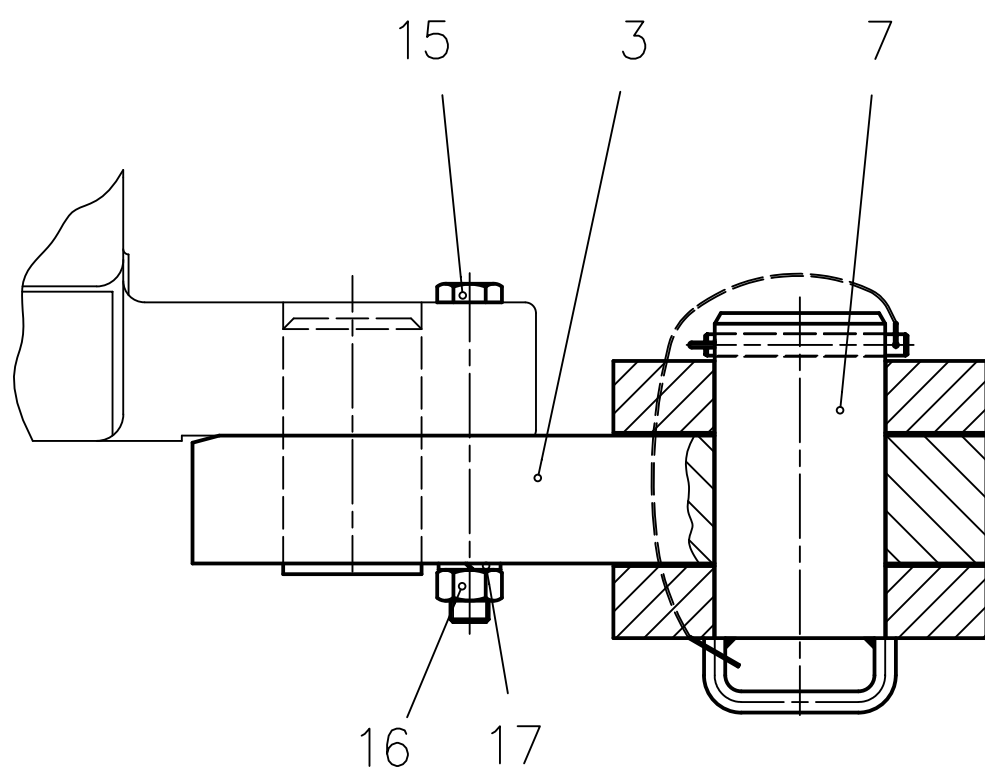

Gez.-Gew.	4374,- kg	Betreff:										
Gez.	20.09.2002 FER	Ersatz für										
Gepr.	12.12.2002 dk	Entstanden aus										
File-Name:												
Plattendatum: 12.12.02												
Mittlerer Wert R _a in µm												
Maße ohne Toleranzangaben												
nach DIN 7168 Gütegrad mittel												
Maßstab												
1:20												
SCHWENKVORR.; KPL												
SWINGING DEVICE; CPL												

LOESCHE

CAD

021877-00-0

Unübersetzt nach
DIN 24 001 Teil 1

Bl. 1/1