

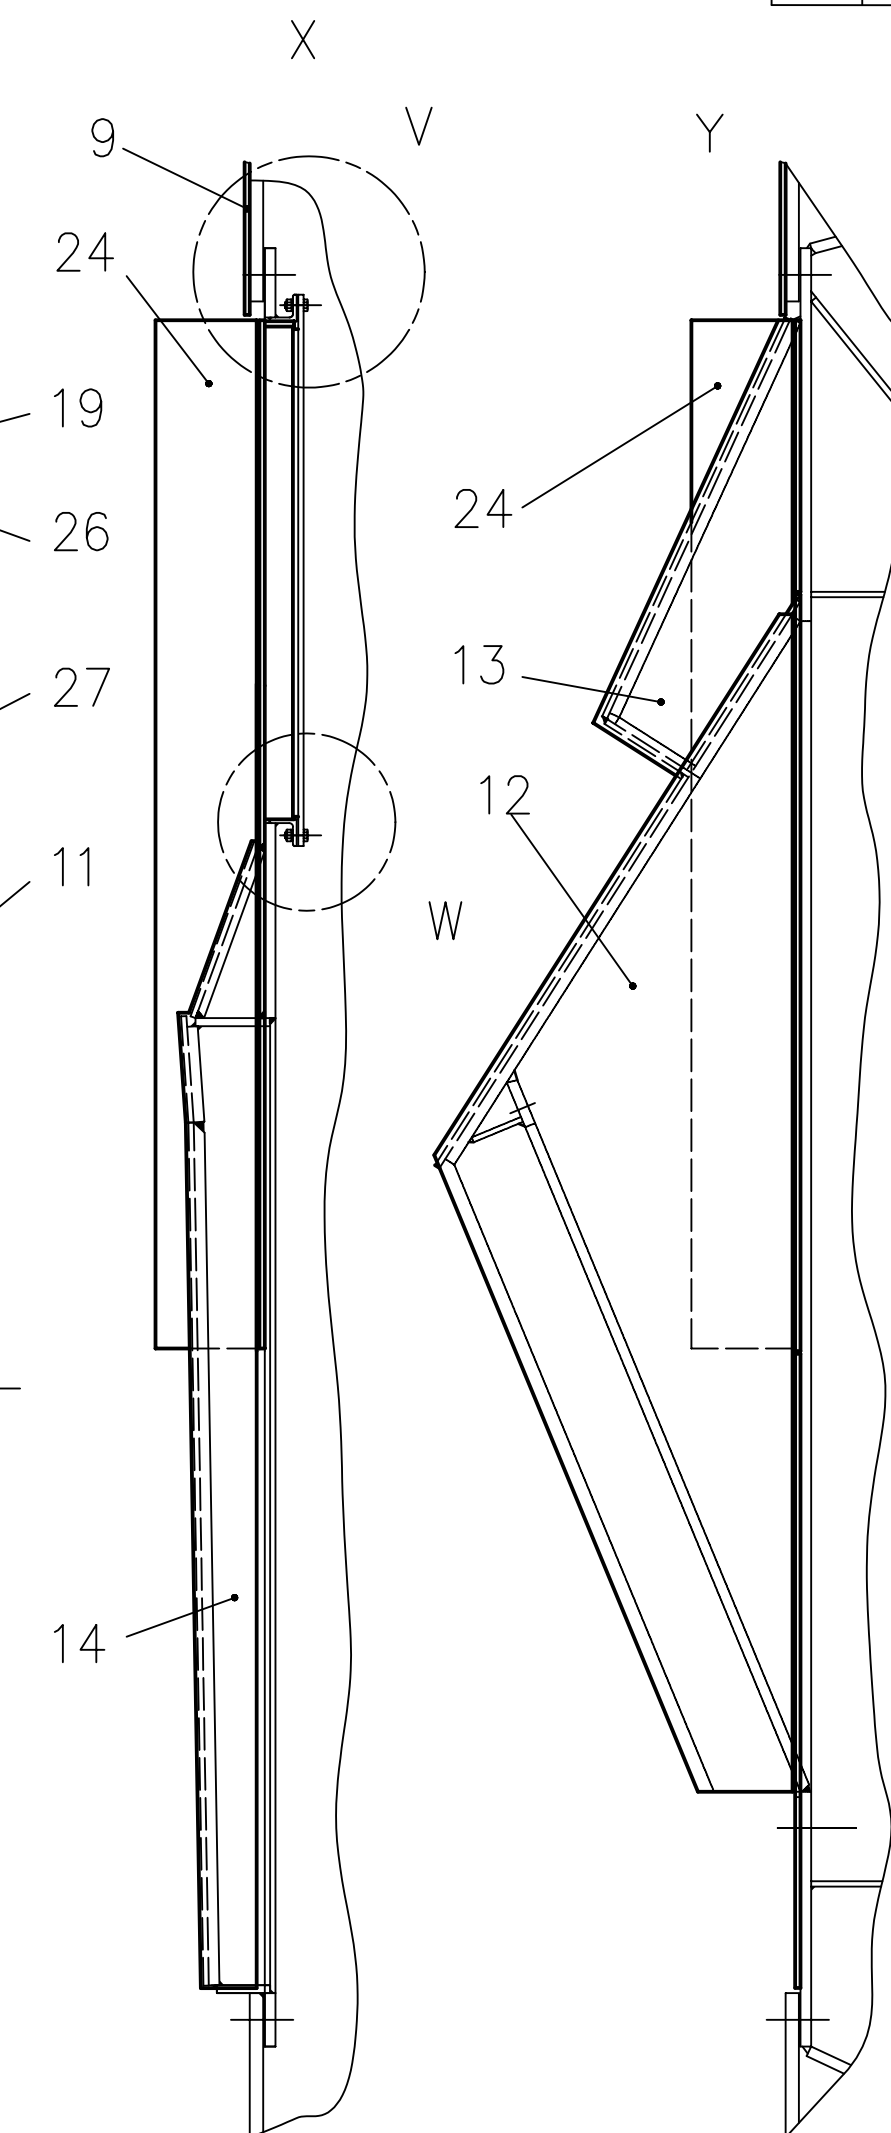
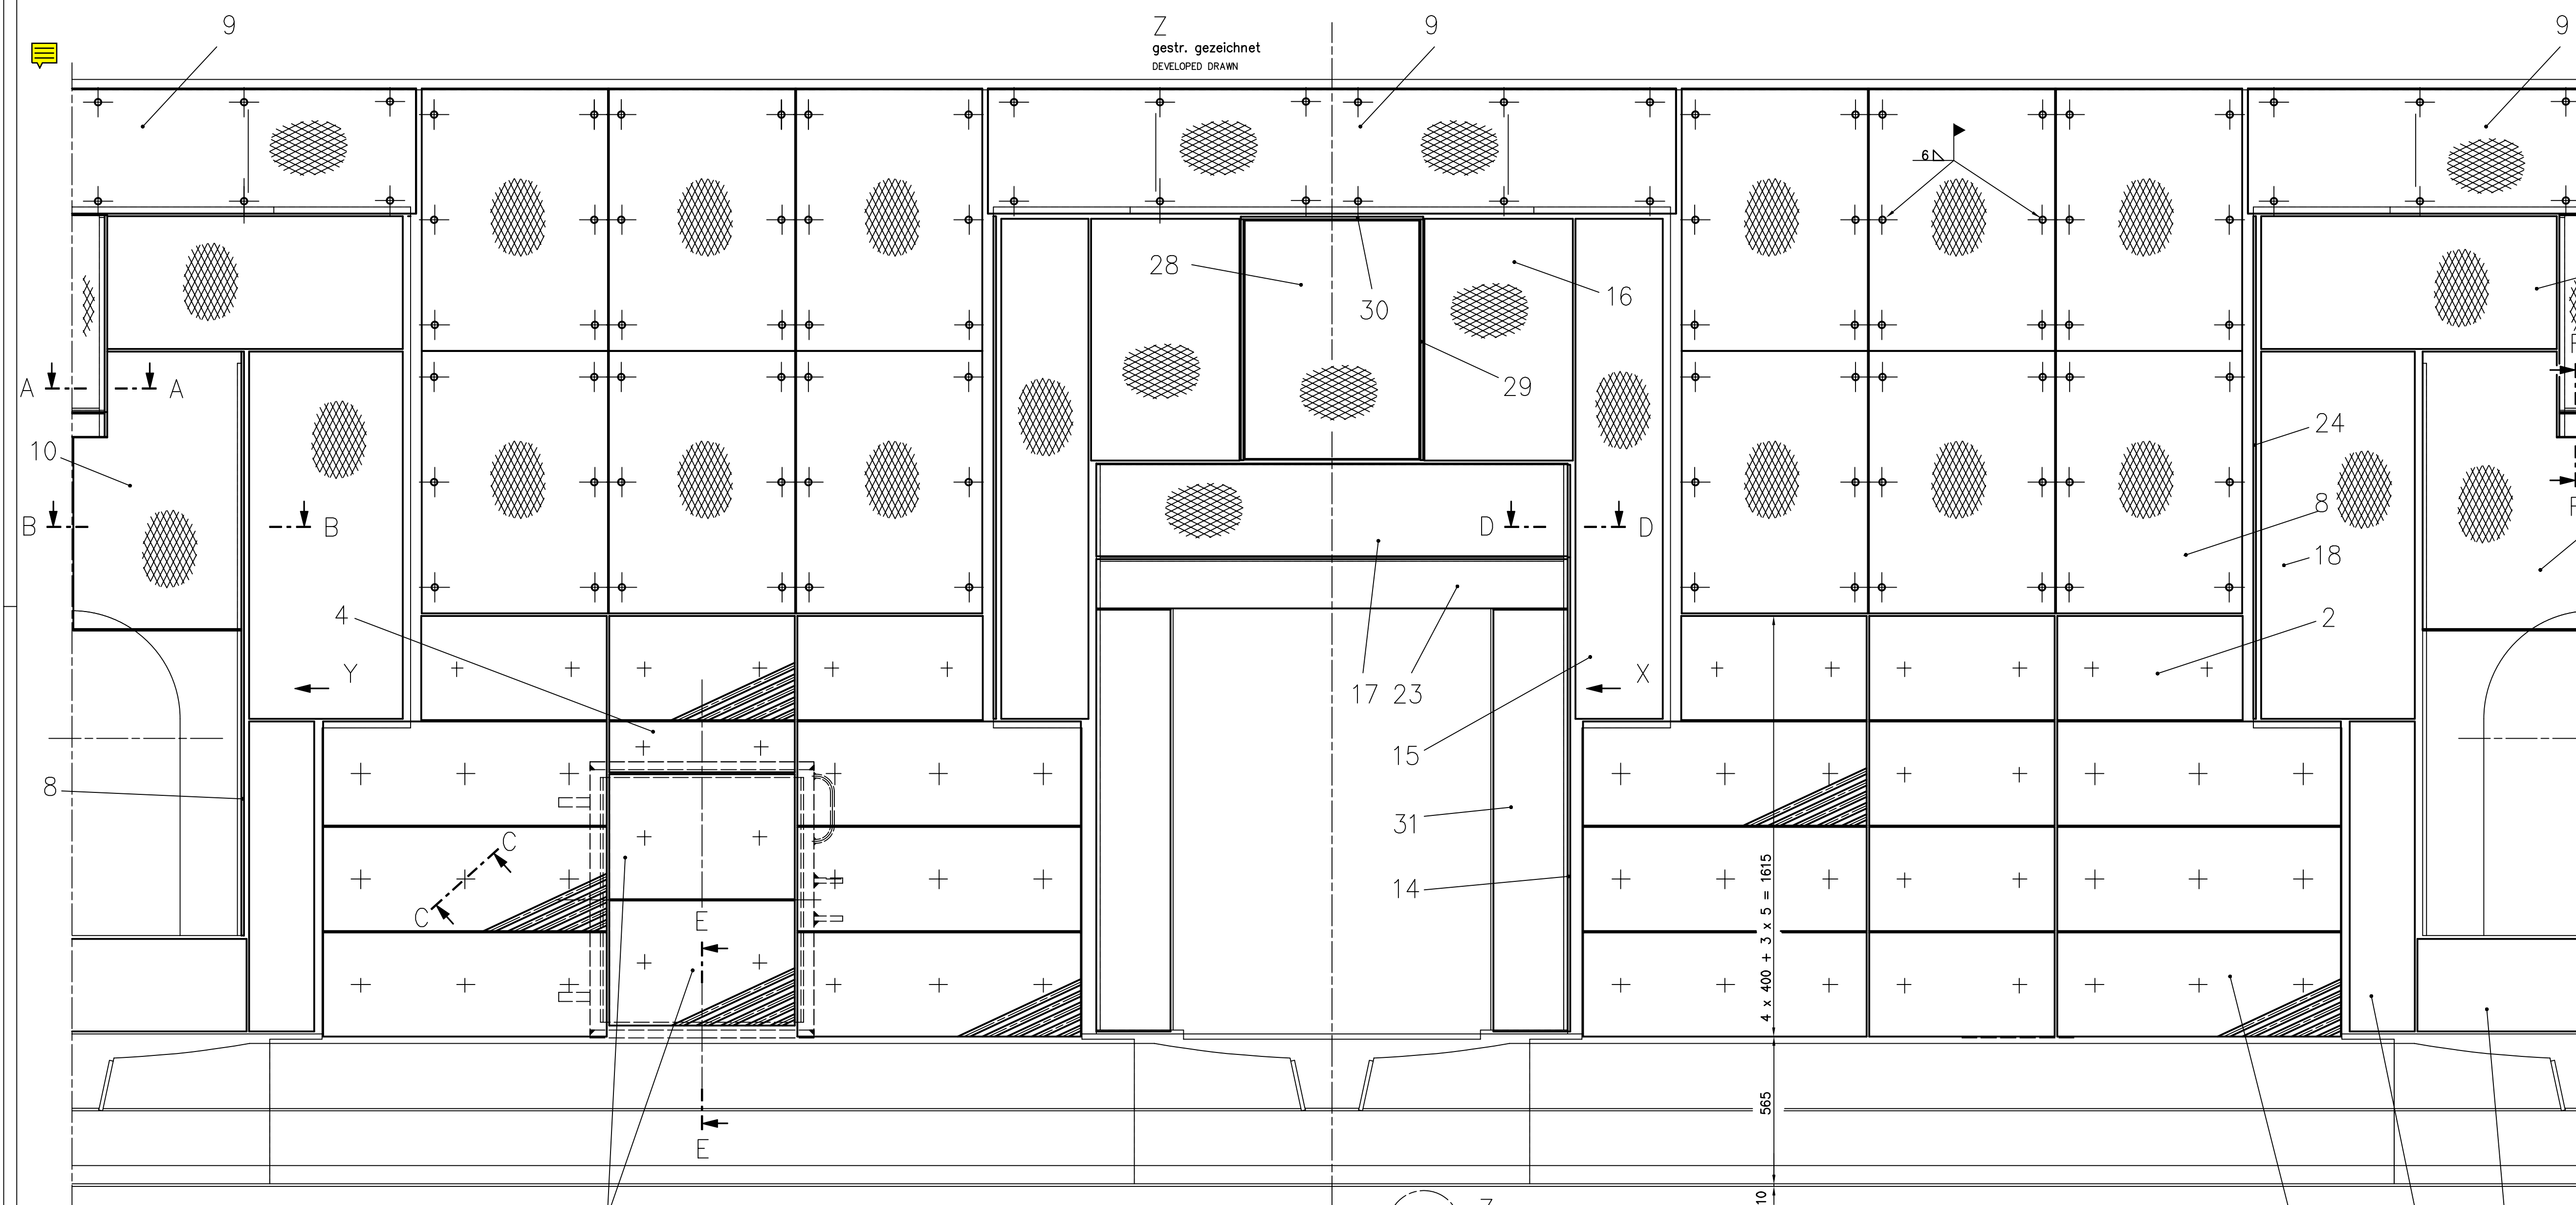


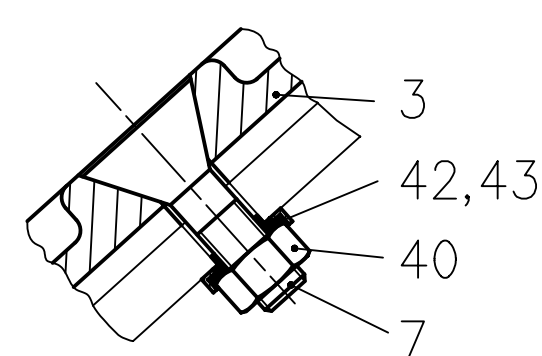














90 **Schweißung** : St37 / CR400 = E SY42 76 Mn B DIN 8529
WELDING

Schweißnähte für Pos. 8 - 12 ; 16 - 27 $\swarrow$ 4 Δ 50(200)
WELDS FOR POS.



Panzerung bei Werksmontage montiert

Zu Teil 40,42,43 siehe 4.F 4369-0001/01
TO PART 40,42,43 SEE 4.F 4369-0001/01

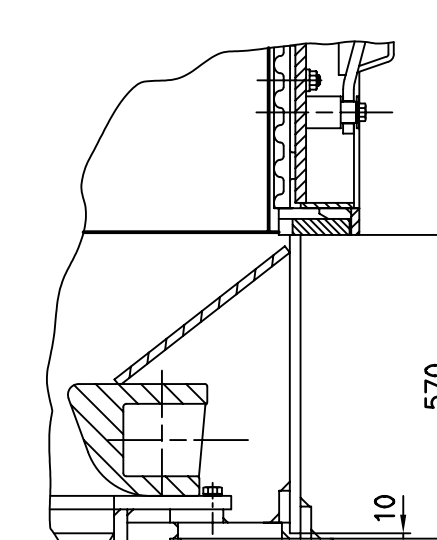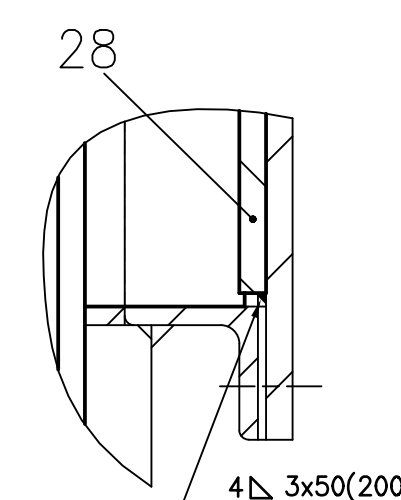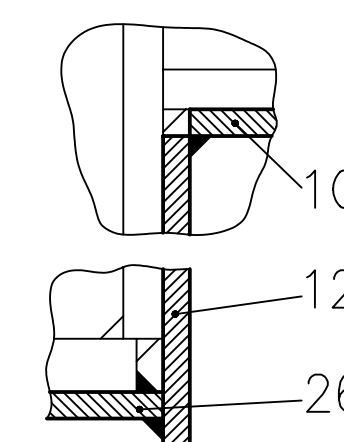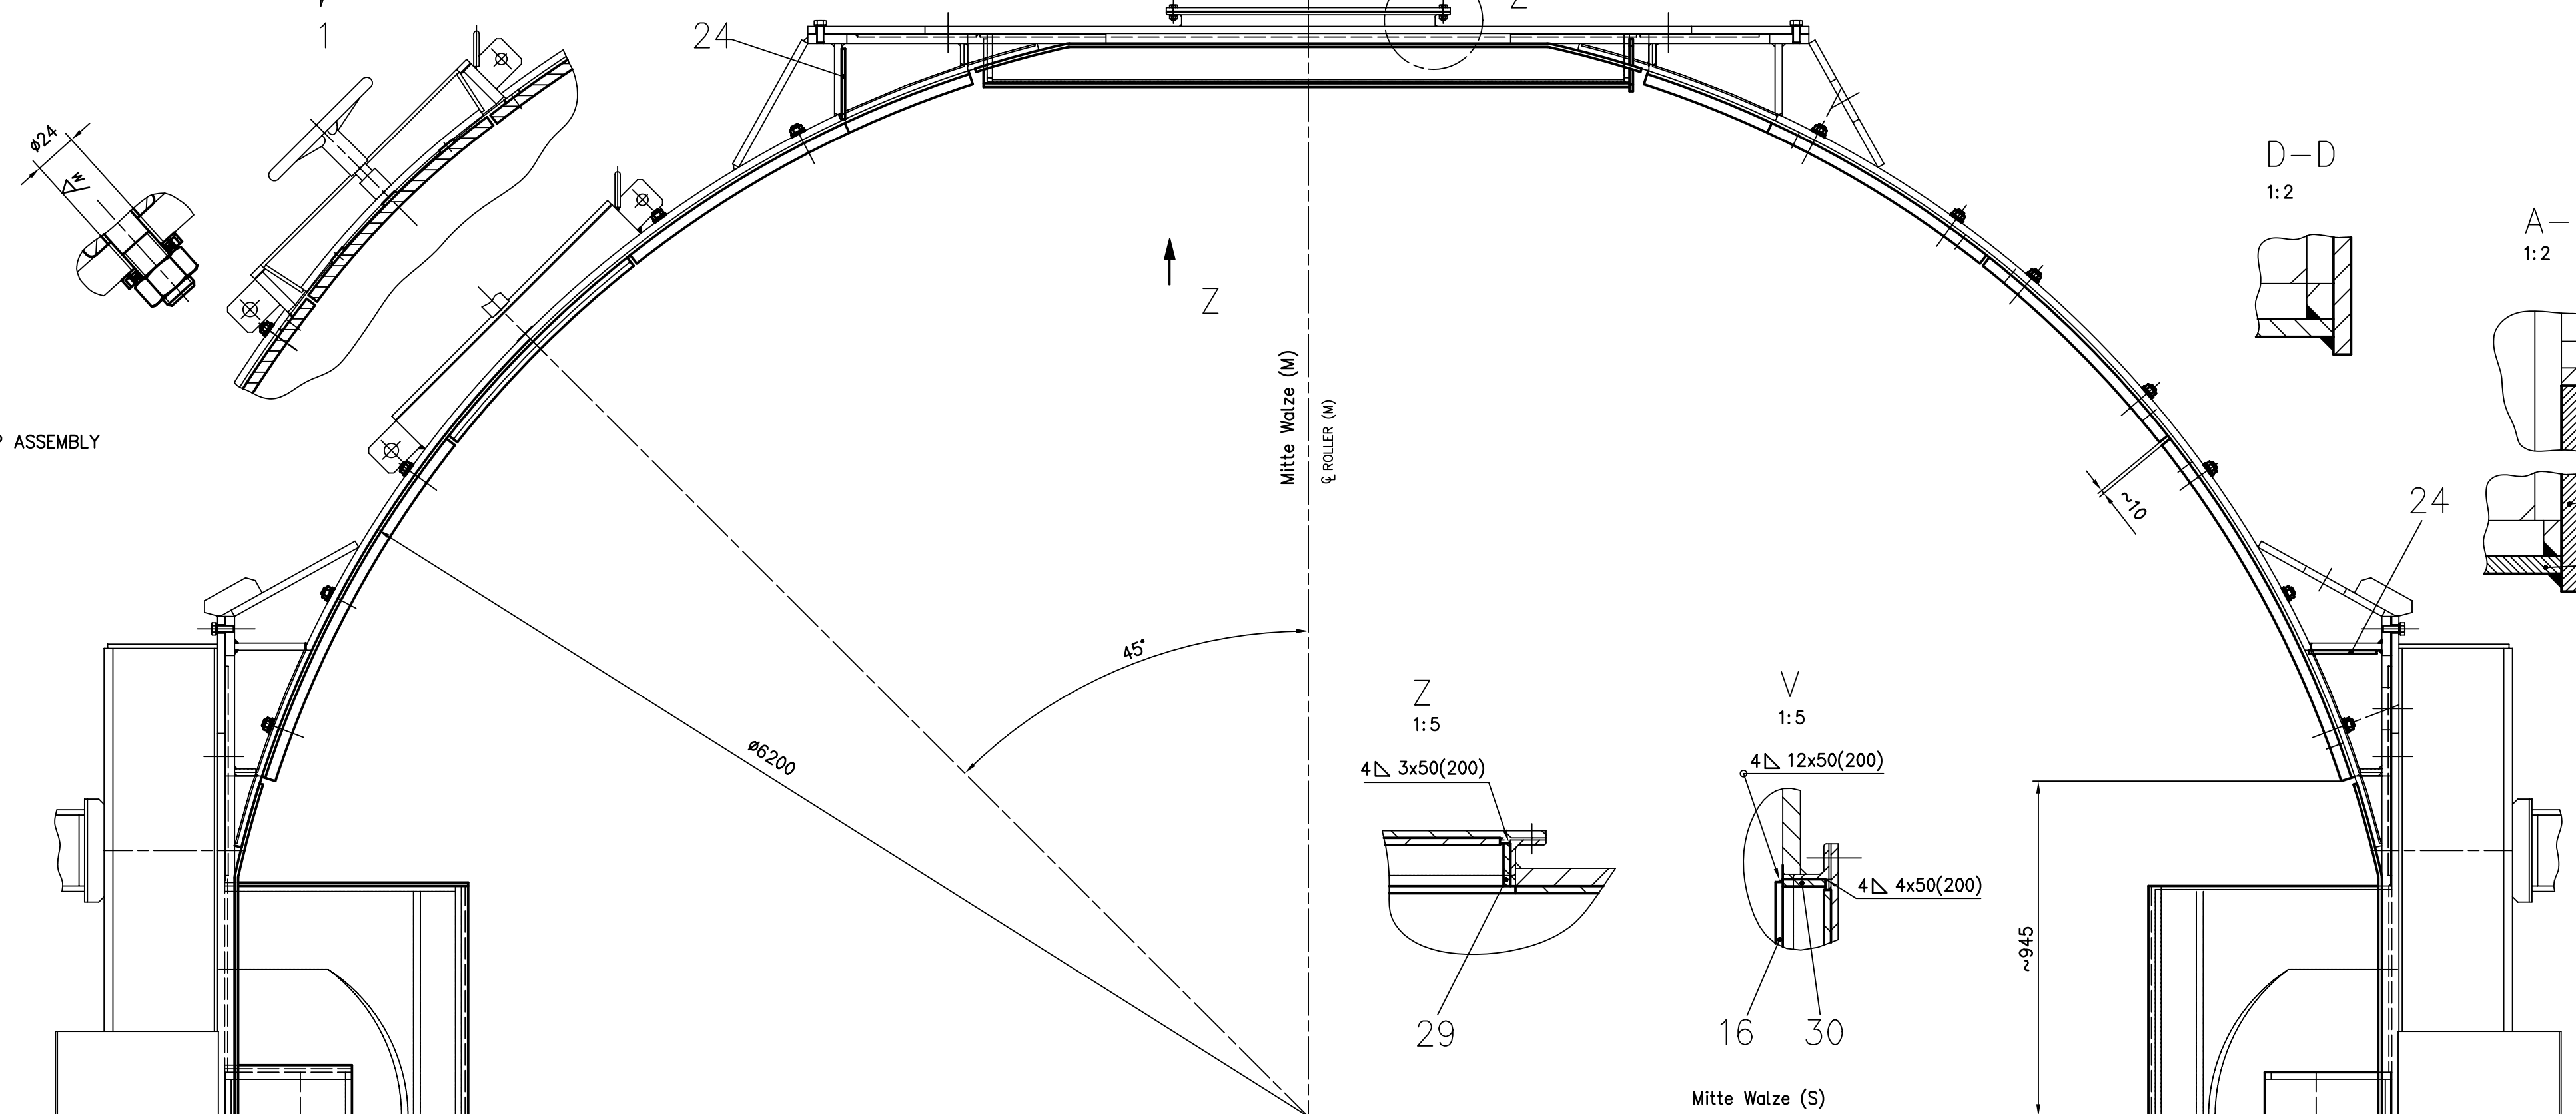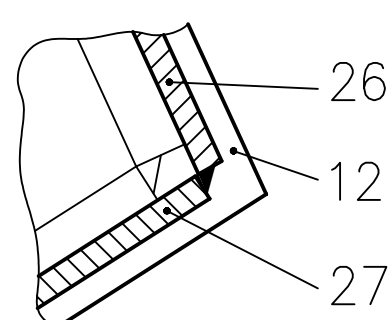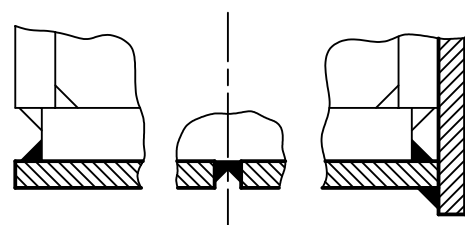

Mitte Walze (S)

Ges.-Gew. 6494 kg		Bestellr:			
Ges: 10.12.2001 FER Erster ffr					
Gefr: 21.12.2002 FR Entladen aus					
File-Name: /homet/aweg/ophsh/032565-00-0					
Produktion:					
Qualitätsicherung Mittelschwerer RZ in am Wasser ohne Transportgebot nach DIN 7768 (2)gründet mit		☒	☒	☒	☒
Masstab PANZERUNG: KPL.		Anliefer- RZ 50	RZ 12,5	RZ 3,2	RZ 0,5 (0,1)
1:10 LINING: CPL.		CAD			
Unverschleiß nach DIN 51831 verfahren		032565-00-0			
Total		BL BL-MR			