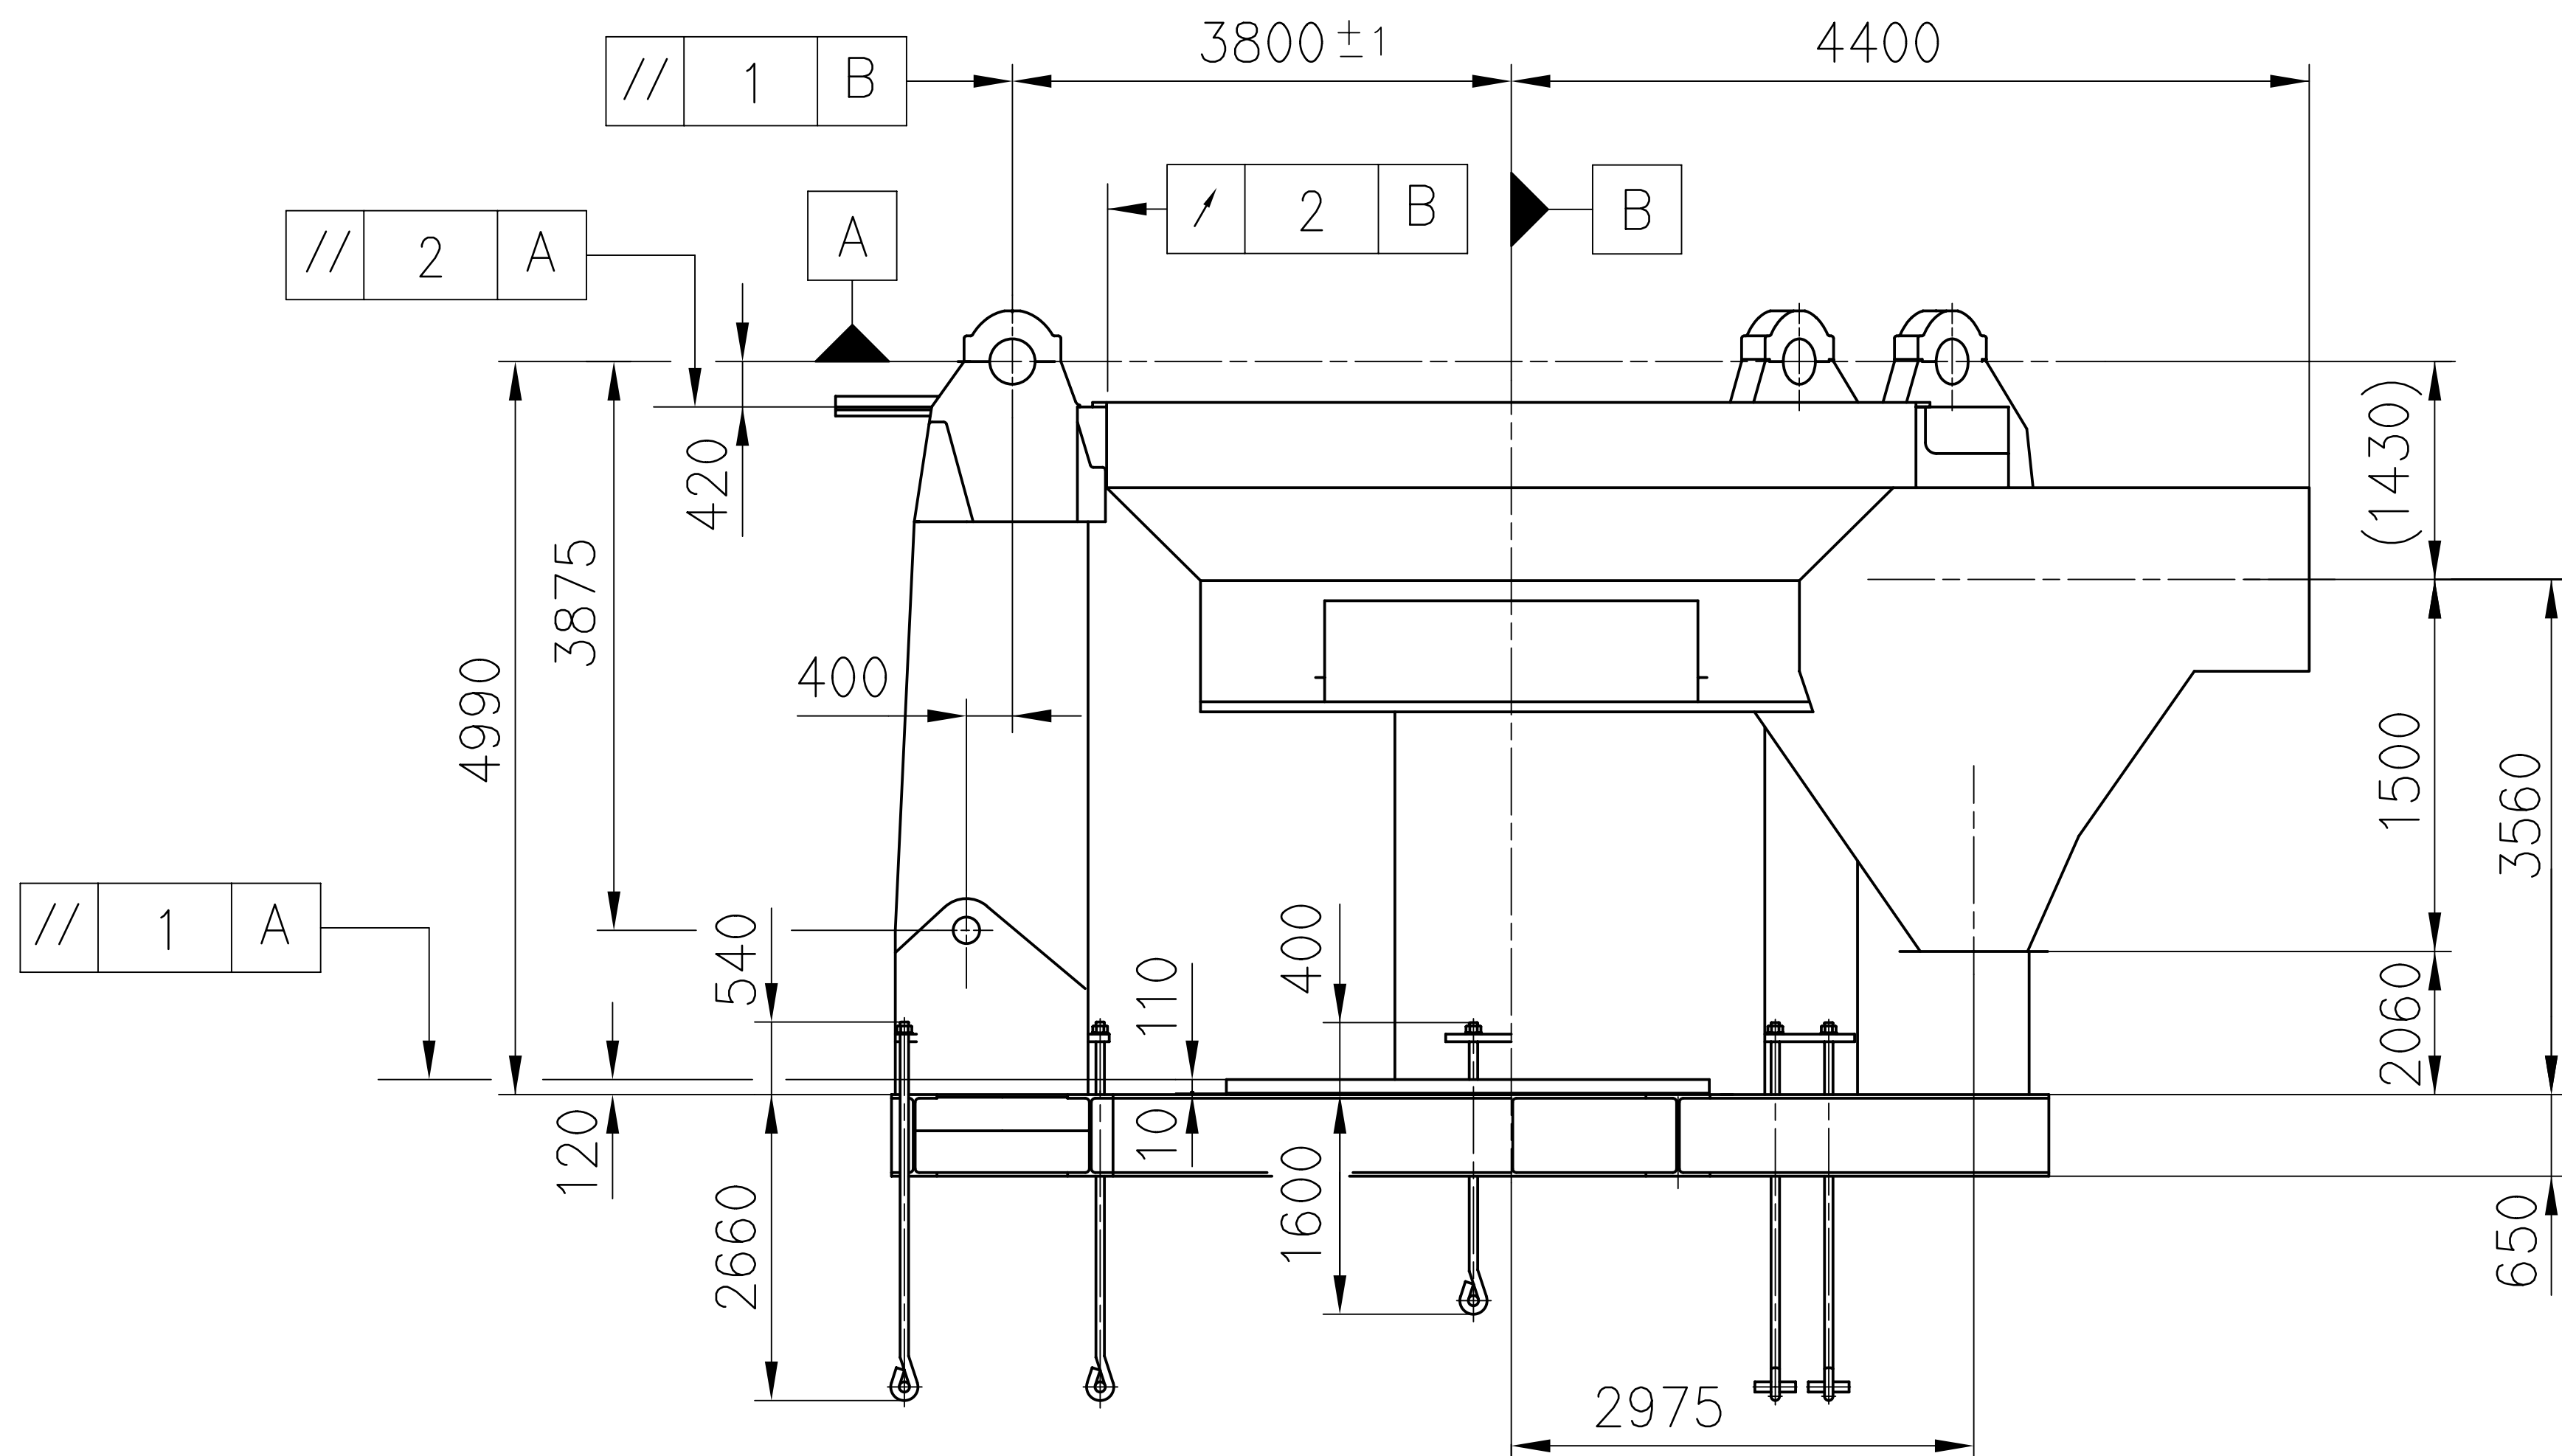
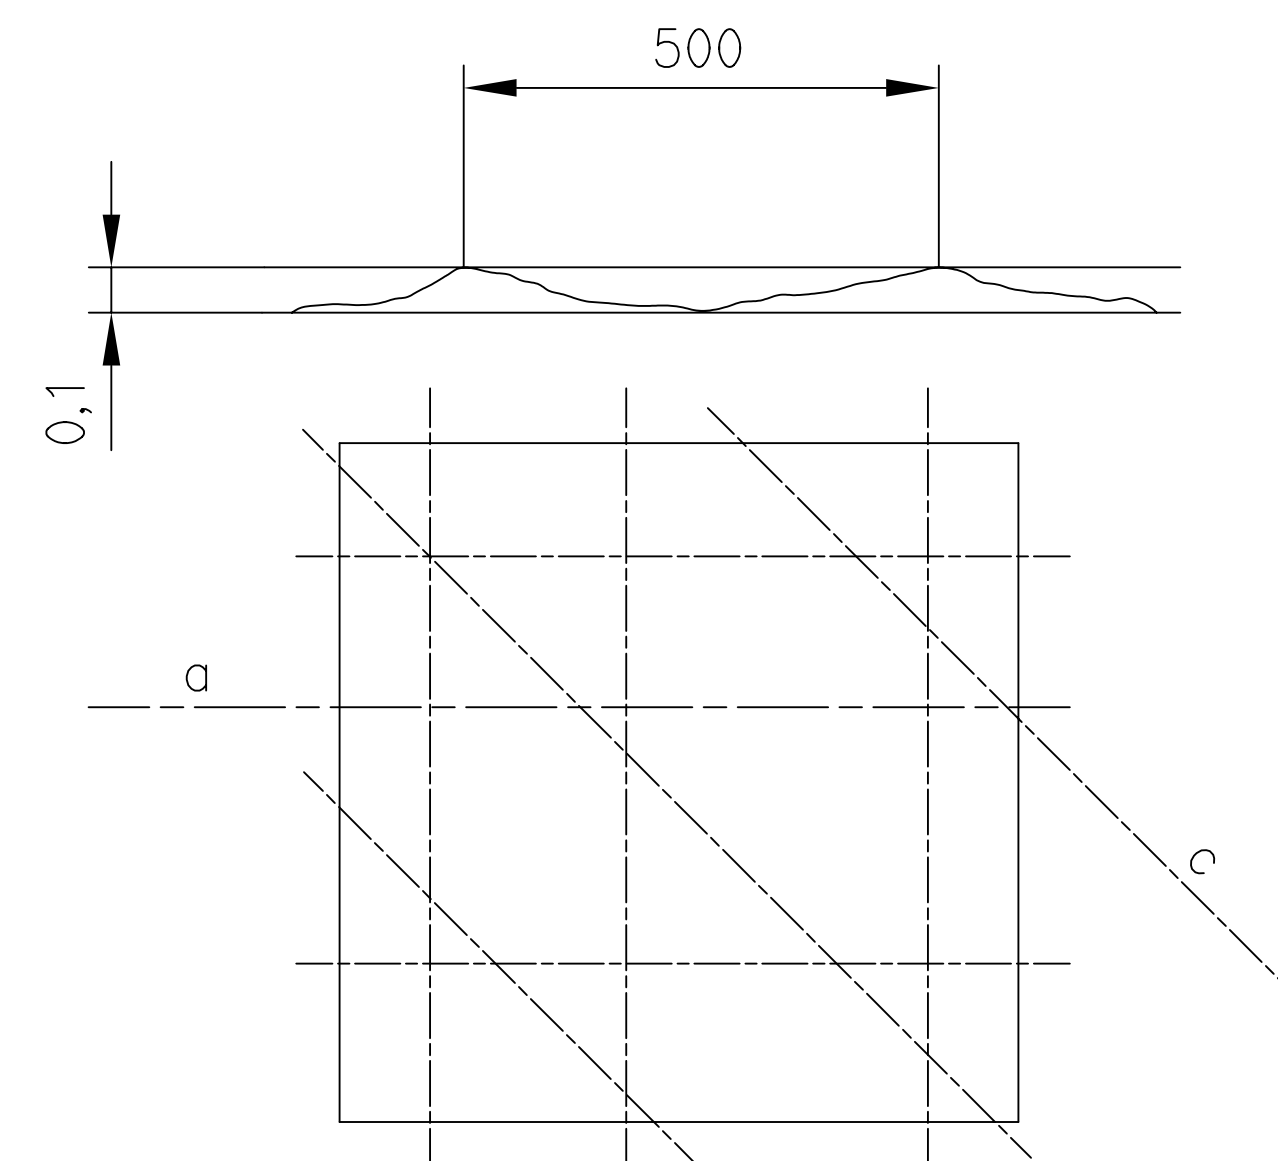







siehe QS-Vorschrift
Getriebegrundplatte
SEE QA-GUIDELINE
GEAR BOX BASE PLATE



F=Festlager
FIXED BEARING
L=Loslager
FLOATING BEARING

INTERN

AeI	Anzahl	Änderungen	Datum	Name	Gepr.

Ges.-Gew.		Plotdatum		Betreff:	
Gez.	20.02.2003 ws	Ersatz für			
Gepr.	27.02.2003 By	Entstanden aus			
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 - mK		Schutzvermerk nach ISO 16016			
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R_a in μm					
Anlieferzustand		$R_a \leq 50$	$R_a \leq 12,5$	$R_a \leq 3,2$	$R_a \leq 0,8$
Maßstab		SYST-MASSE: LM-UNTER.			
1:1		LM 46.2+2 S			
		SYST.DIM: MILL STAND			
				Total	BL. BL.Nr.



CAD

919605-00-3