
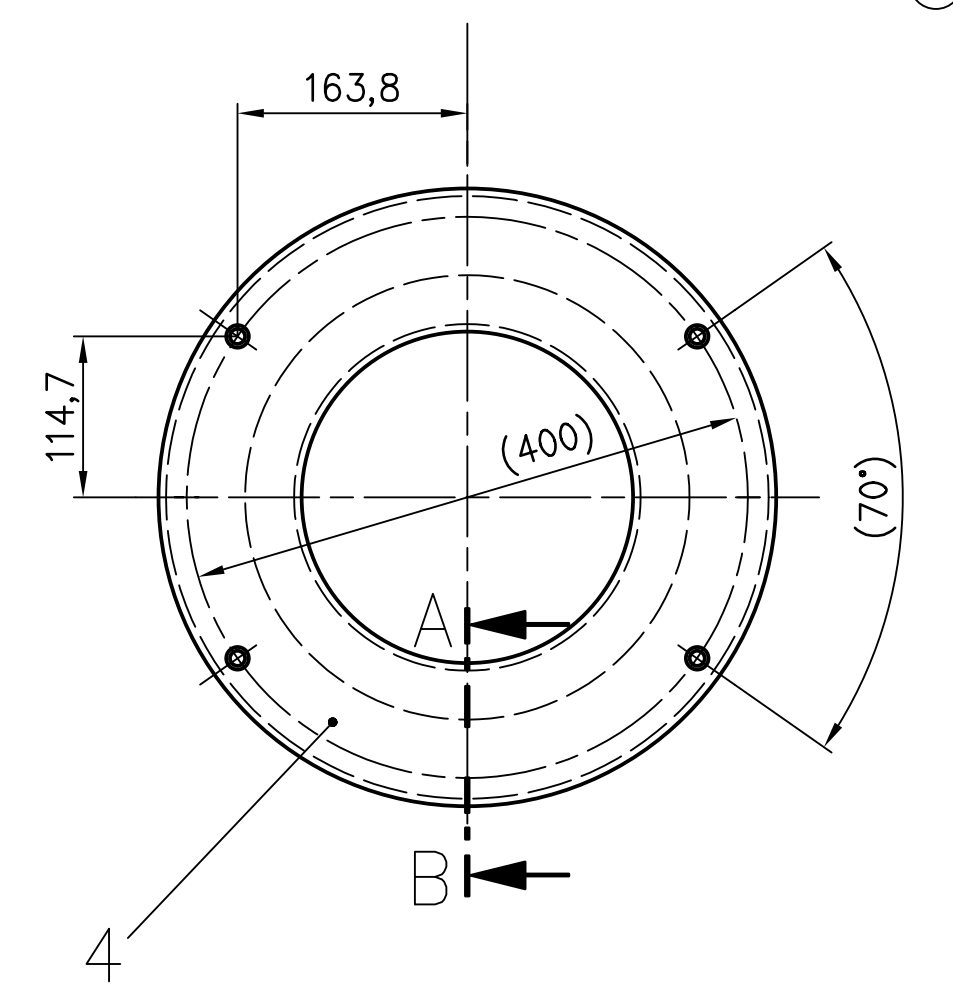



Passmass	Abmass
370 ^{M6}	= 0,010 - 0,046

a1

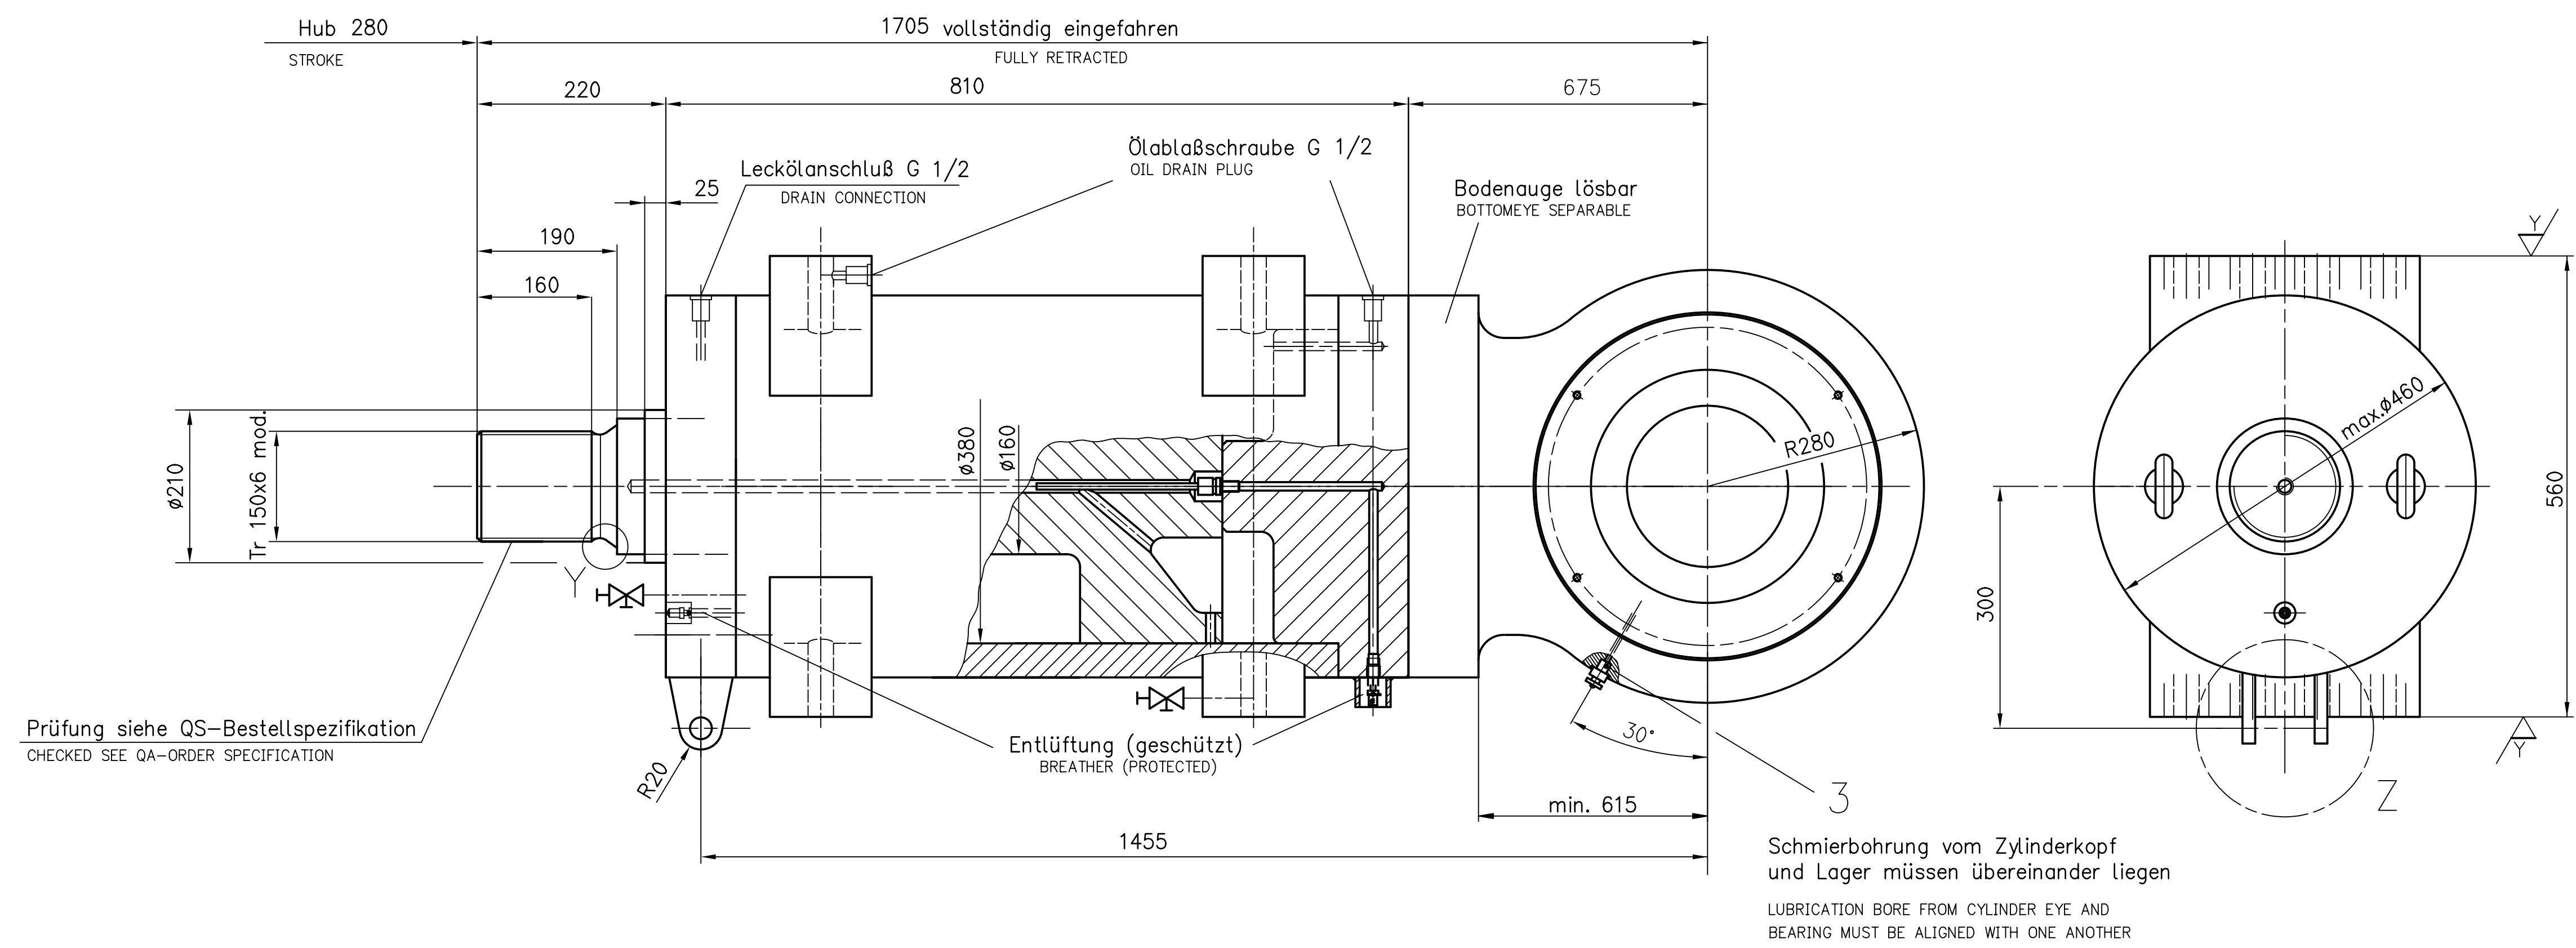


Schnitt A-B SECTION


gedreht gezeichnet
DRAWN TURNED

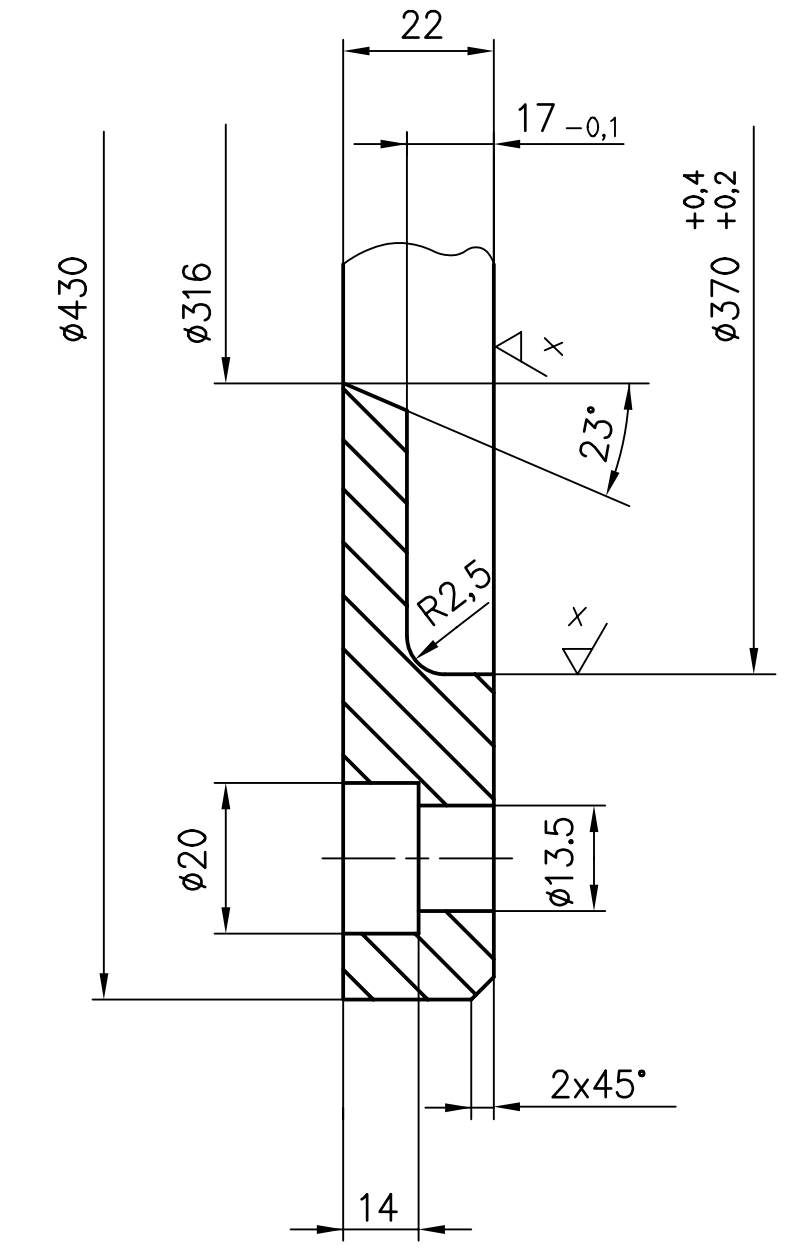


Einzelheit Z DETAIL

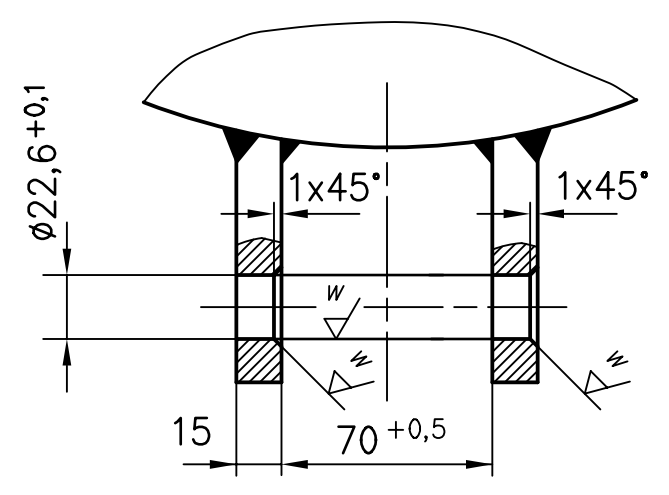

Einzelheit X DETAIL

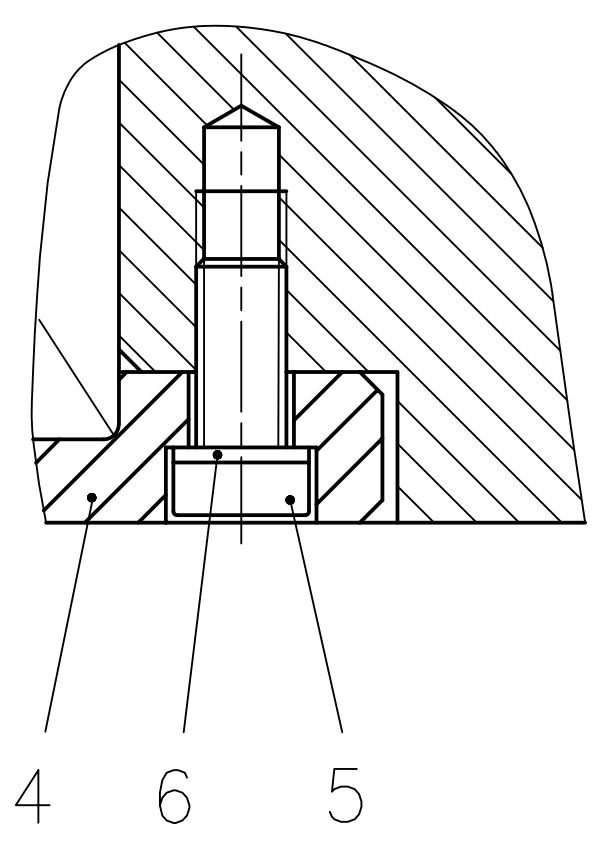


Einzelheit Y DETAIL

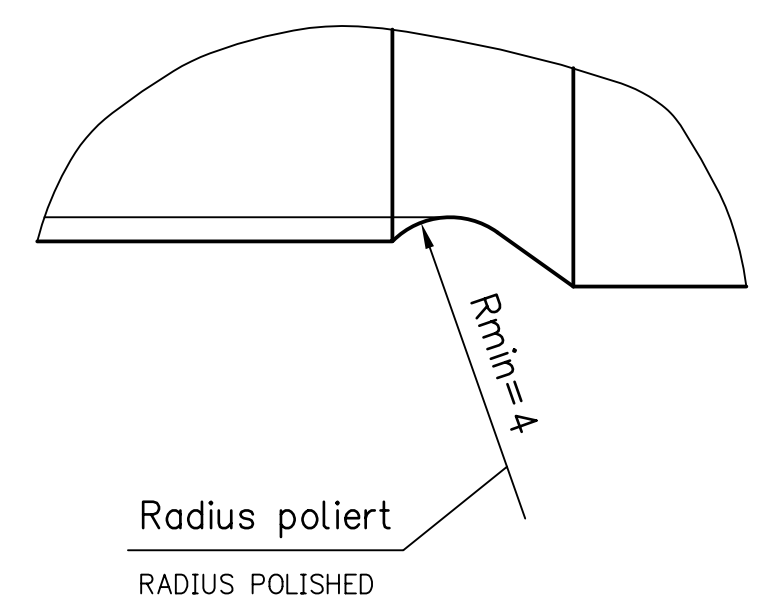

Einzelheit W DETAIL

Grundgewinde Tr 150x6-7e DIN 103
BASIC THREAD

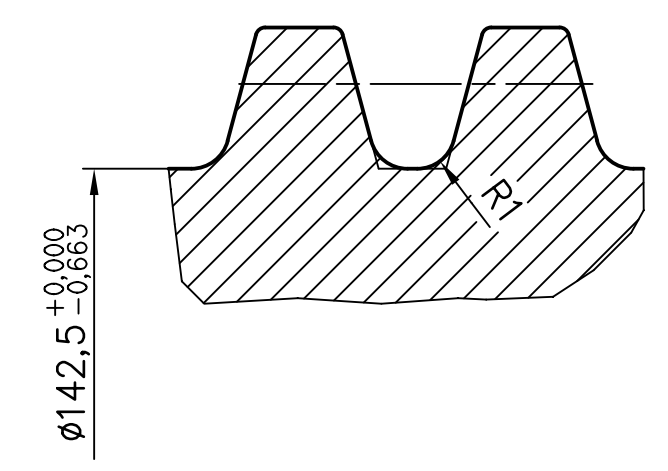

"Für den Hersteller gilt diese Zeichnung nur in Verbindung mit einer QS-Bestellspezifikation"
"FOR THE MANUFACTURER THIS DRAWING IS VALID ONLY IN COMBINATION WITH A QA-ORDER SPECIFICATION"

Prüfdruck 240 bar
TEST PRESSURE

b	1	Angabe der Gewindegröße korrigiert	21.03.2005	Bw	Un
a	2x	Zeichnung korrigiert	11.01.2005	By	dk
Ael	Anzahl	Änderungen	Datum	Name	Gepr.

a2

8					
7					
6	8	Sicherungsscheibe S 12			Fa. Schnorr
5	8	Zyl.-Schraube M 12 x 25	DIN 912	8,8	
4	2	Deckel		St	
3	1	Flachschmiernippel AG1/4	DIN 3404	St	
2	1	Pendelrollenlager 23144 CC/W33			
1	1	Zylinder			
Pos.	Menge	kg	Benennung	Zeichnungs-Nr./DIN-Nr.	Werkstoff
Allgemein Toleranzen nach ISO 2768 - mK					
GENERAL TOLERANCES ACC TO ISO 2768 - mK					
Brennschnitte nach ISO 9013 - 332					
FLAME CUTS ACC TO ISO 9013 - 332					
Schweißkonstruktion nach ISO 13920 - B					
WELDED CONSTRUCTION ACC TO ISO 13920 - B					
Schweißnahtvorbereitung nach DIN EN ISO 9692-1					
EDGE PREPARATION FOR WELDING ACC TO DIN EN ISO 9692-1					
Schmelzschweißverbindung nach ISO 5817 - C					
FUSION WELDED ACC TO ISO 5817 - C					
Oberflächenzeichen ISO 1302					
SURFACE FINISH MARK ISO 1302					
R _a ≤ [µm]					
Werkstückkanten nach ISO 13715					
COMPONENT EDGES ACC TO ISO 13715					
Maßstab SCALE 1:1					
MASSBLATT: ZYLINDER					
Ø 380/160-280 HUB					
DIM-SHEET: CYLINDER					
M907003-51-1					
Total / TOTAL					
Bl. / SHT: BLNR. / SHTNO.					



Maße in DIMENSIONS IN mm
Darstellungsmethode PROJECTION METHOD ISO 128

Gezeichnet 29.10.2002
Geprüft 30.10.2002

DK

gr