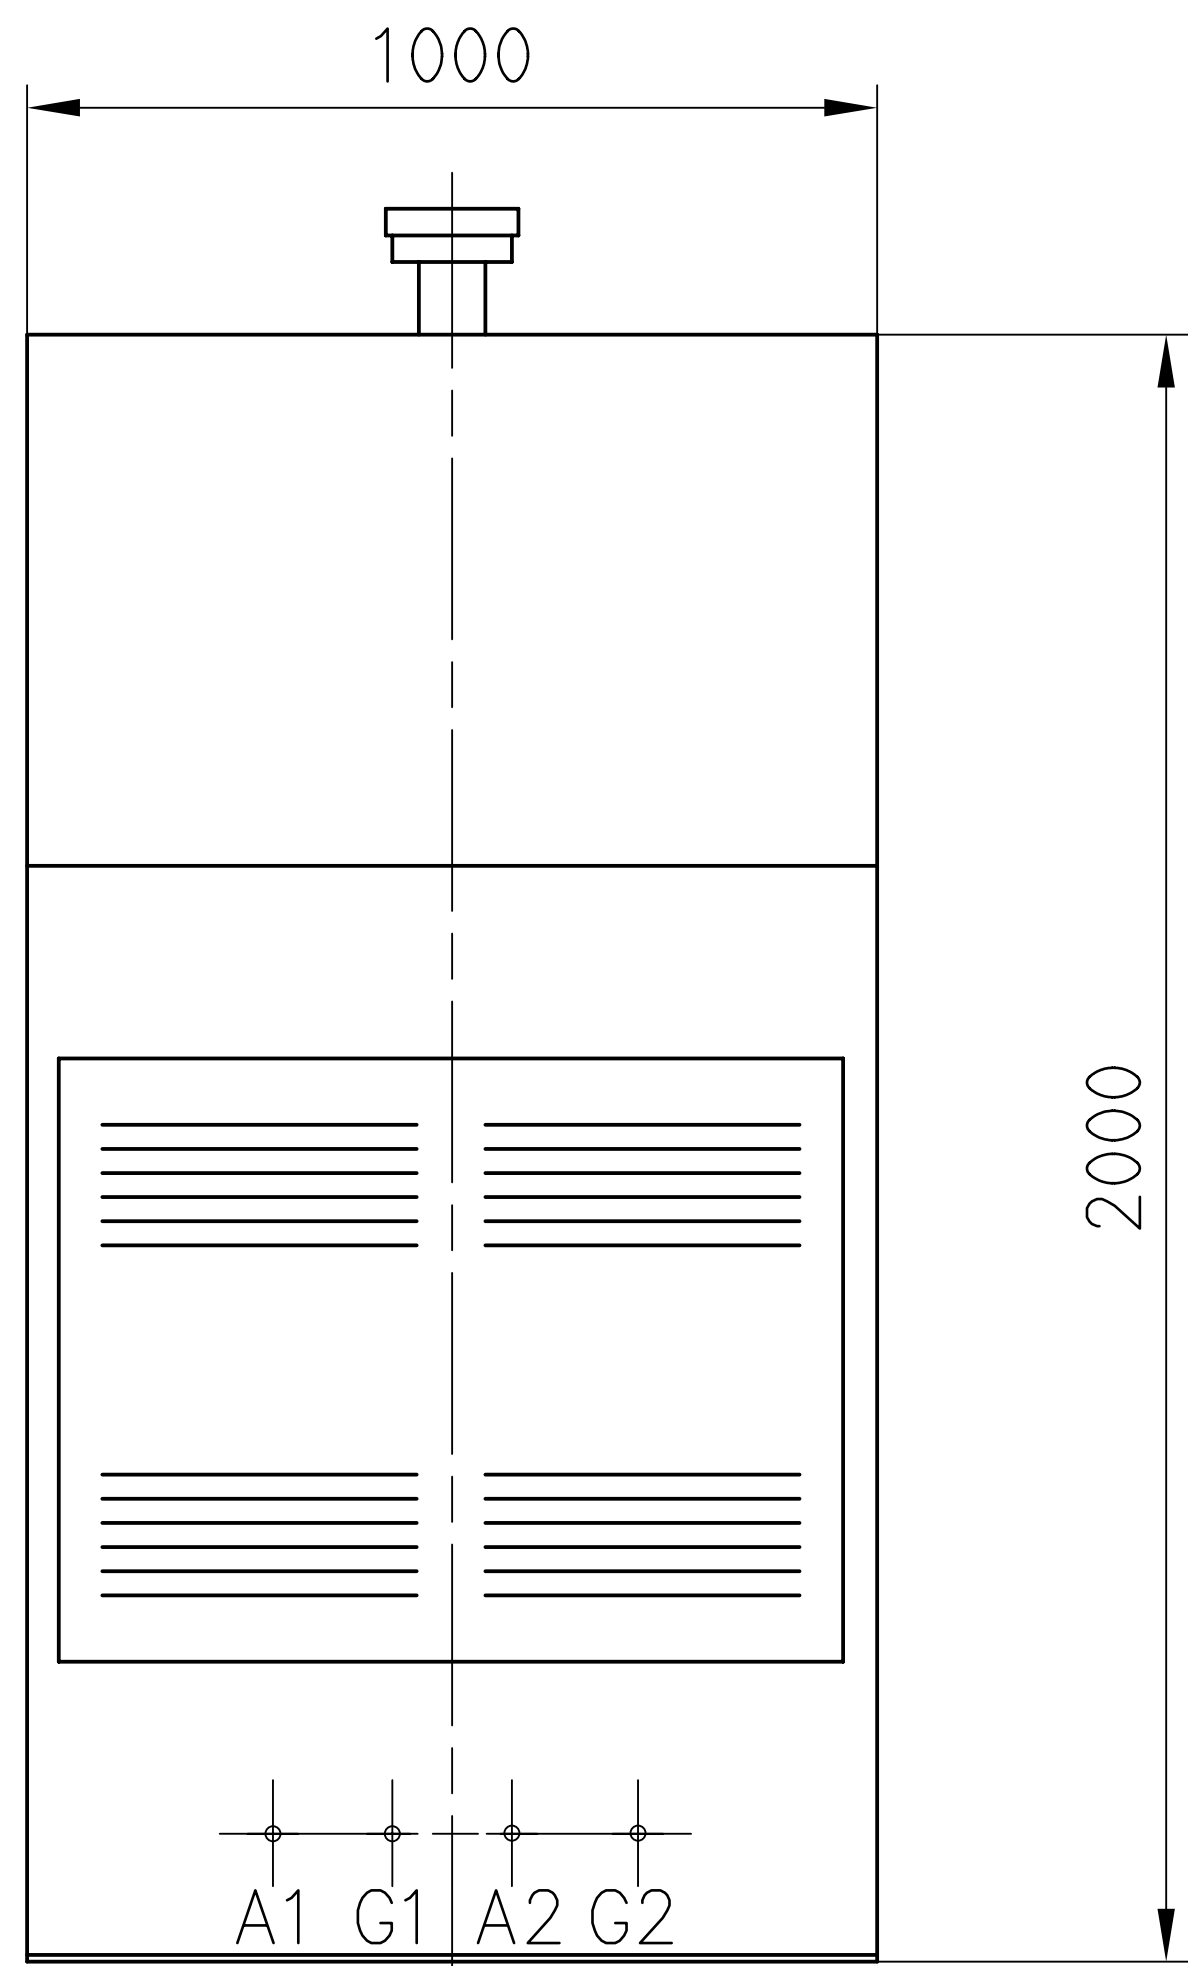
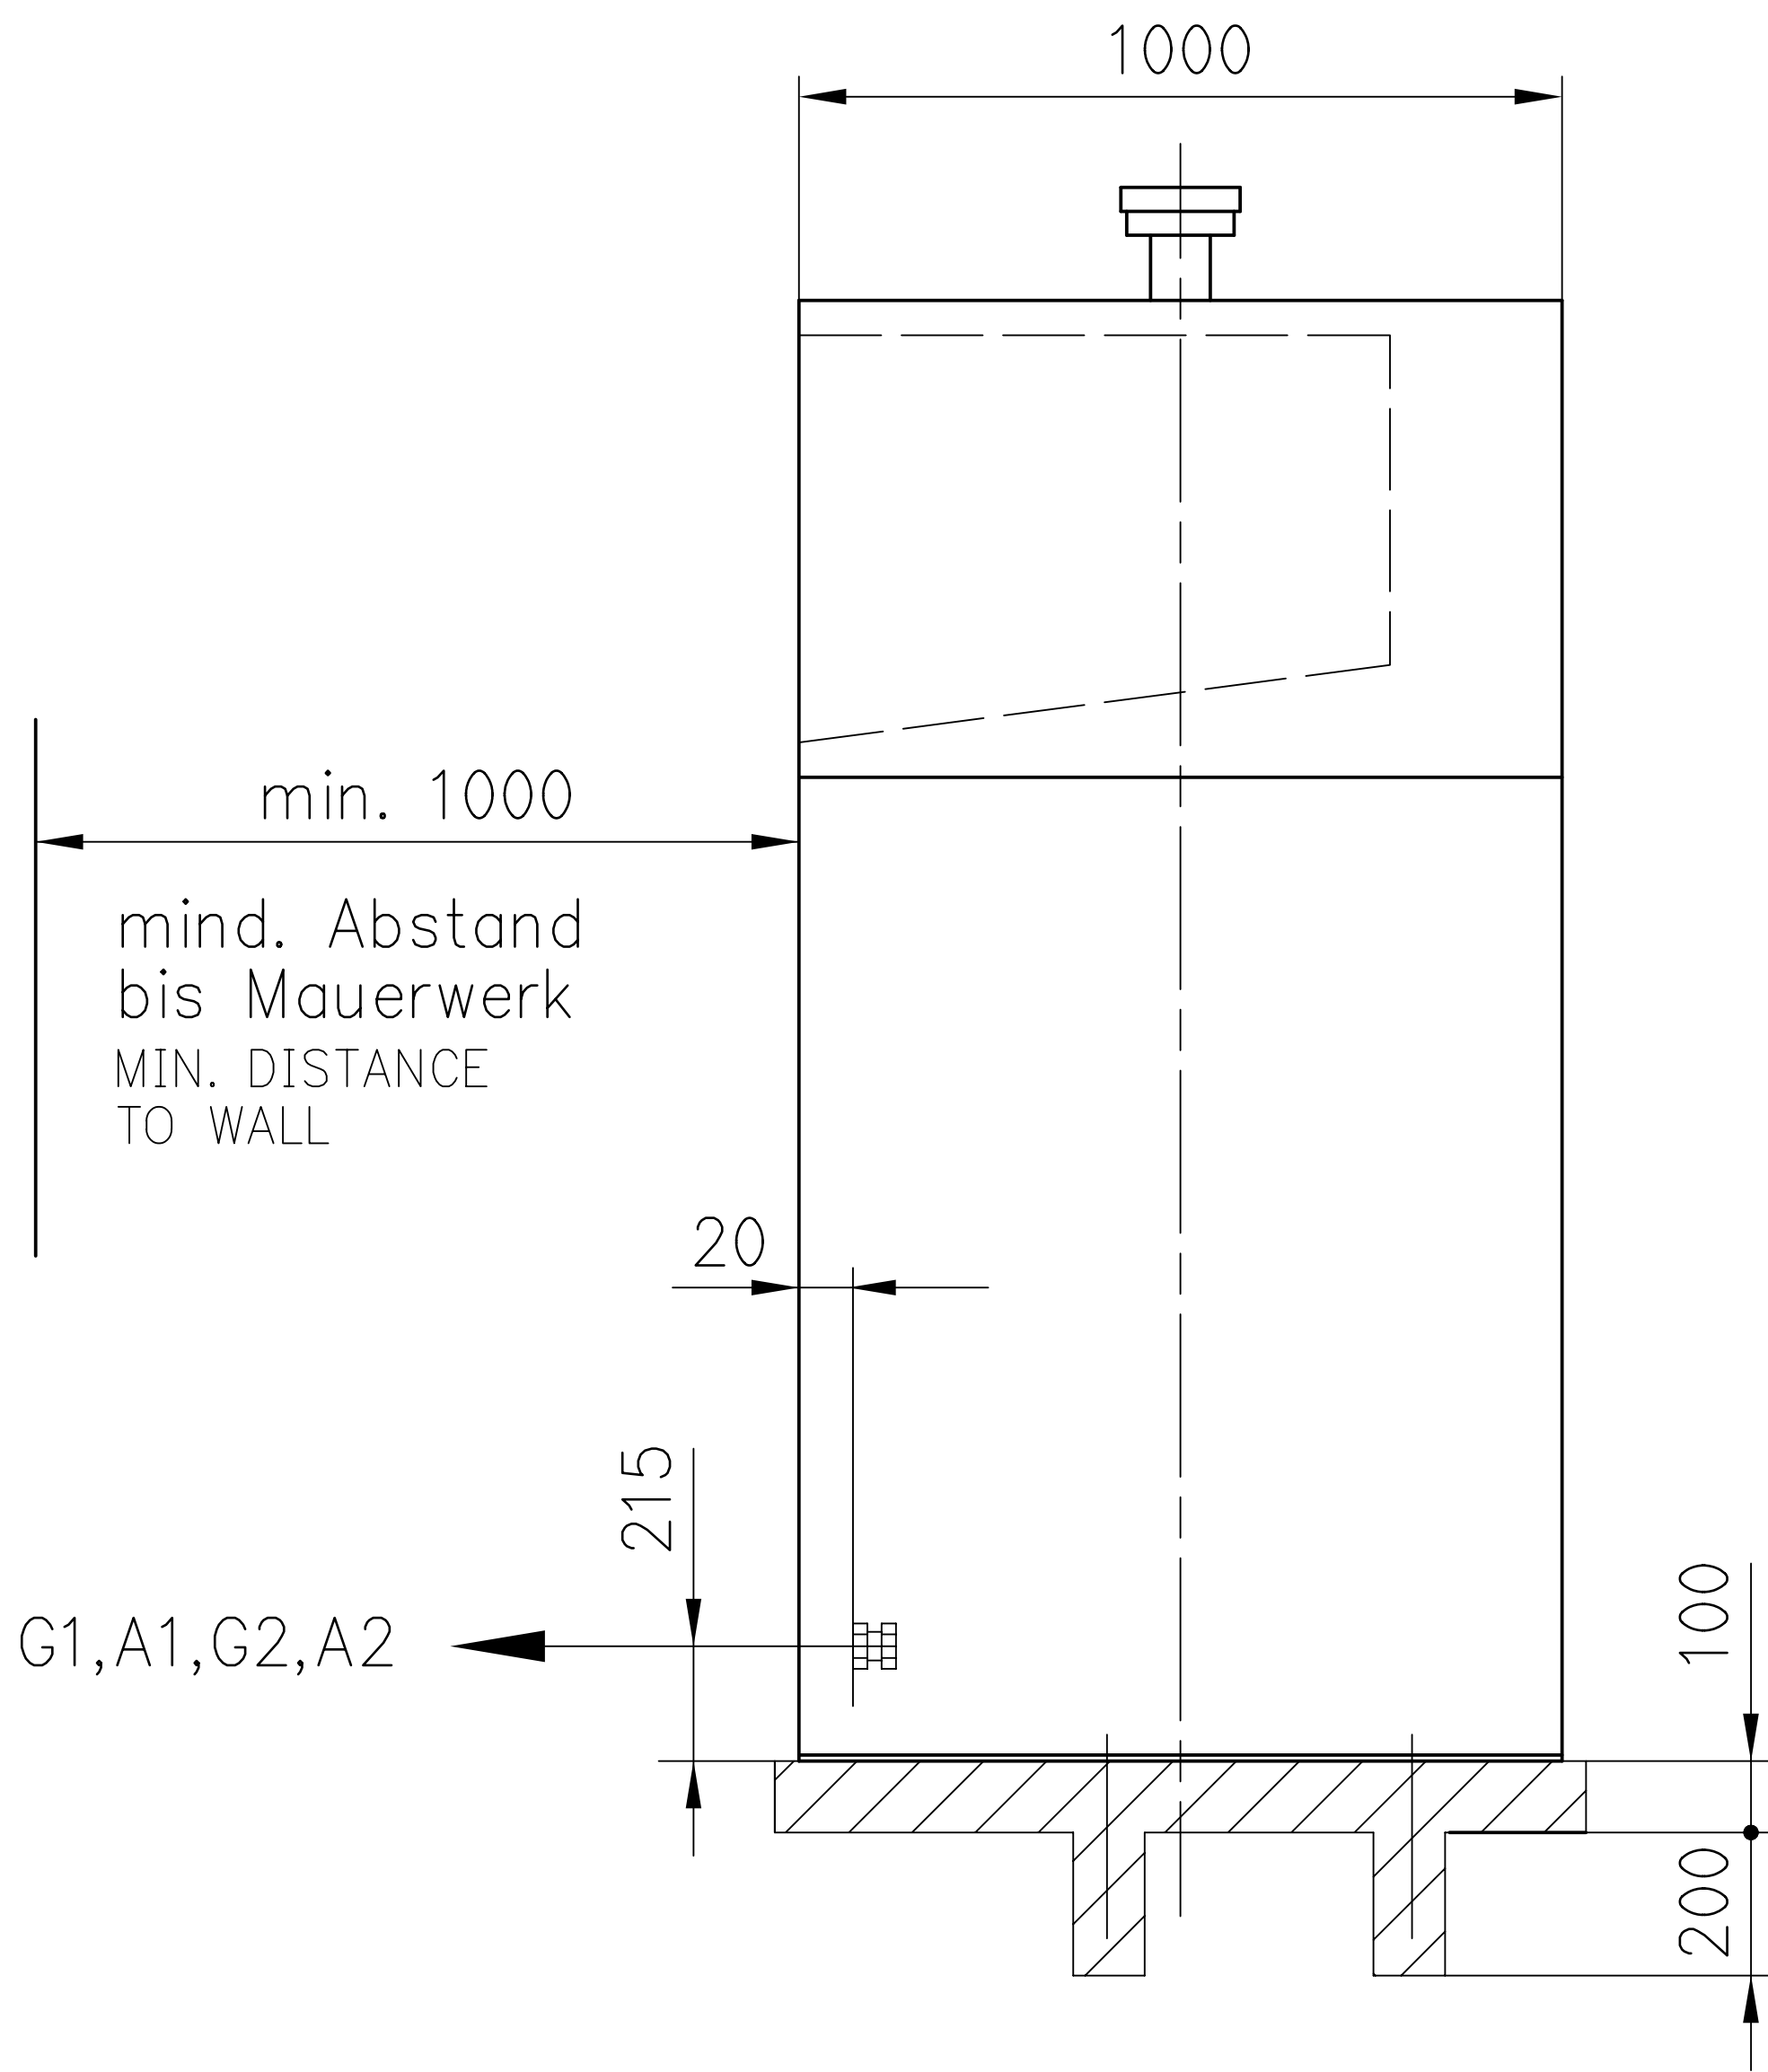
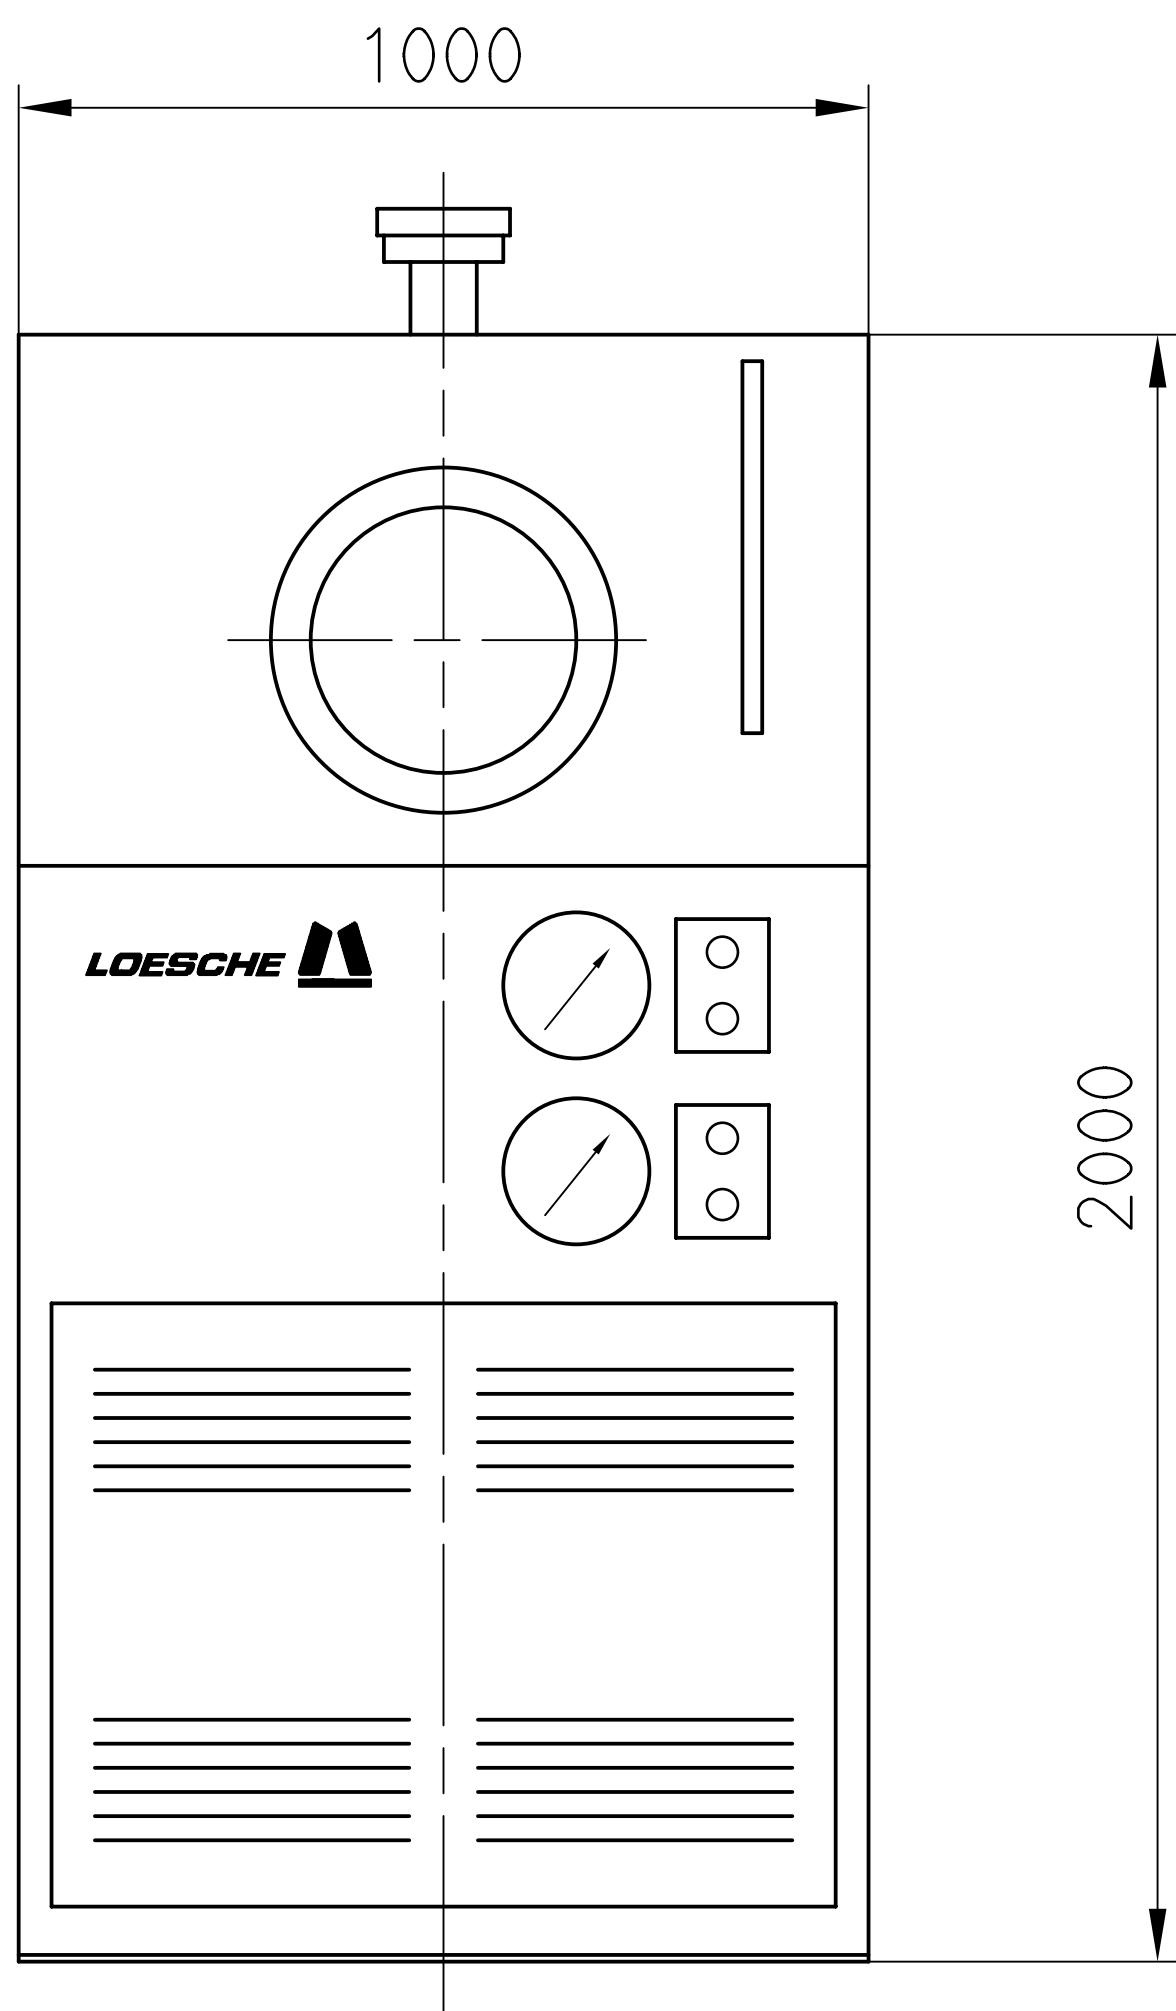
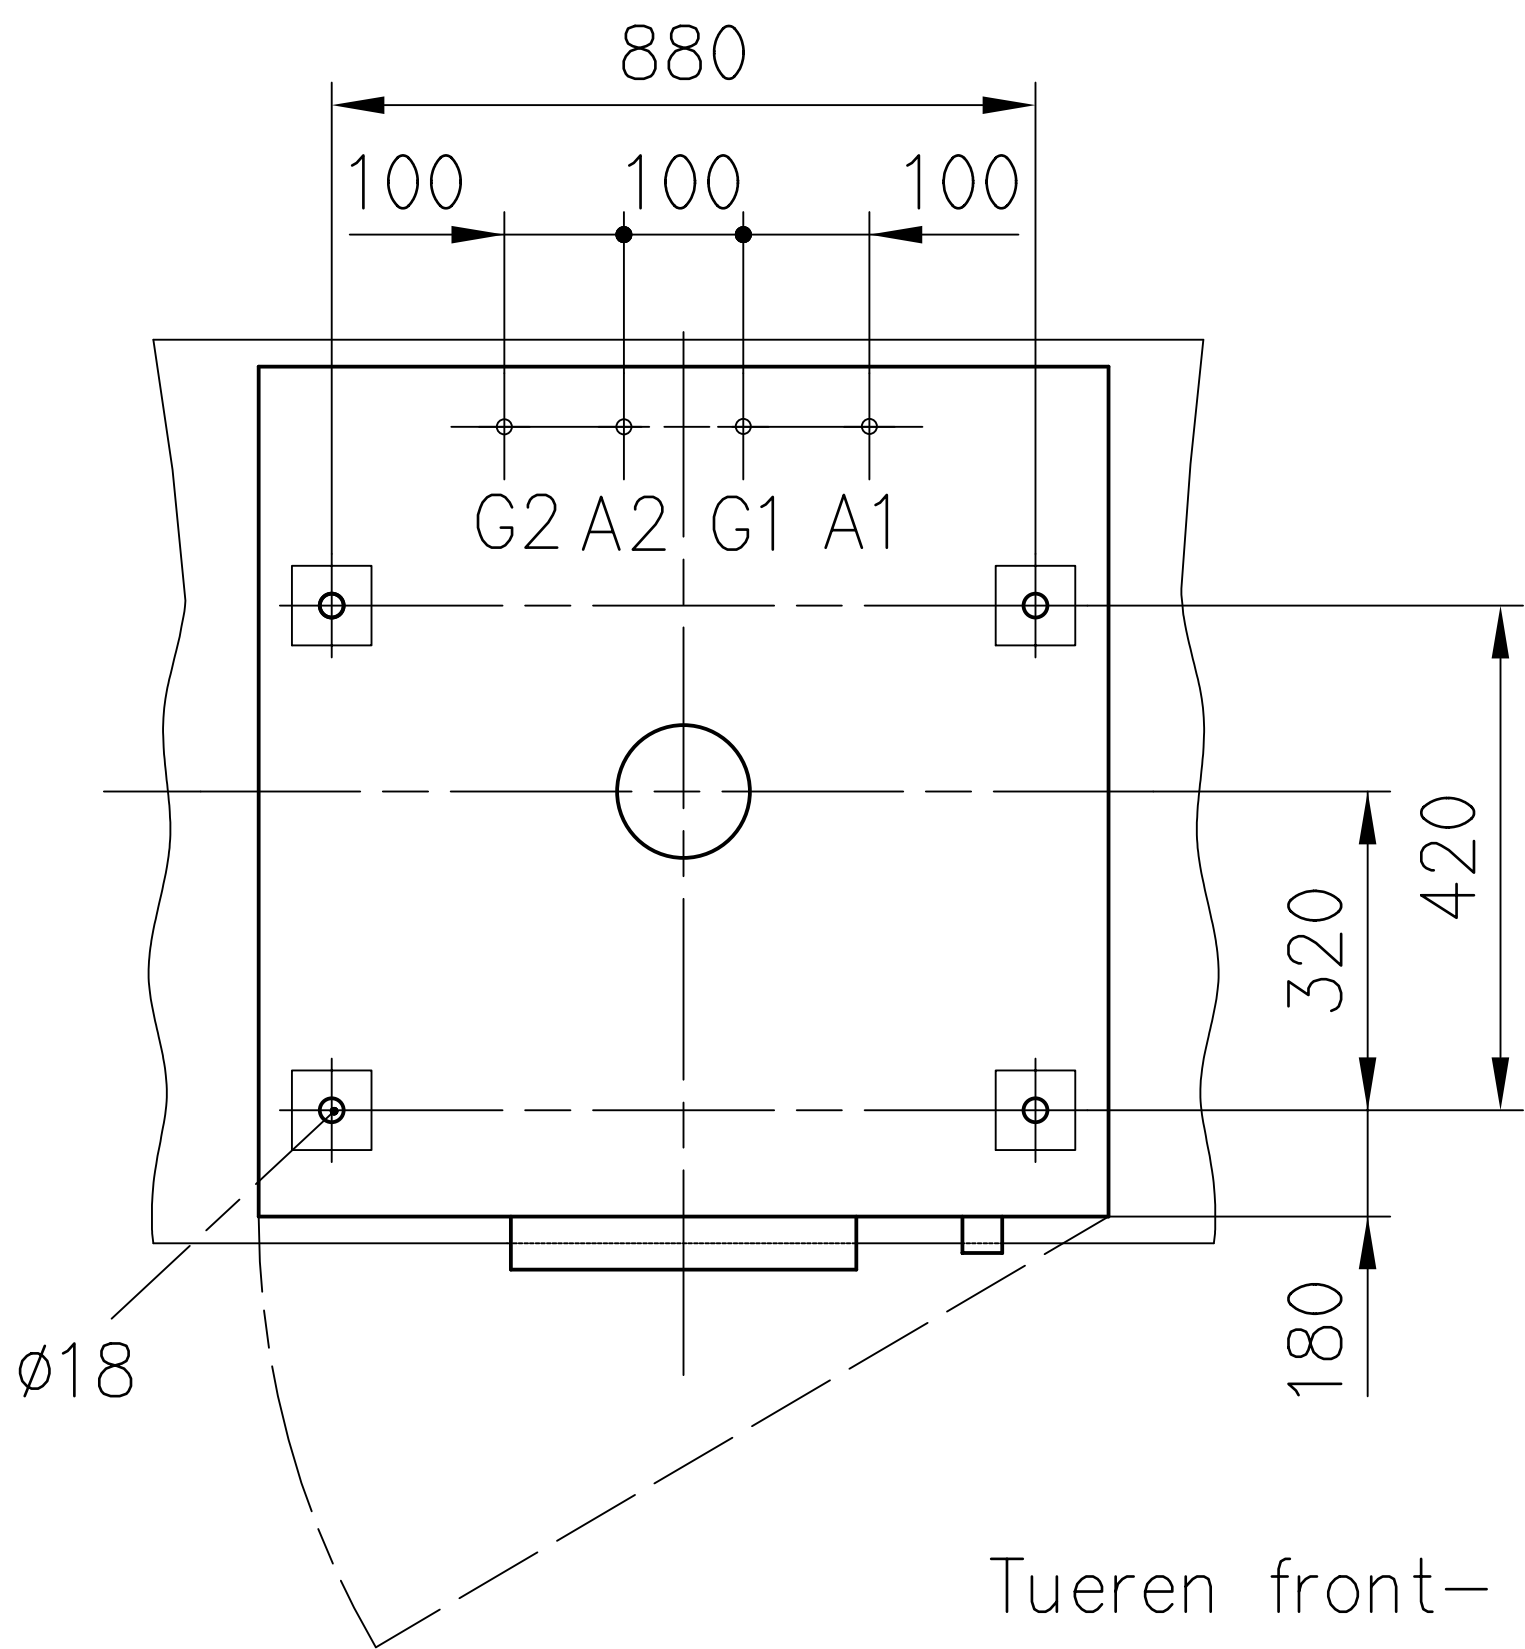




!GENTITLE









Tueren front- und ruckseitig
DOORS AT FRONT AND REAR SIDE

!GENTITLE-INSERT

Anschluß
CONNECTION

- A1 = ø 25x2
- A2 = ø 25x2
- G1 = ø 25x2
- G2 = ø 25x2

Ges.-Gew.	600,-kg		Plotdatum				Betreff:				
Gez.	07.06.2001	lin	Ersatz für								
Gepr.	05.07.2001	gr	Entstanden aus								
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 – mK			Schutzvermerk nach ISO 16016								
Oberflächenzeichen Mittenrauhwert R_a in μm		 Anliefer- zustand	 $R_a \leq 50$	 $R_a \leq 12,5$	 $R_a \leq 3,2$	 $R_a \leq 0,8$			 $R_a \leq 0,1$		
Maßstab	MASSBL: HYD.SCHRANK						M917689-00-3				
1:1	HSSW 100/...										
	DIM.SHT.: HYD.CABINET										
							Total	BL	BL	BL	!GENTITLE

a		Zeichnung überarbeitet		30.01.2004	By	gr
AeI	Anzahl	Änderungen		Datum	Name	Gepr.