
ESP32-S3-双目电气参数

1.配套器件

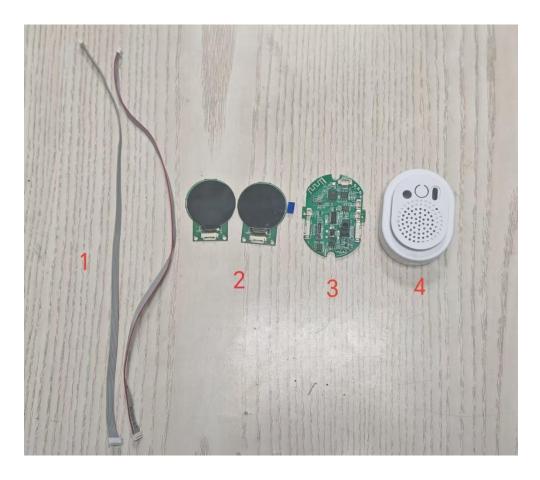

两根排线(序号1), 两块屏幕(序号2), 一块主板(序号3), 以及配套的外壳(序号4)。

2.器件参数

- (1) 序号1为两根排线,用于连接屏幕以及主板,用于显示动画。排线长度为300MM,数量为每套2根。
- (2) 序号 2 为显示屏,用于显示动画,每套产品配备 2 块; 图中屏幕的详细参数如下: 最大宽度约为 37MM,最大长度约为 47MM。
 - (3) 序号 3 为主板,内置小智智能体;采用 5V 直流充电,可连接电池,

咪头,喇叭实现小智功能;采用 2.4GWIFI 上网,同时也支持 4G 模组连接网络;并配有 3.5MM 耳机孔。屏幕支持 0.71 存和 1.28 寸。

(4) 序号 4 为产品外壳, 颜色为白色。具体参数如下:

