

KENZA®
TMT STEEL BARS




FE 500 SD

**സംഗതി
സുഖ്യനു!**



FE 500SD

SD മുദ്രയുള്ള കെൻസ
ടി എം ടി സ്റ്റീൽ ബാറുകൾ
എക്കാലവും ഇൗട് നിൽക്കുന്നു,
സൂപ്പർ കരുത്തേറാടെ!

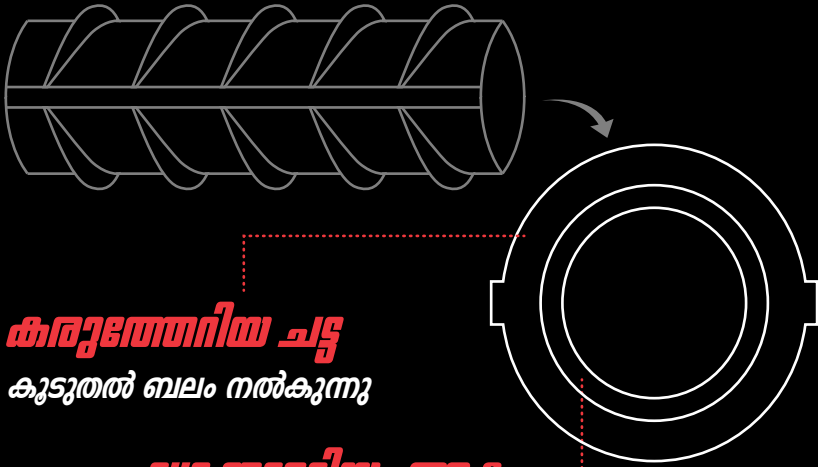

കരുത്തേറിയ ചട്ട
കൂടുതൽ ബലം നൽകുന്നു

വഴക്കുമേറിയ അകം
വീടുനിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കുന്നു

നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്ന കെൻസ ടി എം ടി സ്റ്റീൽ ബാറുകൾ നിർമ്മാണ സാമഗ്രികളുടെ ഉപയോഗം 80% ആയി കുറയ്ക്കുന്നു - അതായത്, മറ്റുള്ള ബാറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് **നിർമ്മാണച്ചെലവിൽ 20% ലാഭം!**

ഗുണമേന്മയിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന കെൻസ ടി എം ടി സ്റ്റീൽ ബാറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ മറ്റു ചില കാരണങ്ങൾ



International
Quality Standards



Withstands the
heaviest of rains



Absorbs stress
caused by earthquakes

ഇത് സംഗതി സൂപ്പറാ

STANDARD SIZE AND SAVINGS IN WEIGHT			
Size (mm)	BIS Standard (Kg./ Mtr.)		Kenza TMT (Kg./ Mtr.)
	Minimum	Maximum	
8	0.367	0.395	0.375 - 0.395
10	0.574	0.617	0.580 - 0.600
12	0.844	0.888	0.860 - 0.888
16	1.501	1.580	1.510 - 1.560
20	2.396	2.470	2.400 - 2.480
25	3.735	3.850	3.750 - 3.850

MECHANICAL PROPERTIES		
Mechanical Properties	BIS Standard Fe 500	Kenza TMT Fe - 500SD
Yield stress in N/mm2 Min	500	500 - 540
Tensile strength in N/mm2 Min	565	565 - 600
Ratio (Ts/Ys), Min	1.13	1.10 - 1.24
% Elongation, Min	16%	16 - 20%

CHEMICAL PROPERTIES		
Chemicals	BIS 500	Kenza TMT Fe - 500SD (approx %)
Carbon	0.25	0.20 - 0.22
Sulphur	0.040	0.040
Phosphorus	0.040	0.040
Manganese	0.55 - 1.00	0.55 - 1.00

FE 500SD



IS 1786
CML - 6937897

ISO 9001-2015
Certified Company

CE
BC0416

**CALL
SUPPORT**

+91-9747-001199

KENZA®
TMT STEEL BARS