Figura 1. Arquitectura con control de ejecución

El modelo propone. El supervisor autoriza y detiene. El driver posee la sesión VNC.

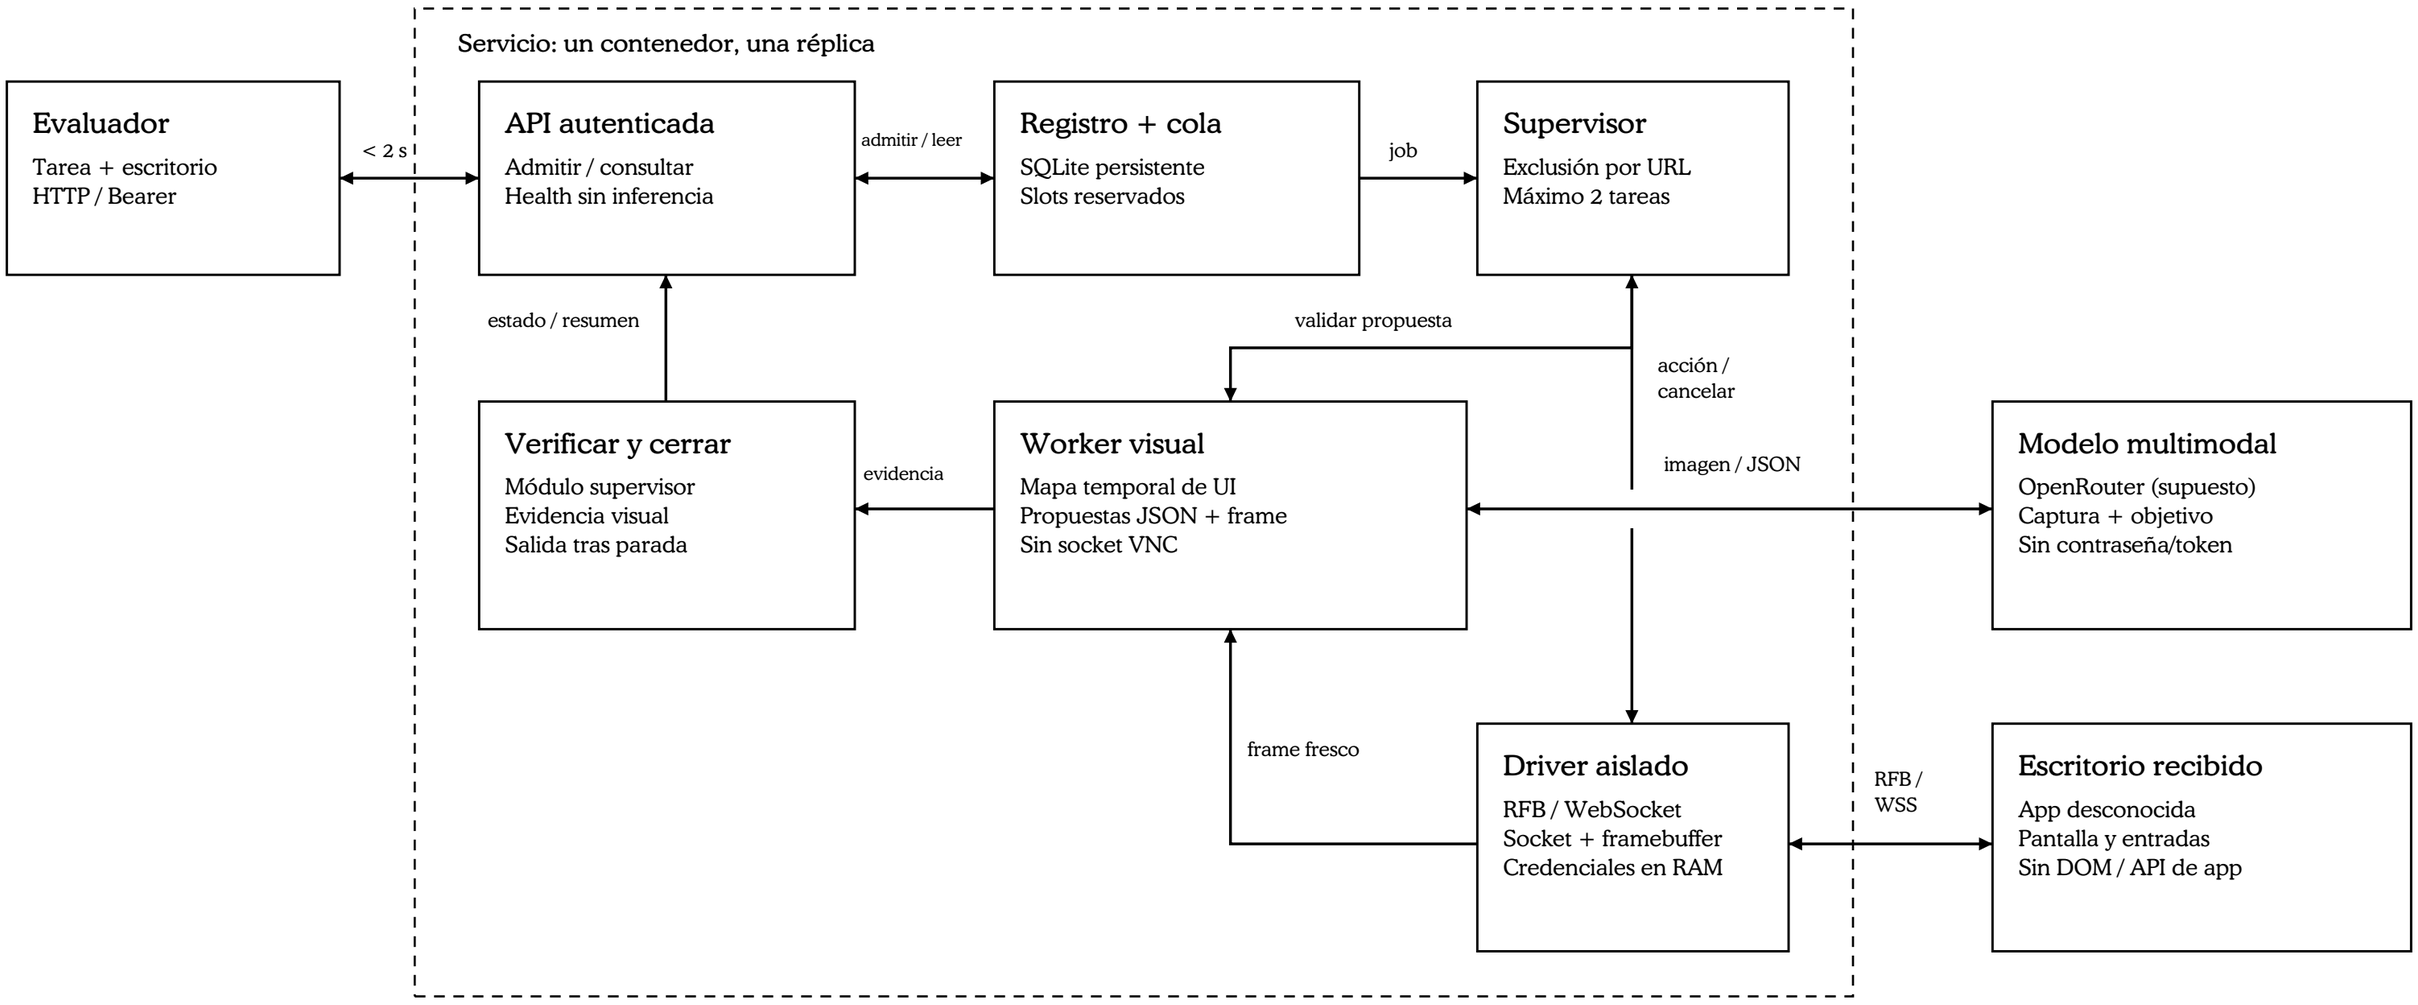

El supervisor permite sólo acciones vigentes. La verificación semántica sigue dependiendo de visión.

1. Parada independiente

Reloj desde recepción. Cancelar a 270 s; cerrar y terminar procesos antes de 280 s. Terminal después. No revierte eventos ya enviados.

2. Recuperación sin replay

Escritura incierta: comprobar efecto antes de repetir. Reinicio: fallar pendientes. Reservar escritorio y capacidad antes de aceptar.

3. Criterios por validar

5/5 ejemplos, fallos de red/modelo y otra UI. Cero cambios ajenos y falsos éxitos son metas. Reset/check sólo en desarrollo.