

/mnt/c/Users/client/Desktop/tesi/tesi/Analysis/W14R12/source_analysis/Am241/
normal_cascode/20221006_172029_source_scan_interpreted.h5

Chip = W14R12


Script version = 04adadf


IBIAS = 50, ITHR = 64, ICASN = 0, IDB = 100, ITUNE = 53, VRESET = 143, VCASP =
93, VCASC = 228, VCLIP = 255, VL = 64, VH = 115, ICOMP = 80, IDEL = 88, IRAM =
50

source_scan


start_column = 0, stop_column = 448, start_row = 0, stop_row = 512, scan_time =
2400

Hits per pixel

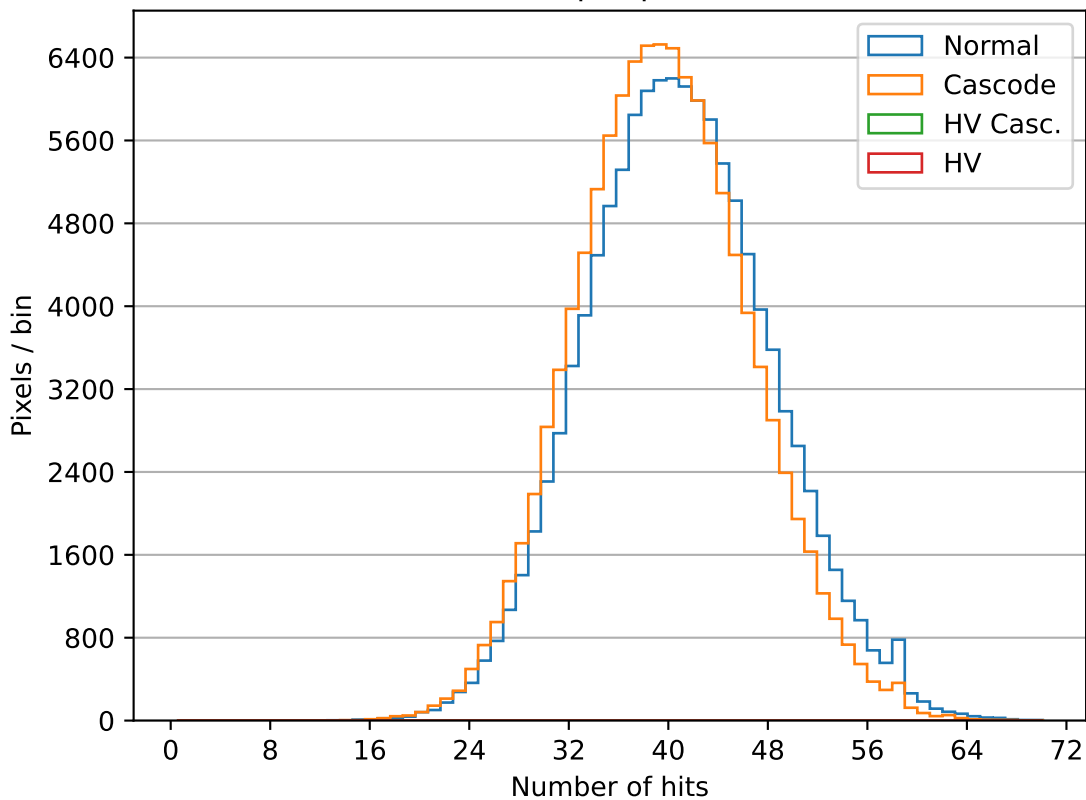

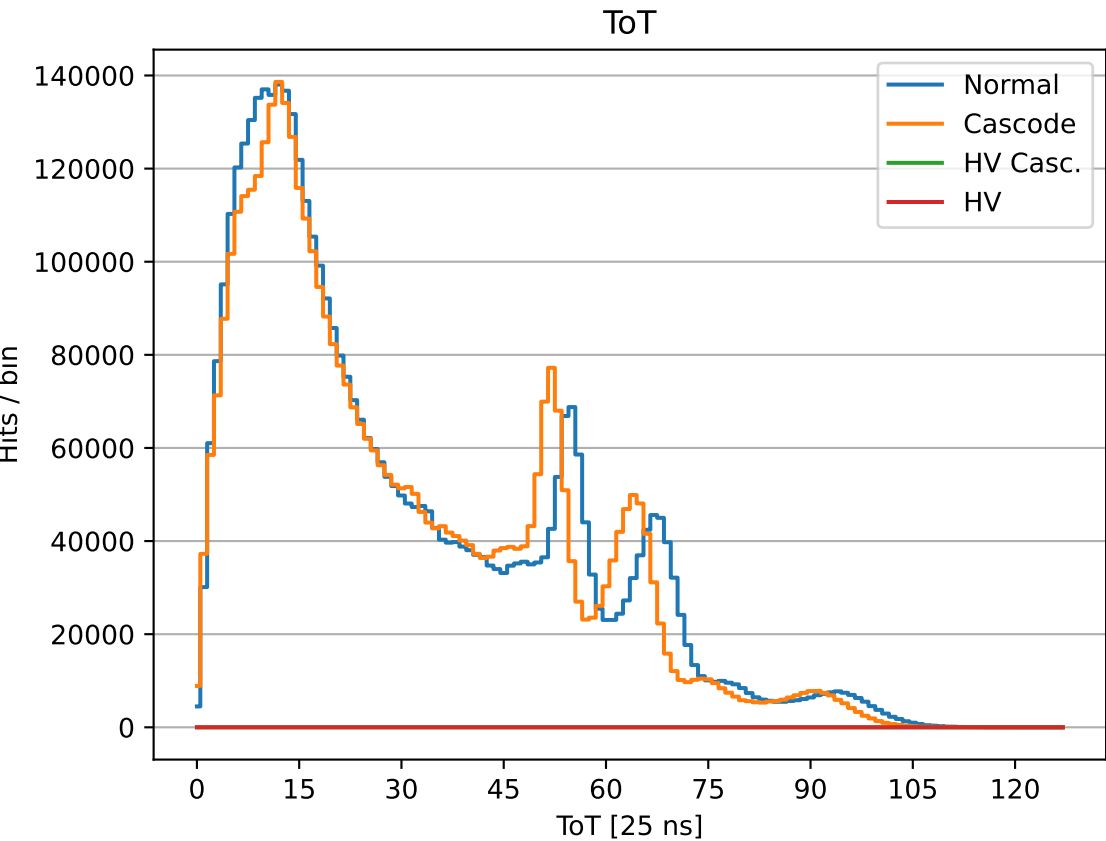

ToT (isolated hits only)

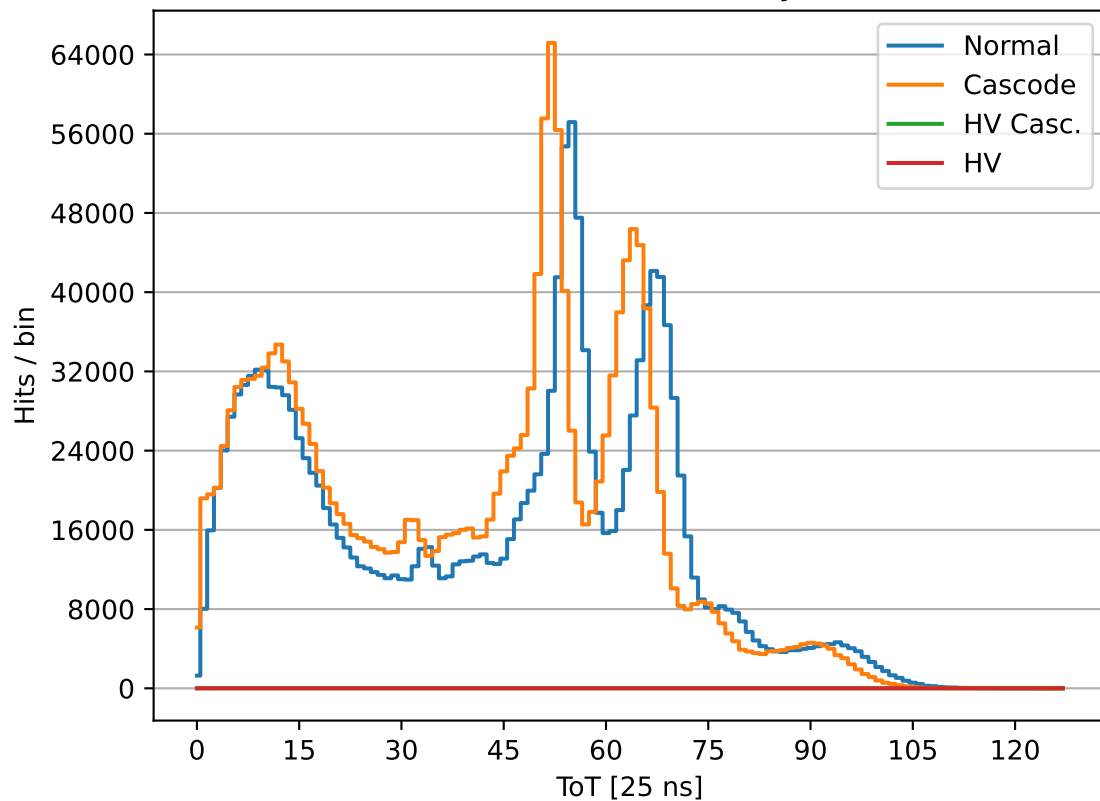


Hit map

Normal

Cascode

HV_CHV

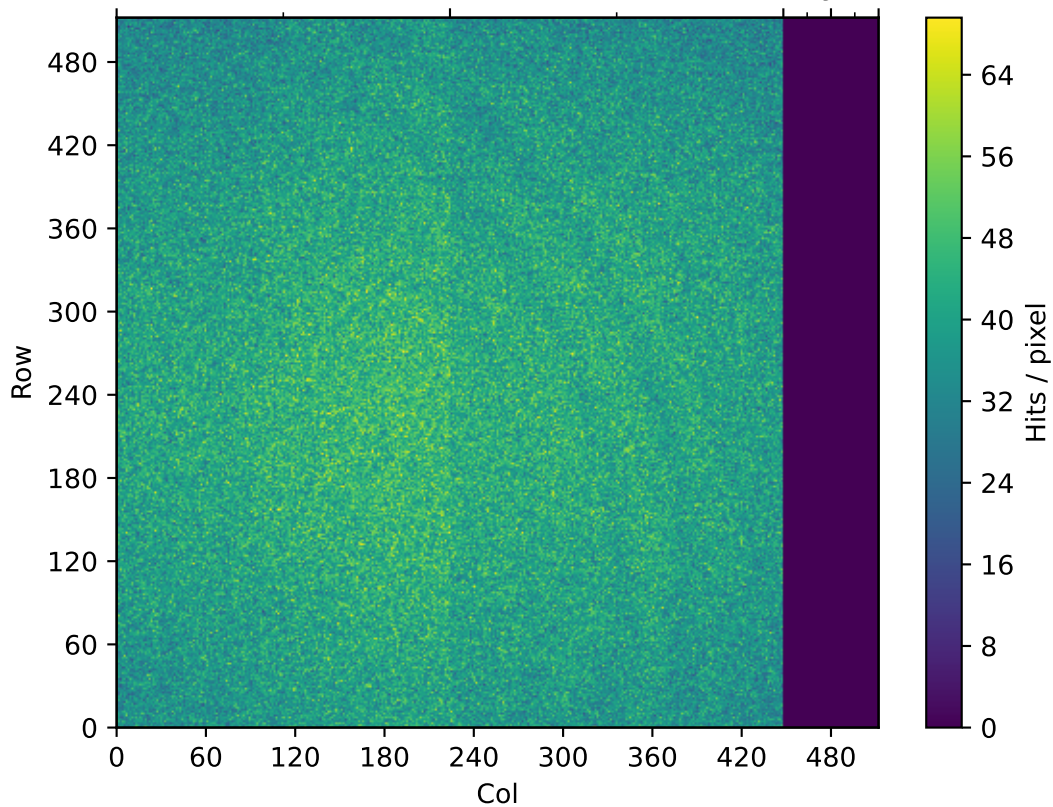


Average ToT map

Normal

Cascode

HV_CHV

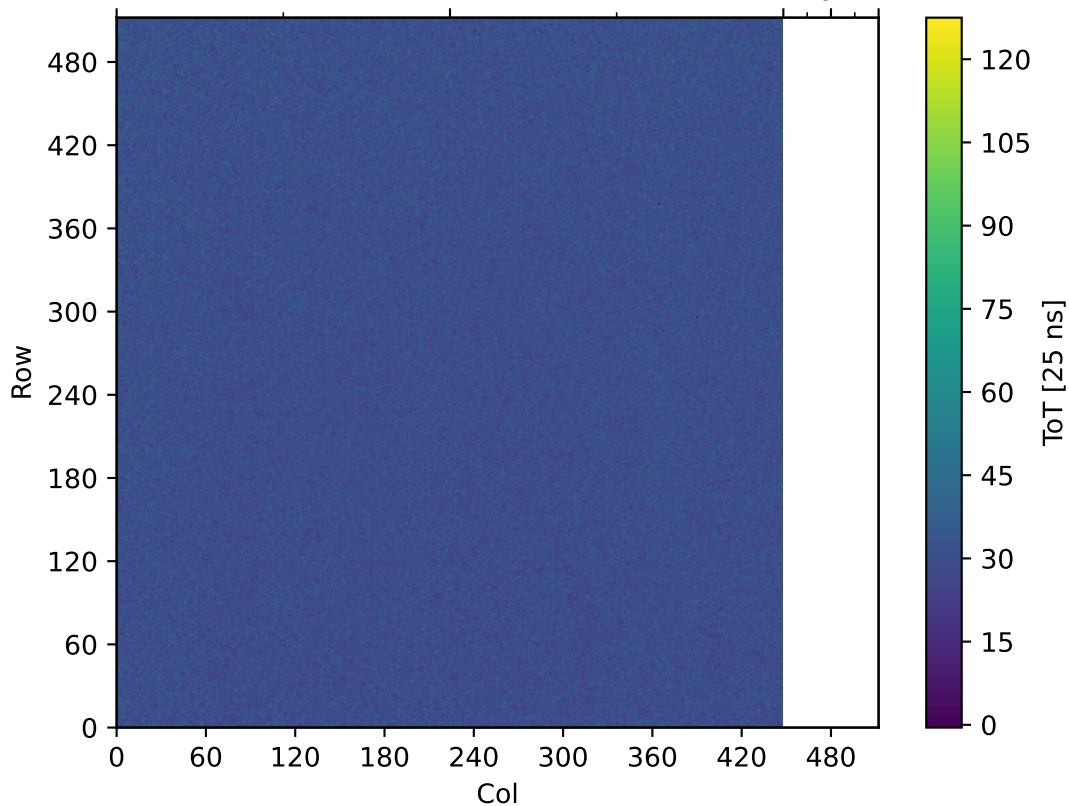


Noisy pixels in yellow (ignore this plot if source was used)

Noisy means rate > 1 Hz

Normal

Cascode

HV_C HV

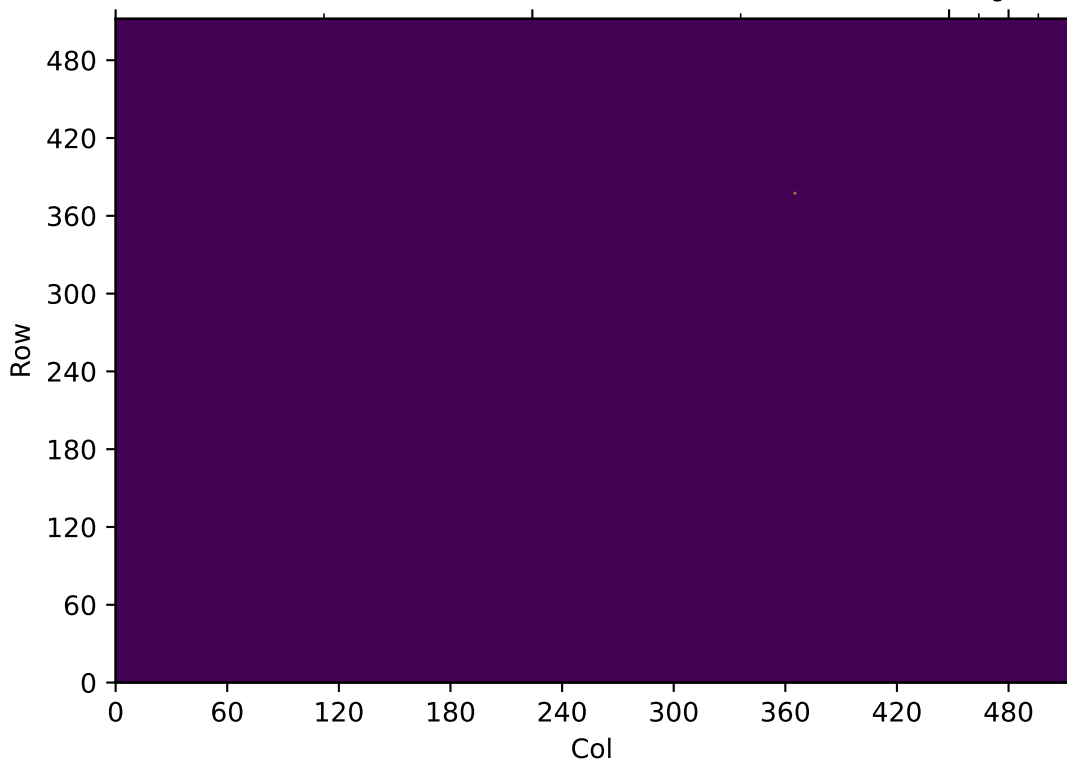

Noisiest pixels (col, row) = rate [Hz]
(364, 377) = 8.71
Total = 1 pixels

Hit map in 16x16 regions for source positioning

Normal

Cascode

HV_CHV

