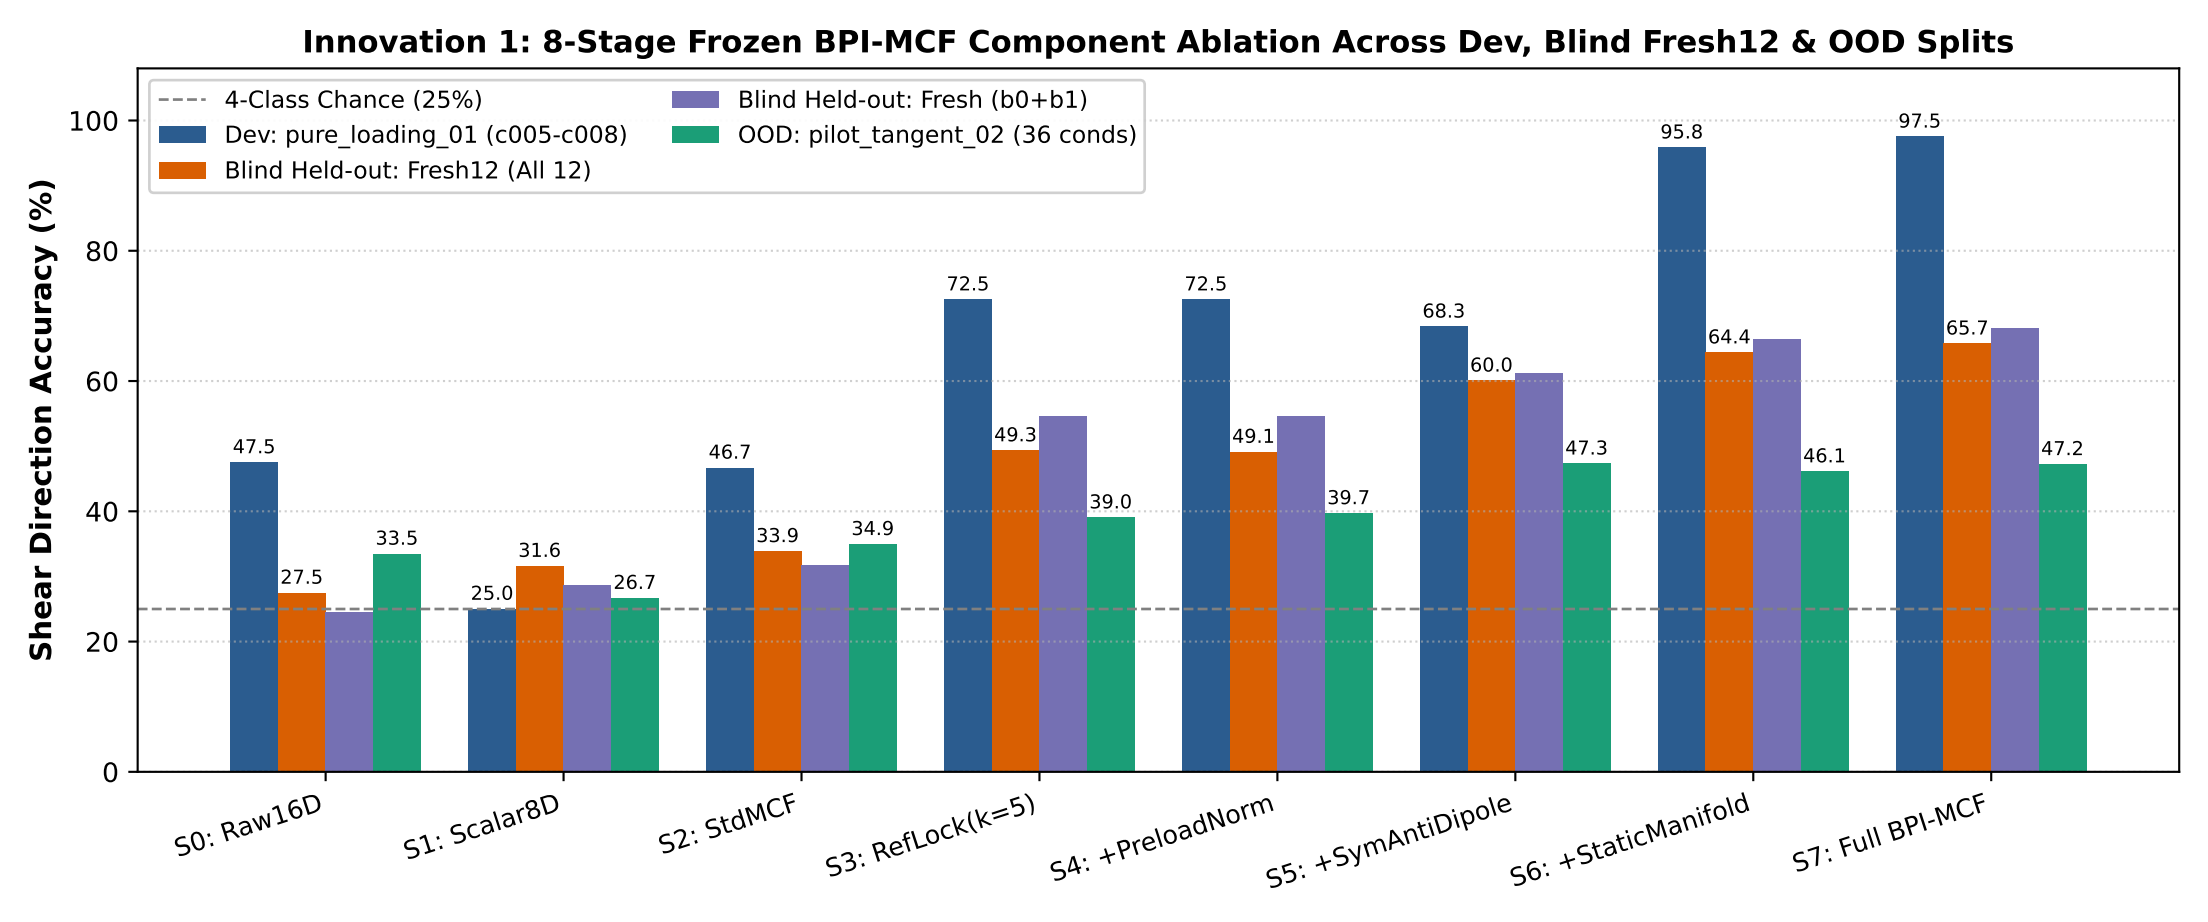
Innovation 1: 8-Stage Frozen BPI-MCF Component Ablation Across Dev, Blind Fresh12 & OOD Splits
4-Class Chance (25%)
Dev: pure_loading_01 (c005-c008)
Blind Held-out: Fresh12 (All 12)
Blind Held-out: Fresh (b0+b1)
OOD: pilot_tangent_02 (36 conds)
Shear Direction Accuracy (%)
0
20
40
60
80
100
47.5
27.5
33.5
25.0
31.6
26.7
46.7
33.9
34.9
72.5
49.3
39.0
72.5
49.1
39.7
68.3
60.0
47.3
95.8
64.4
46.1
97.5
65.7
47.2
S0: Raw16D
S1: Scalar8D
S2: StdMCF
S3: RefLock(k=5)
S4: +PreloadNorm
S5: +SymAntiDipole
S6: +StaticManifold
S7: Full BPI-MCF