

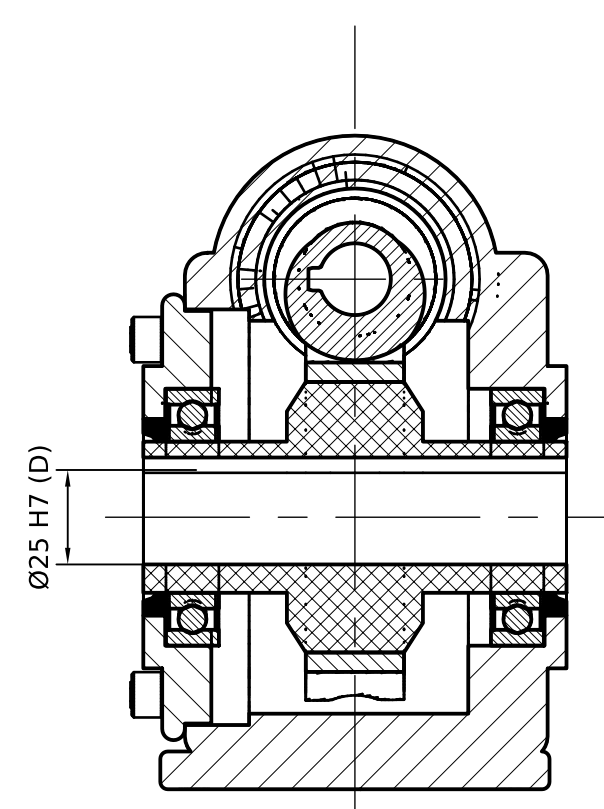
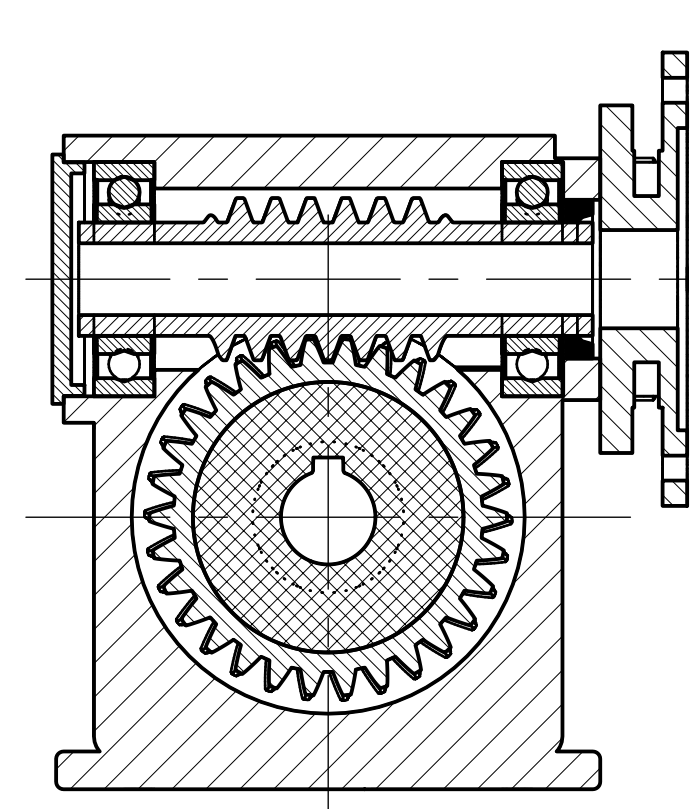
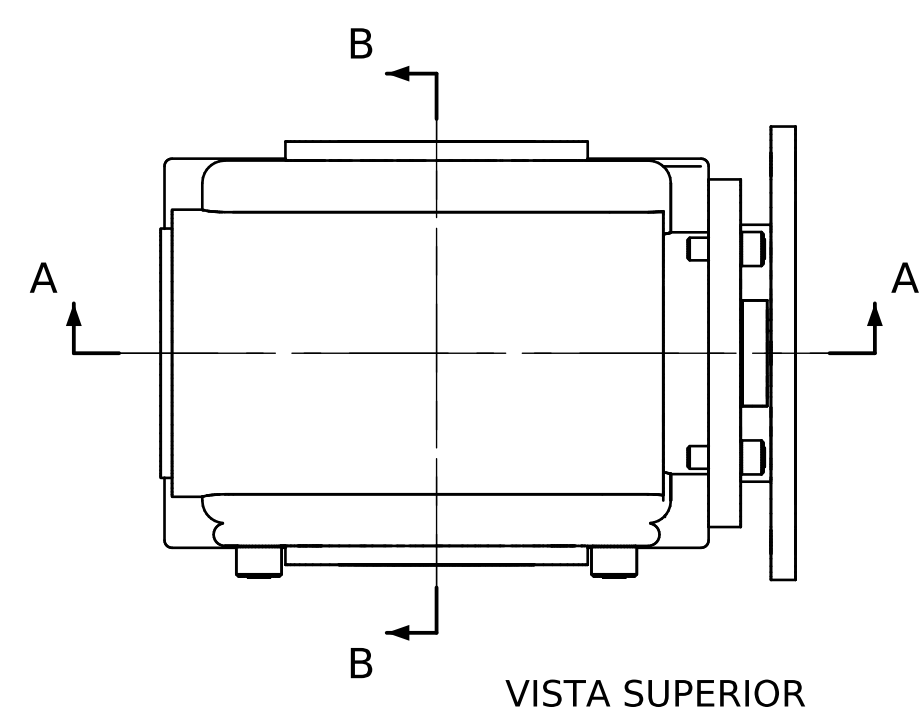


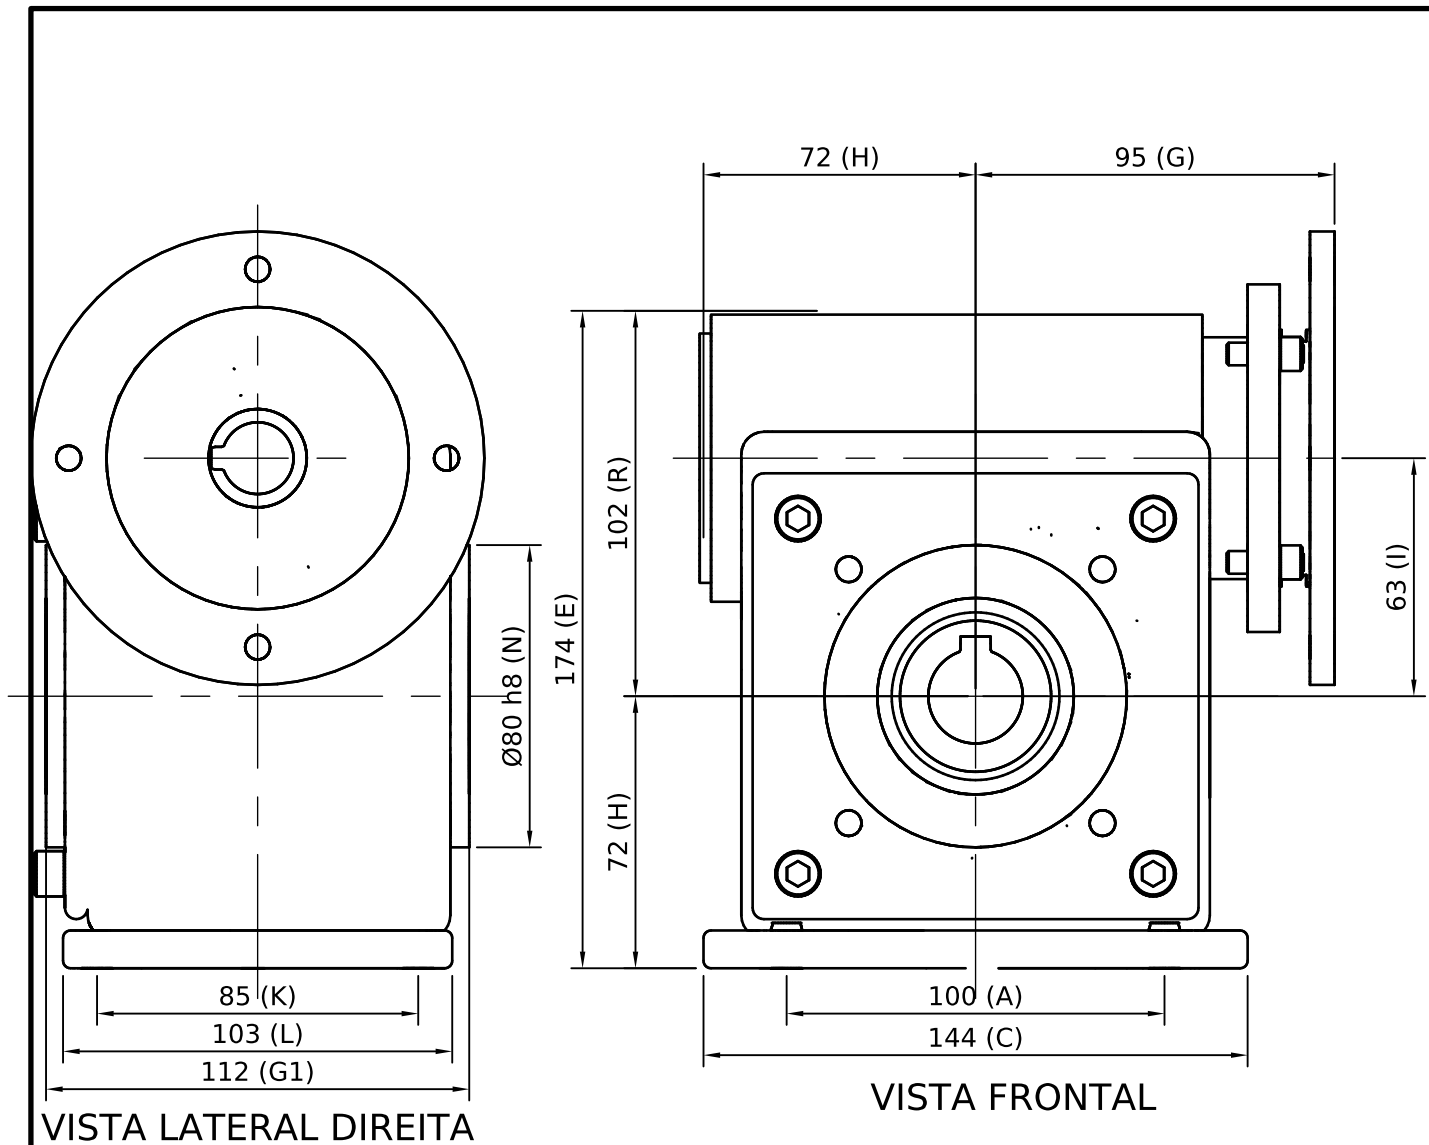

- NOTAS
1. Cotas em mm. Cotas externas conforme catálogo geral JADD, NMRV 063 (letras entre parênteses).
 2. Dentes, rolamentos e retentores são representativos; confirme com o fabricante.
 3. Lubrificação permanente: 0,25 L de óleo sintético ISO VG 320.
 4. Linhas extraídas do modelo 3D com remoção de linhas ocultas.


TÍTULO		
REDUTOR COROA E ROSCA SEM FIM NMRV 063 · i = 30:1		
CONTEÚDO	FOLHA	
Vistas, cortes A-A e B-B e cotas	1/2	
PROJETO E DESENHO	DATA	ESCALA
Marcos Felipe	28/09/2026	1:2
REFERÊNCIA	UNIDADE	PROJEÇÃO
Catálogo geral JADD · NMRV 063 Geometria interna representativa	mm	1º diedro

VISTA EXPLODIDA · ESC. 1:2,5

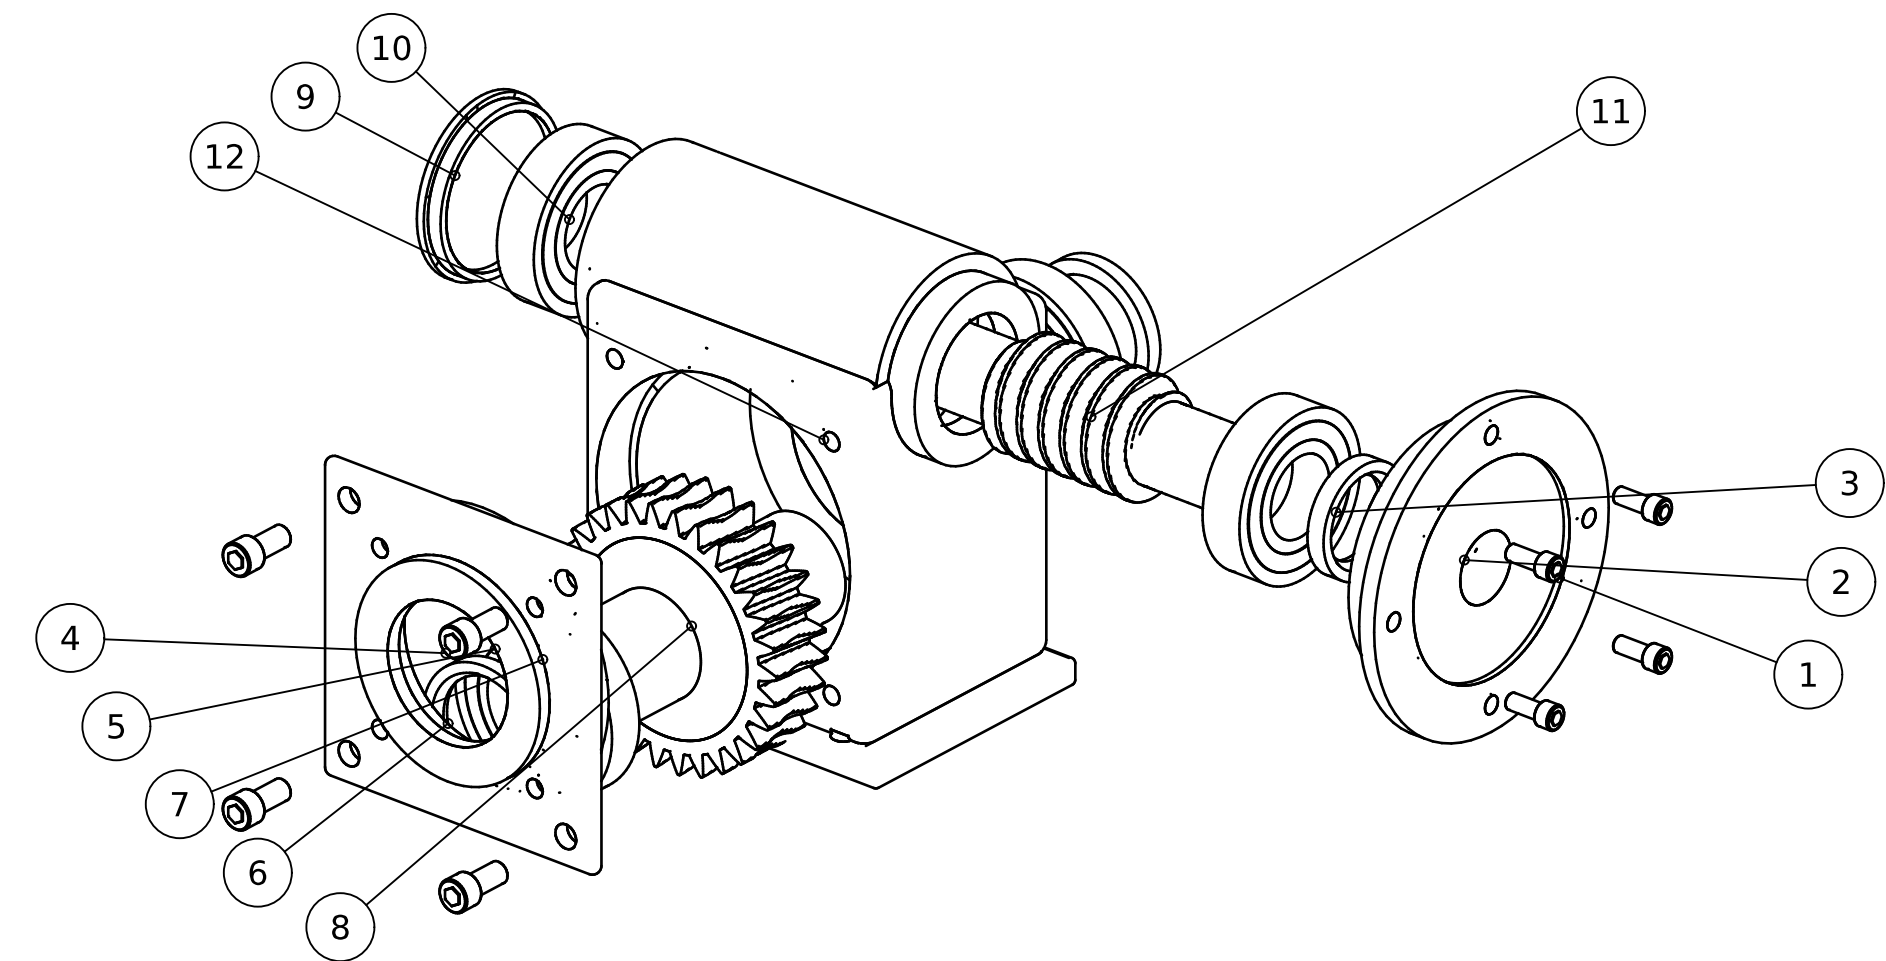

DADOS TÉCNICOS · CATÁLOGO JADD

Modelo	NMRV 063
Redução (i)	30:1
Rotação de entrada	1.700 rpm
Rotação de saída (n2)	56,7 rpm
Potência do motor	1,5 cv
Torque de saída (M2M)	137,5 Nm
Torque nominal (M2Nom)	166 Nm
Rendimento	74 %
Fator de serviço	1,2
Carga radial máx. (FR2)	3.050 N
Distância entre centros	63 mm
Massa	6,2 kg

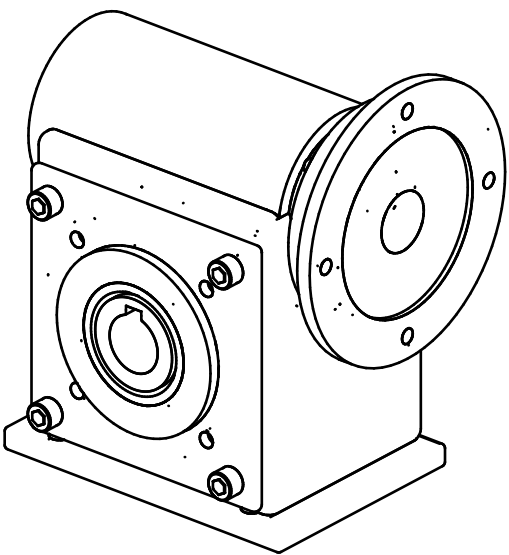

MONTADO · ESC. 1:3

LISTA DE PEÇAS

13	0,25 L	Óleo lubrificante	Sintético ISO VG 320	—
12	1	Carcaça	Tamanho 063	Alumínio
11	1	Rosca sem-fim	1 entrada · furo Ø19 · chaveta 6	Aço temperado e retificado
10	2	Rolamento rígido de esferas	6206-2RS · 30 × 62 × 16	Aço
9	1	Tampa cega do sem-fim	Ø66	Aço
8	1	Coroa com eixo vazado	Z = 30 · furo Ø25 H7 · chaveta 8	Bronze / ferro fundido
7	2	Rolamento rígido de esferas	6008-2RS · 40 × 68 × 15	Aço
6	2	Retentor de saída	40 × 52 × 6	NBR
5	1	Tampa lateral	Centragem Ø80 h8	Alumínio
4	4	Parafuso Allen	M8 × 16 · classe 8.8	Aço
3	1	Retentor de entrada	30 × 42 × 7	NBR
2	1	Flange de entrada B14	Motor carcaça 71/80	Alumínio
1	4	Parafuso Allen	M6 × 14 · classe 8.8	Aço
ITEM	QTD.	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	MATERIAL

TÍTULO		
REDUTOR COROA E ROSCA SEM FIM NMRV 063 · i = 30:1		
CONTEÚDO	FOLHA	
Explodida, lista de peças e dados	2/2	
PROJETO E DESENHO	DATA	ESCALA
Marcos Felipe	28/09/2026	1:2,5 / 1:3
REFERÊNCIA	UNIDADE	PROJEÇÃO
Catálogo geral JADD · NMRV 063 Geometria interna representativa	mm	1º diedro