


Dämpfung: 4 mm, Motorfreq.: 500 mHz - POHL2

Amplitude Pohl

— Lage Nulldurchgang Excenter

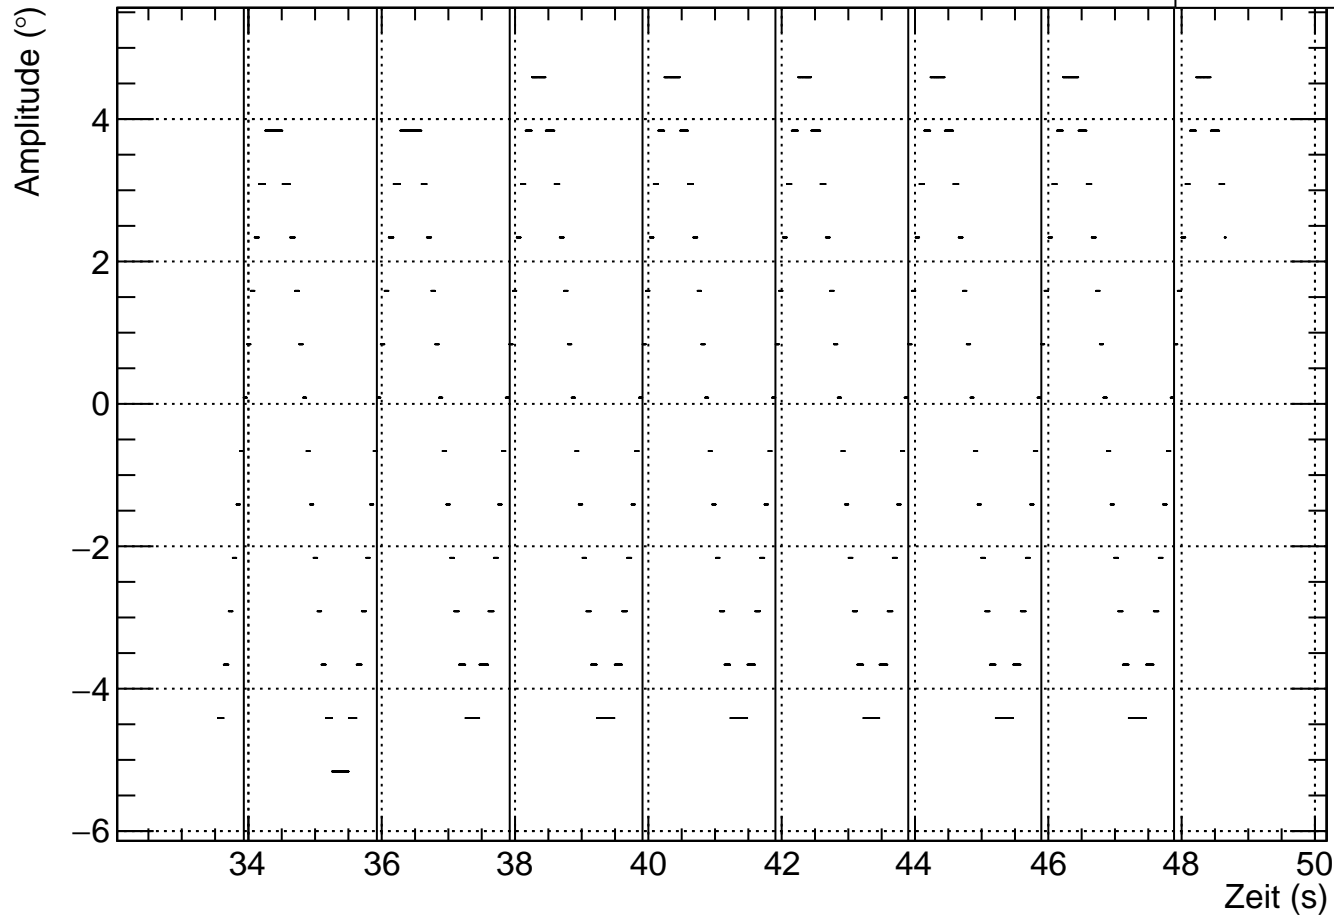

Dämpfung: 4 mm, Motorfreq.: 500 mHz - POHL2

Amplitude Pohl

— Lage Nulldurchgang Excenter

