

Encaminamiento BGP

Prácticas

Ejemplo de configuración

vtysh

configure terminal

(config) router bgp 65511


router-id 0.0.0.1 ! (opcional)

network 192.168.1.0/24 ! anuncio explícito

neighbor 10.0.12.2 remote-as 65512


BGP

■ Ejercicio:

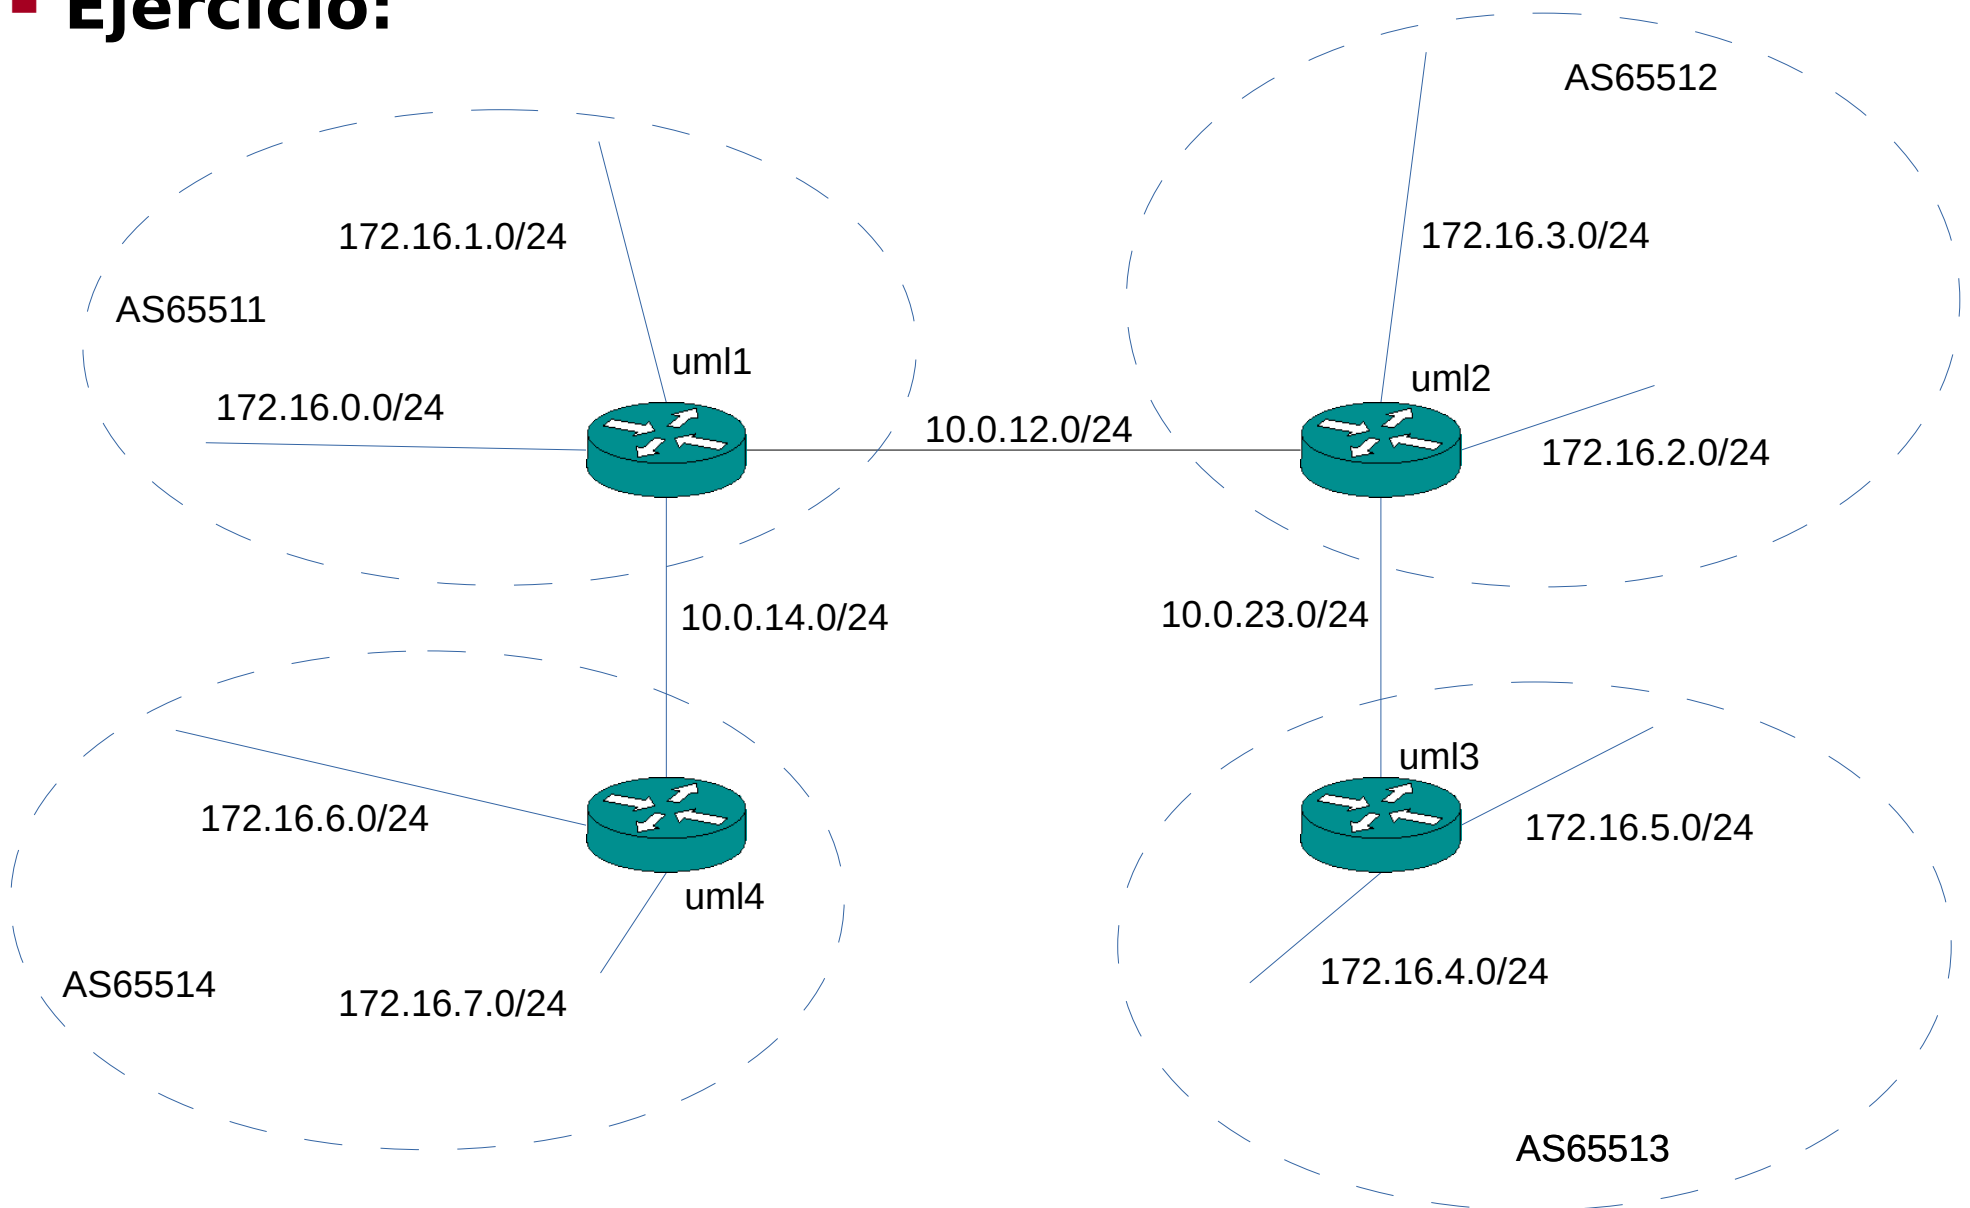

BGP

- Filtrado de rutas
 - route-map
 - Ejemplo:
 - El AS65514 desea usar preferentemente su enlace con AS65515, y mantener los otros dos como respaldo (*backup*)
 - Implementar esa política mediante el uso de route-map.

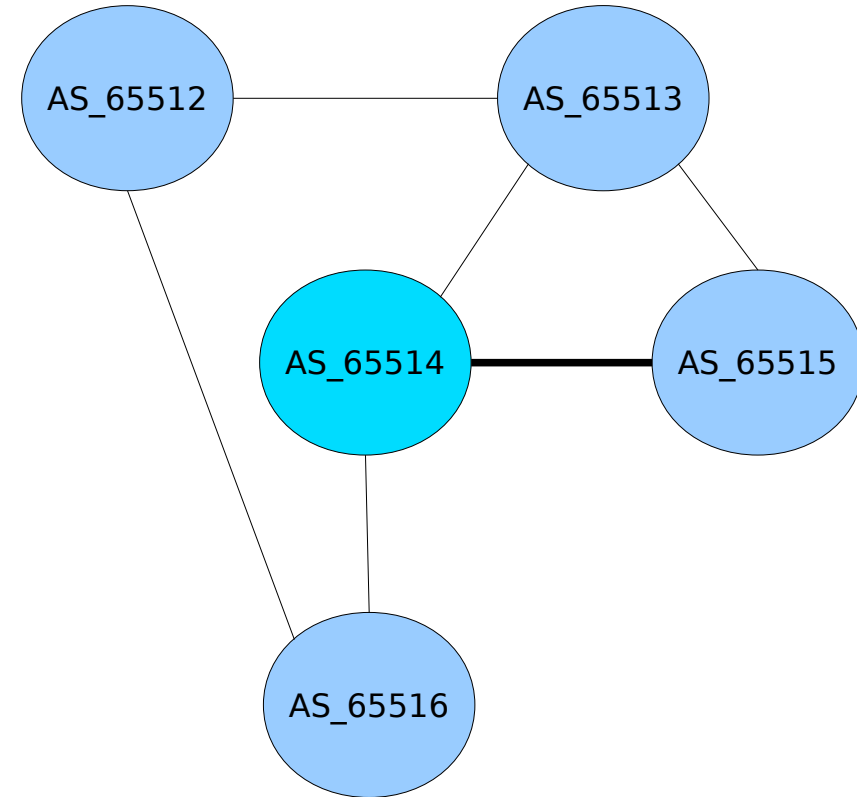

BGP

- Práctica
 - Configurar como principales los enlaces marcados.

