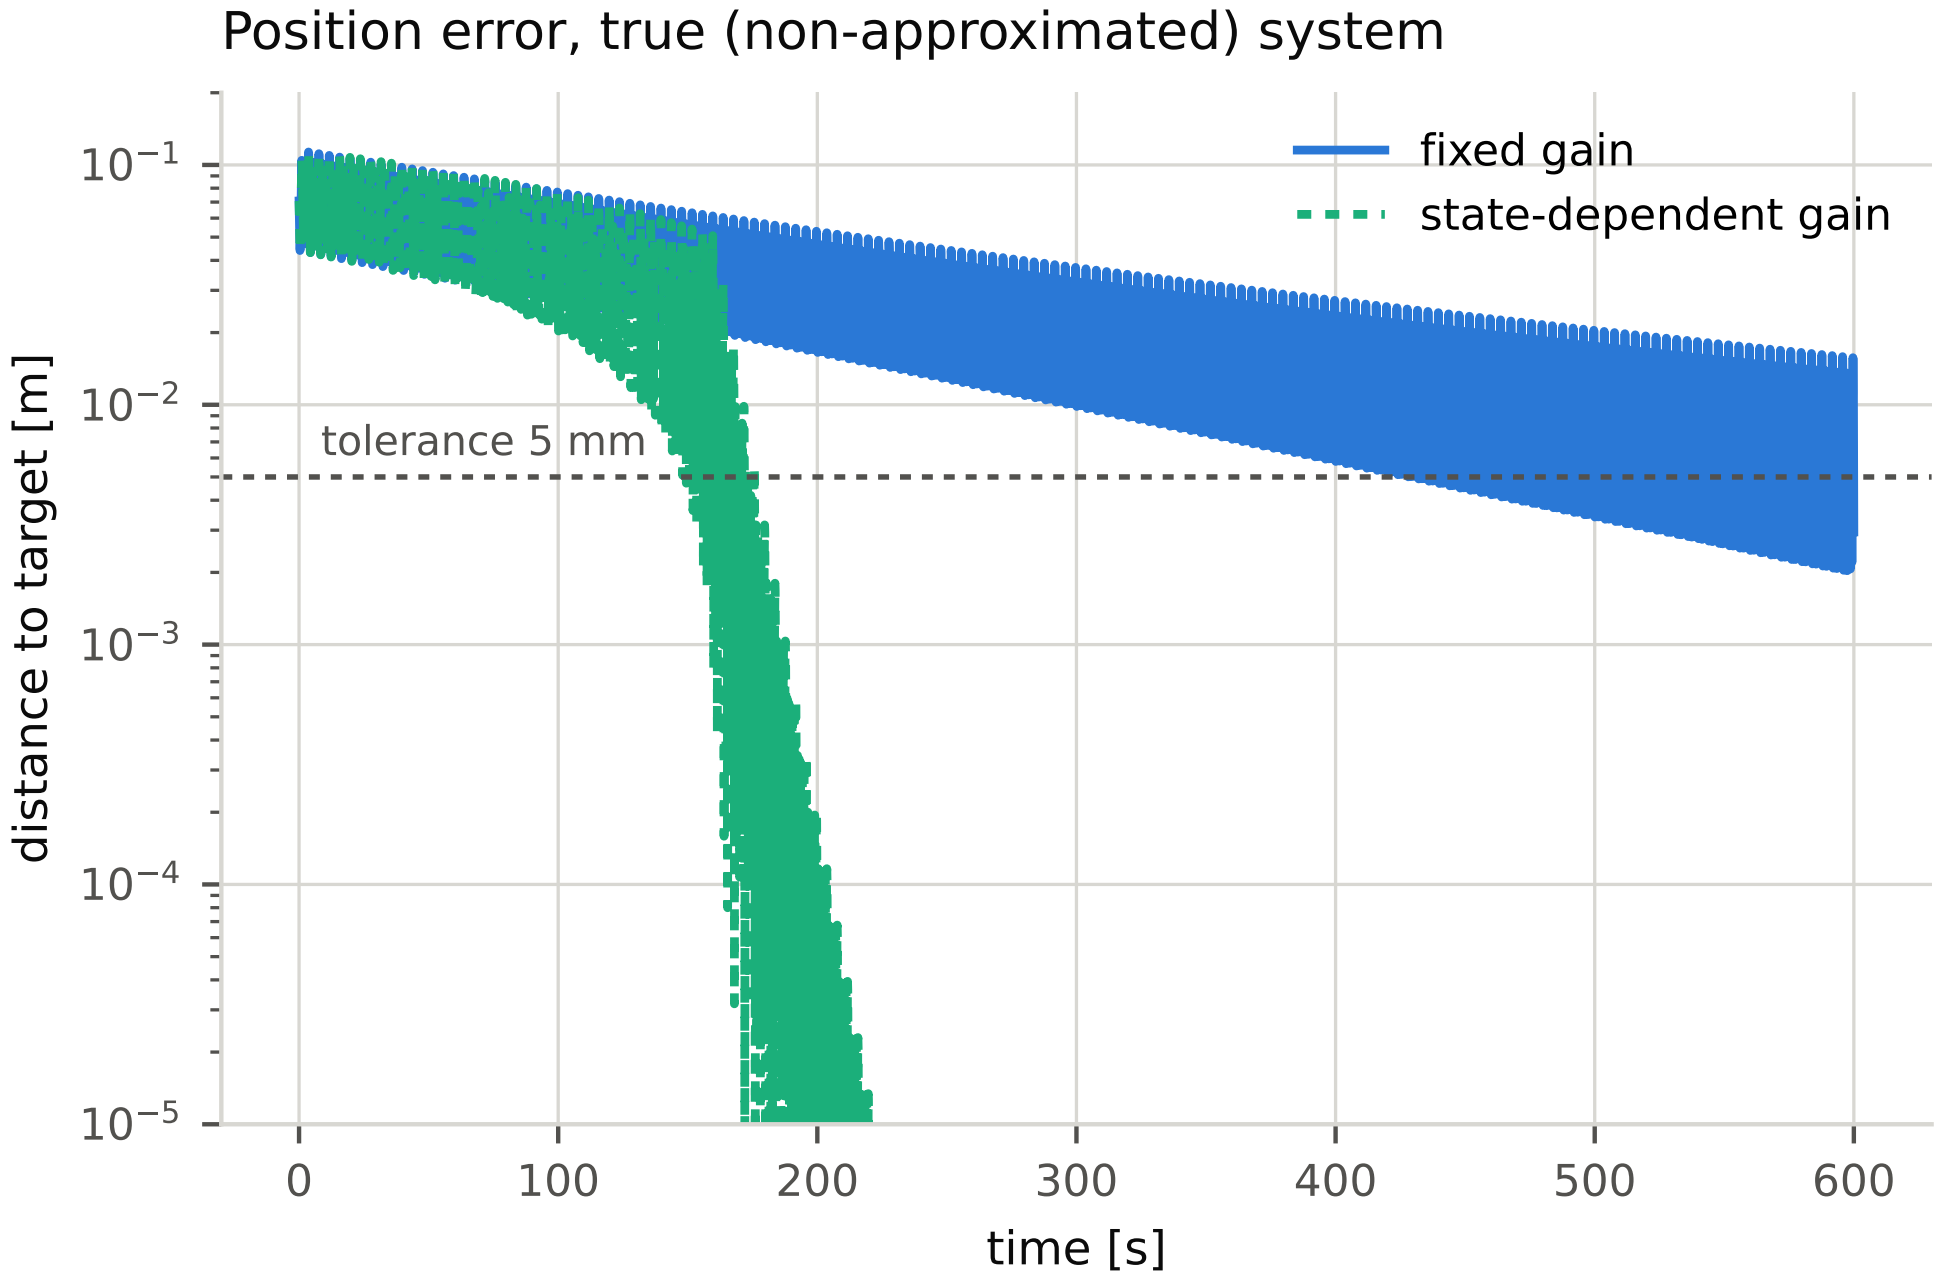

Position error, true (non-approximated) system
fixed gain
state-dependent gain
tolerance 5 mm
distance to target [m]
time [s]
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
0
100
200
300
400
500
600