

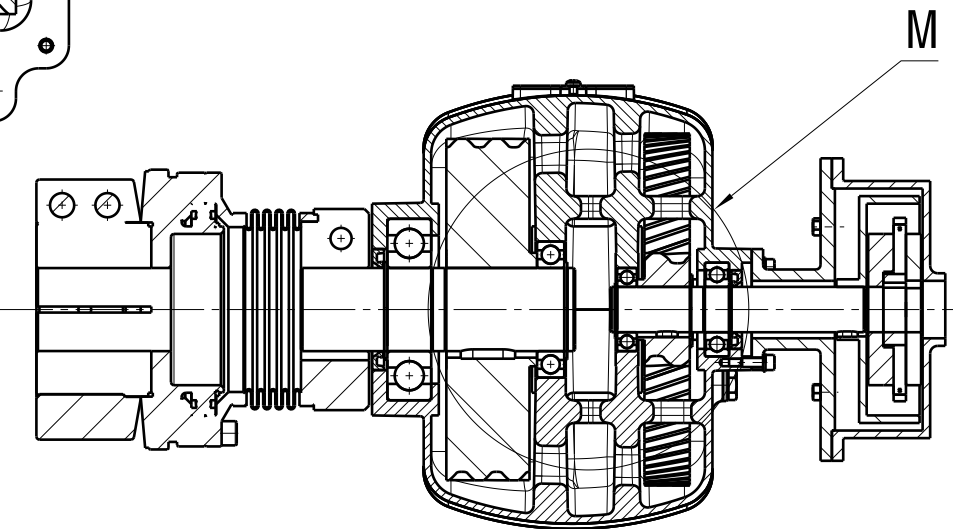


Anschluss am Abtrieb:
EASY-Klemmnabe $\varnothing 42-68\text{mm}$


Anschluss am Antrieb:
Passfedernut für Passfeder DIN 6885 - A8x7x14

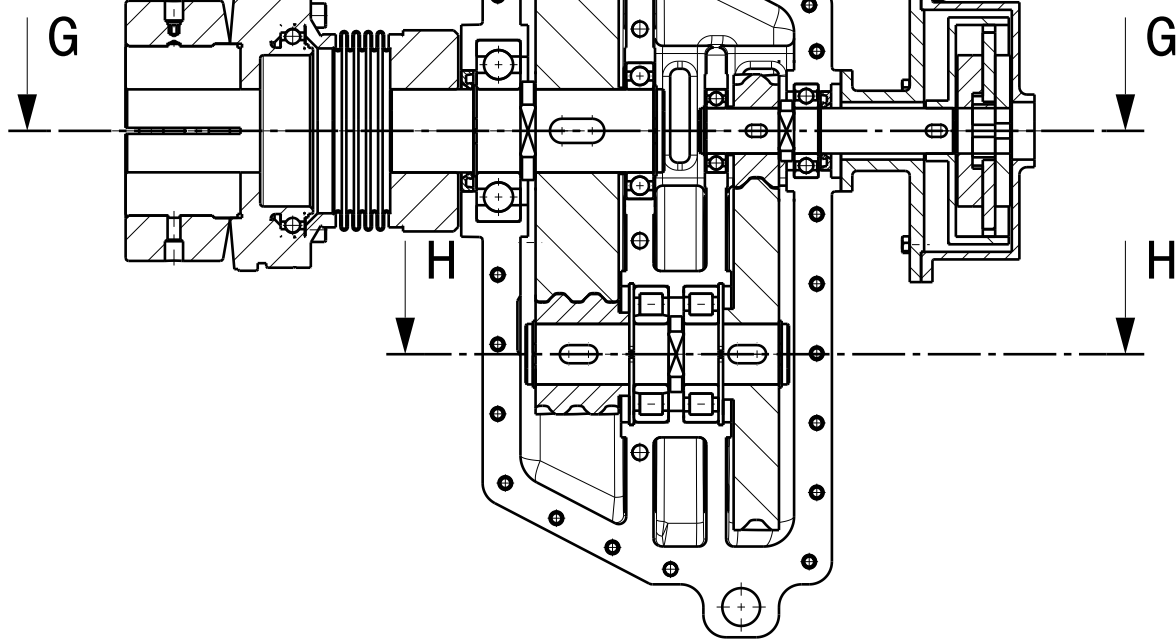

Schnittansicht G-G

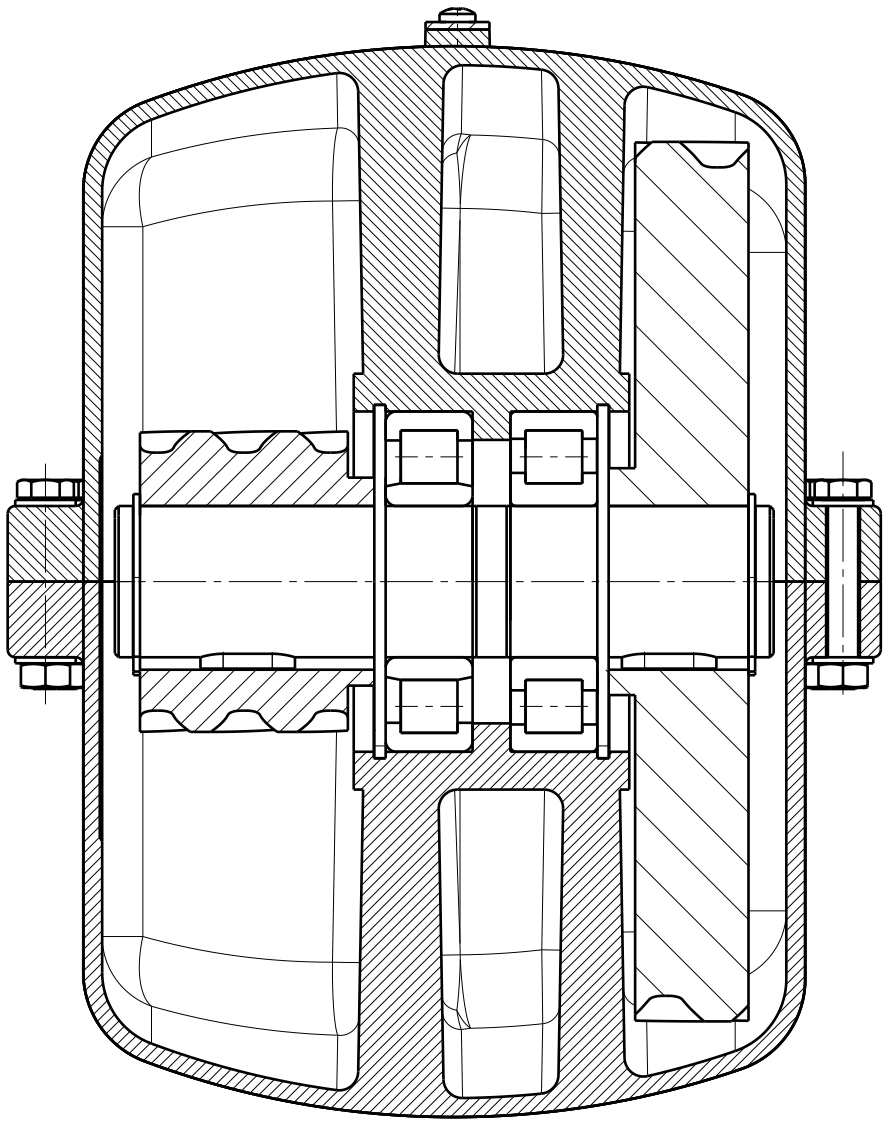

Schnittansicht H-H
Maßstab 1:2

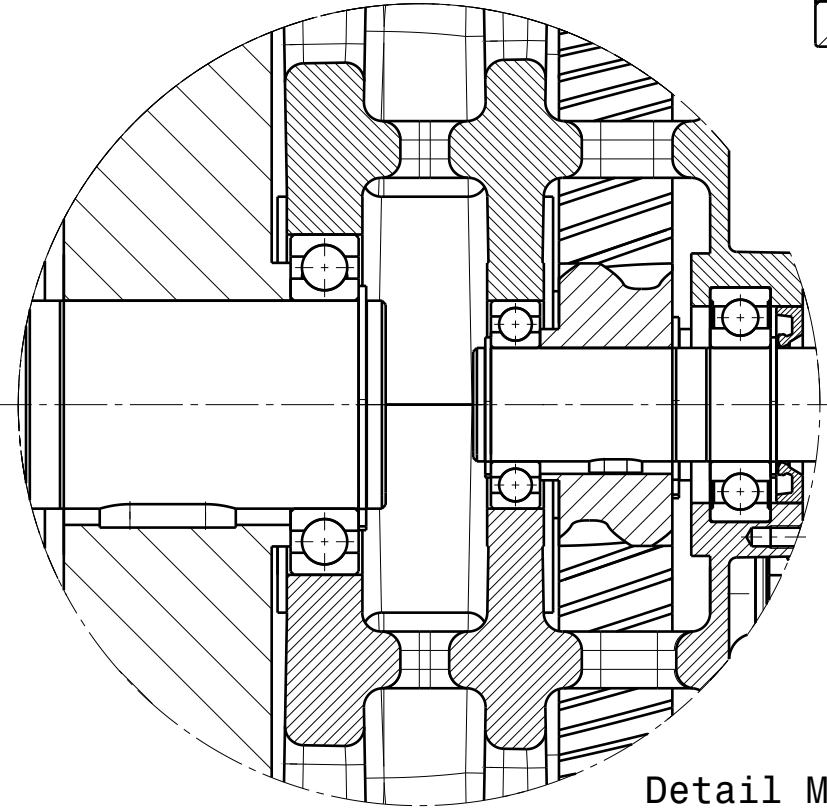

Detail M
Maßstab: 1:2

				Allgemein- toleranz ISO 2768-m		Maßstab 1:5		Gewicht: 105 kg		
						Werkstoff:				
				Bear.	Datum	Name Gruppe 4	2-stufiges schrägverzahntes koaxiales Getriebe Welle-Nabe-Verbindungen			
					Gepr.					01.01.22
				Norm	15.02.22					
							Claas Lübbers, Niklas Hollmann, Lars Stanislawski		Blatt 4	
									. Bl.	
Zust	Änderung	Datum	Nam.	Urspr.	(Ers.f.:)			(Ers.d.:)		A3