


微圧用 4LW (ツーシートタイプ)


持続圧標準チャート

測定範囲
0.05~0.20MPa

●加圧条件
測定圧到達時間 5秒
測定圧保持時間 2分

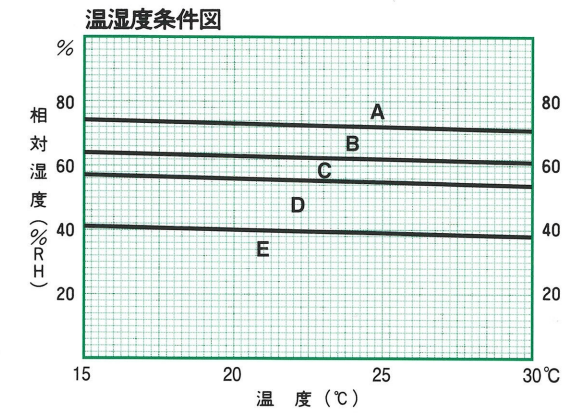


加圧時の温度、湿度が、上図のどの区分に該当するかを確かめてください。
例えば、室内が25℃、60%の場合、Cゾーンとなり、標準チャートのC曲線から圧力値を求めます。

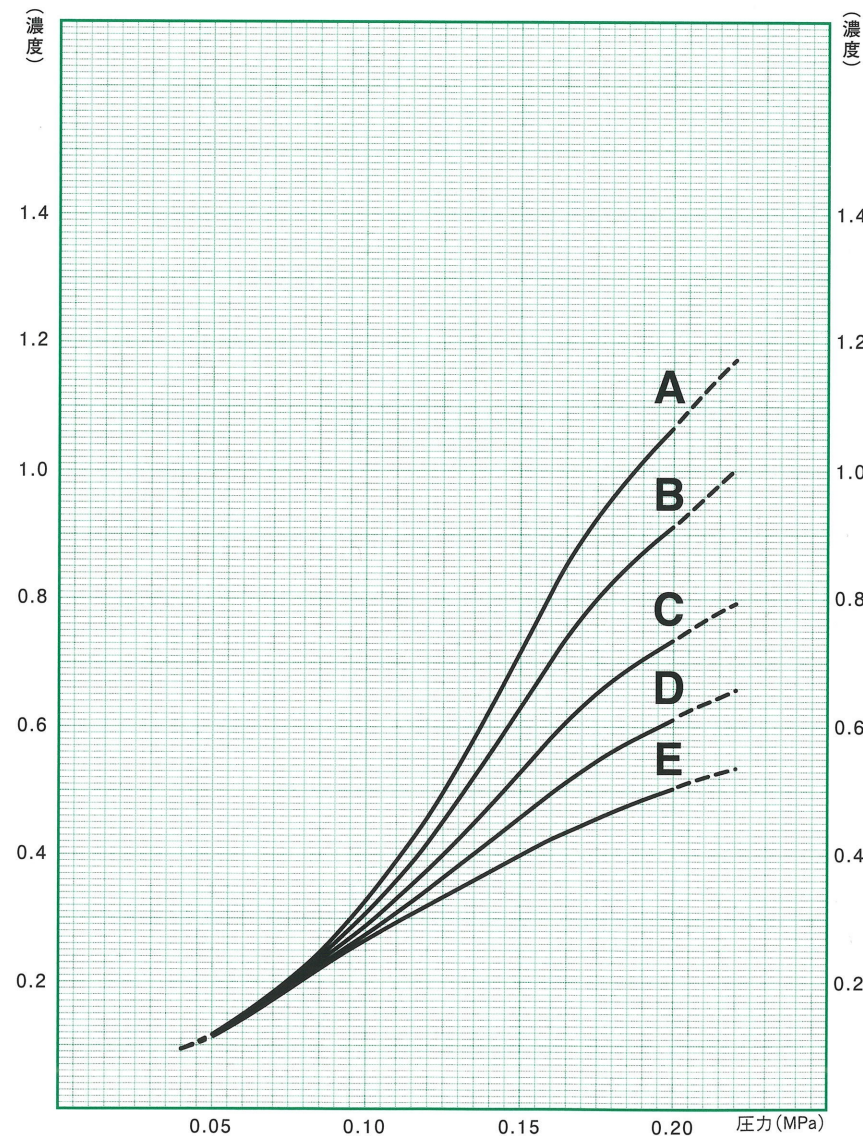

※ある一定の加圧条件・環境・装置で発色させ、同環境下で保管30分後測定時の曲線です。異なる条件の場合は特性が変わる可能性があります。また破線部分は、許容誤差範囲を越えることがありますので、圧力値は参考としてください。

標準色見本

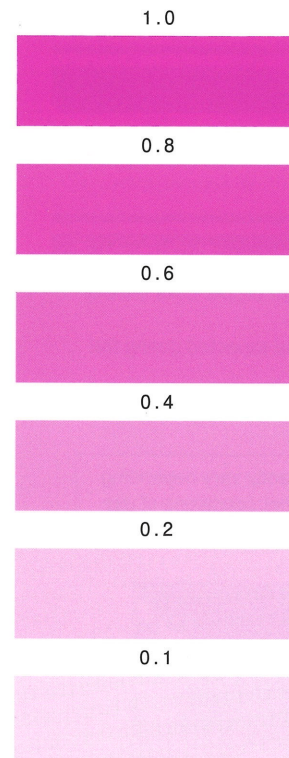

11月25日 11時30分
11月25日 11時30分
11月25日 11時30分
11月25日 11時30分
11月25日 11時30分
11月25日 11時30分
11月25日 11時30分

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

11月25日 11時30分
11月25日 11時30分
11月25日 11時30分
11月25日 11時30分
11月25日 11時30分
11月25日 11時30分
11月25日 11時30分