



1. Создали среду из 2 ПК и 2 ноутбуков и коммутатора switch

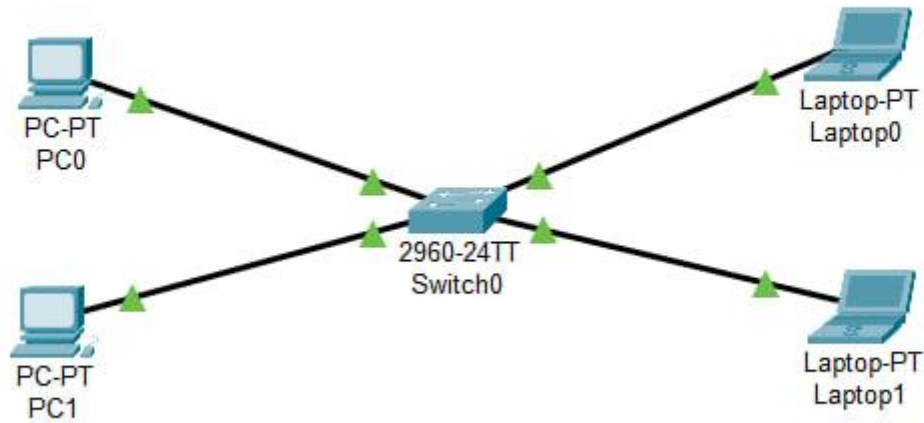

- Hub: Отправляет всем.
 - Switch: Отправляет только тому, кому нужно.
2. Запустили симуляцию отправки пакетов данных

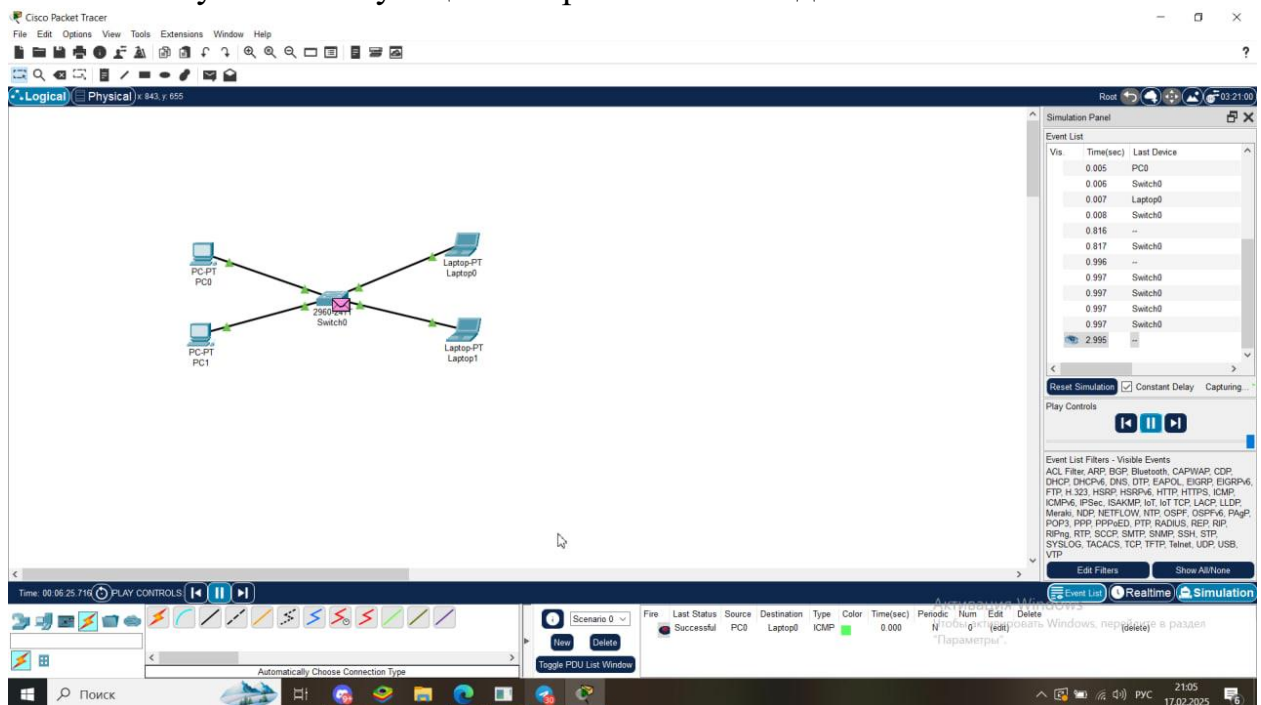


3. Кратко, команда `arp -a` в Cisco Packet Tracer (и в реальной жизни) выводит содержимое ARP-таблицы устройства.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>arp -a
    Internet Address      Physical Address      Type
    192.168.0.3           0001.971a.eb0a       dynamic

C:\>|
```

4. Мы расширили нашу сеть с помощью второго коммутатора switch

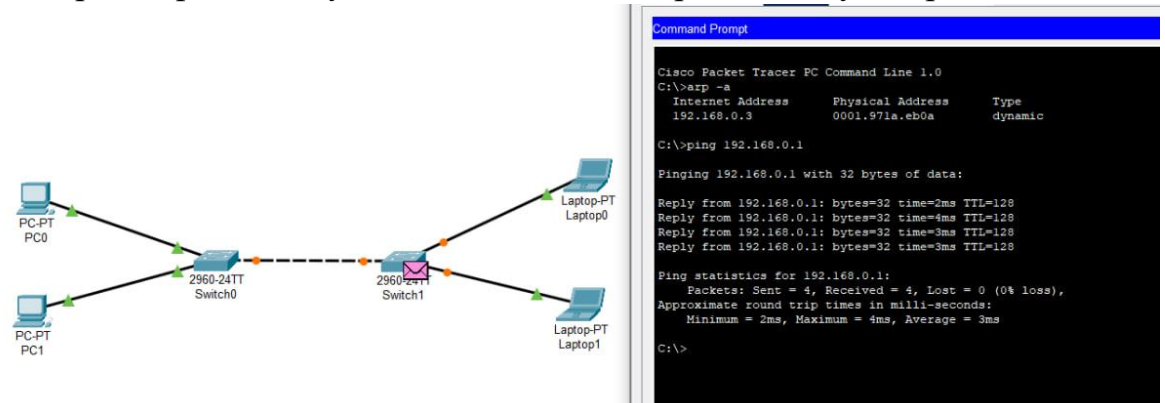

Ура спасибо раздымаха марие за помощь в этой практике