

计时器文档

1. 两种模式的异同

异：

模式 0 计时结束后，一直保持中断，直到 en 或 IM 被修改

模式 1 计时结束后，中断一个周期，再重新计数


可以理解为中断保持的逻辑不同

同：

都在 CNT 到 0 的时候产生了中断

2. 绘制状态转移图

模式 0：

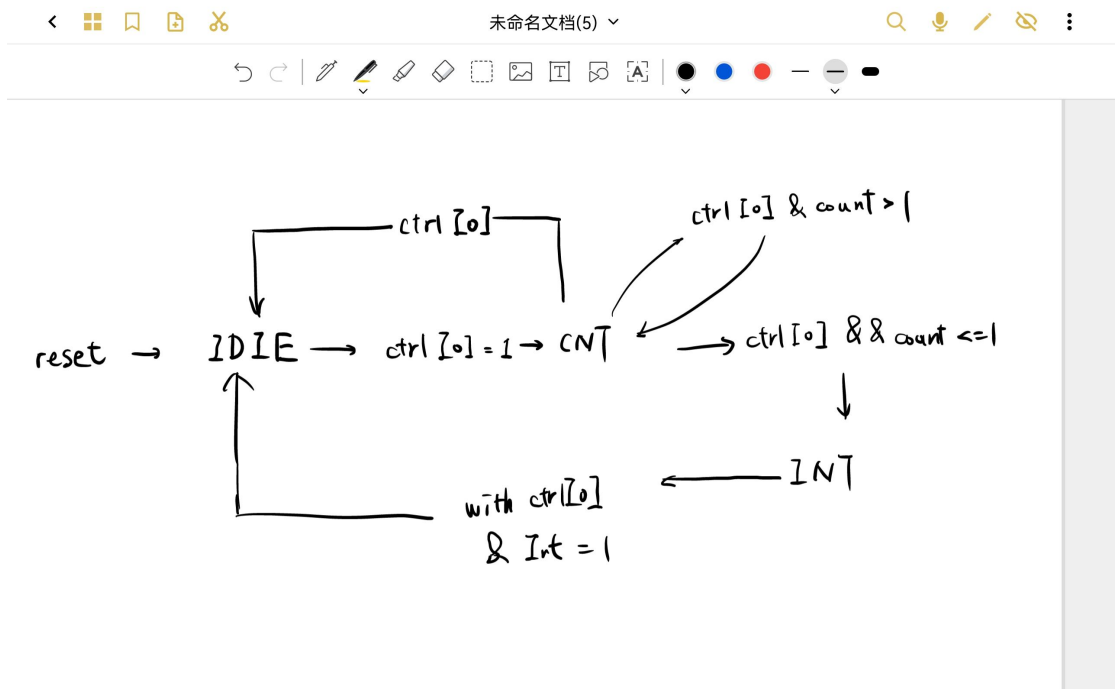

模式 1：

