# Accesorios







## Fuelles neumáticos


### Modelo FUE-0001




#### DATOS SOBRE LA ALTURA HY DIAMETRO D

H Mínima sin taco de rebote	100mm
H Mínima con taco de rebote	100mm
H de trabajo (Recomendada)	215mm
H Máxima	230mm
D Máximo	ø 251mm

Características Dinámicas a 215 mm	
Presión	Carga
60 Libras	730 Kg
80 Libras	1050 Kg
100 Libras	1330 Kg





1	Tapa Superior
2	Brida Superior o Inferior
3	Tapa Inferior




## Modelo FUE-0002




#### DATOS SOBRE LA ALTURA H Y DIAMETRO D

H Mínima	60mm
H de trabajo (Recomendada)	127mm
H Máxima	140mm
D Máximo	ø 231mm

Características Dinámicas a 127 mm	
Presión	Carga
60 Libras	415 Kg
80 Libras	600 Kg
100 Libras	730 Kg





1	Tapa Superior
	Brida Superior o Inferior
3	Tapa Inferior




### Modelo FUE-0006



### DATOS SOBRE LA ALTURA H Y DIAMETRO D

H Mínima	100mm
H de trabajo (Recomendada)	110mm
H Máxima	240mm
D Máximo	260mm
D Máximo	ø 328mm

Características Dinámicas a 127 mm	
Presión	Carga
60 Libras	1380 Kg
80 Libras	1860 Kg
100 Libras	2470 Kg

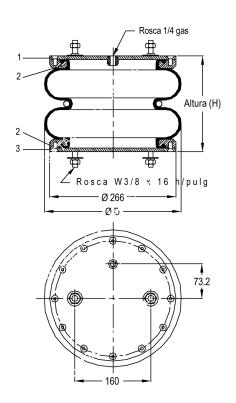

1	Tapa Superior
	Brida Superior o Inferior
	Tapa Inferior




### Modelo FUE-0008




### DATOS SOBRE LA ALTURA H Y DIAMETRO D

H Mínima	50mm
H de trabajo (Recomendada)	115mm
H Máxima	160mm
D Goma (Reposo)	ø 230mm
D Goma (Máximo)	ø 260mm

Características Dinámicas a 127 mm	
Presión	Carga
60 Libras	512 Kg
80 Libras	1000 Kg
100 Libras	1250 Kg






1	Tapa Superior
	Brida Superior o Inferior
3	Tapa Inferior



# Tacos de poliuretano

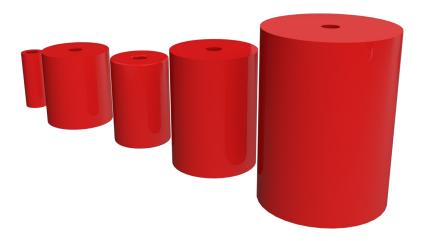

### INFORMACIÓN

Los tacos de poliuretano son especialmente diseñados por vibromaq, construidos totalmente en poliuretano de alta resistencia, dureza y tamaño, acorde a cada necesidad.

Este diseño evita la colocación de resortes, los cuales ocasionan desgaste y rotura prematura.



Aplicación de los tacos en mesa de desmoldeo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TAC-POLI-001	Taco de poliuretano Rojo Ø 80 mm x 120 mm.
TAC-POLI-002	Taco de poliuretano Rojo Ø 110 mm x 150 mm.
TAC-POLI-006	Taco de poliuretano Rojo Ø 115 mm x 150 mm con rosca 5/8".
TAC-POLI-007	Taco de poliuretano Rojo Ø 100 mm x 110 mm con rosca 5/8".
TAC-POLI-009	Taco de poliuretano Rojo Ø 35 mm x 90 mm.
TAC-POLI-012	Taco de poliuretano Rojo Ø 150 mm x 200 mm.