

Los Hombres de las Tabernas

Paulo Bouza – Mario Costoya – Mateo Esmorodes



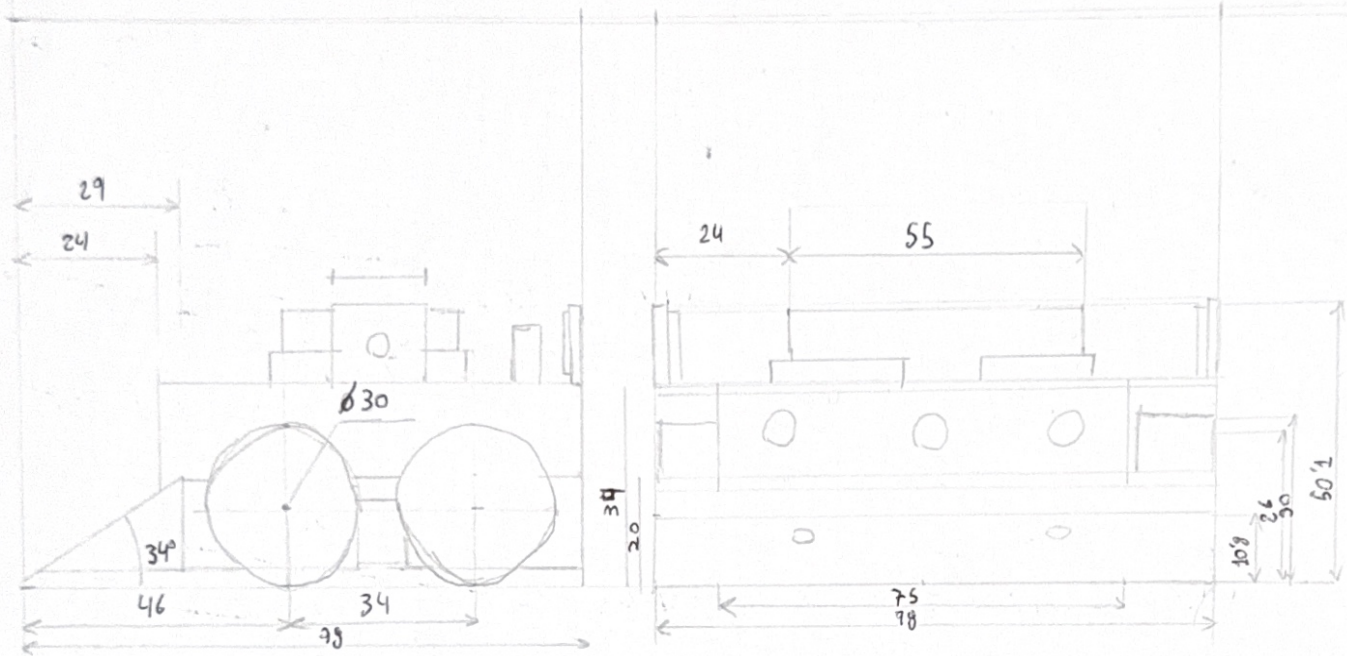

Sensores: S
Drivers: D
Alimentación: A

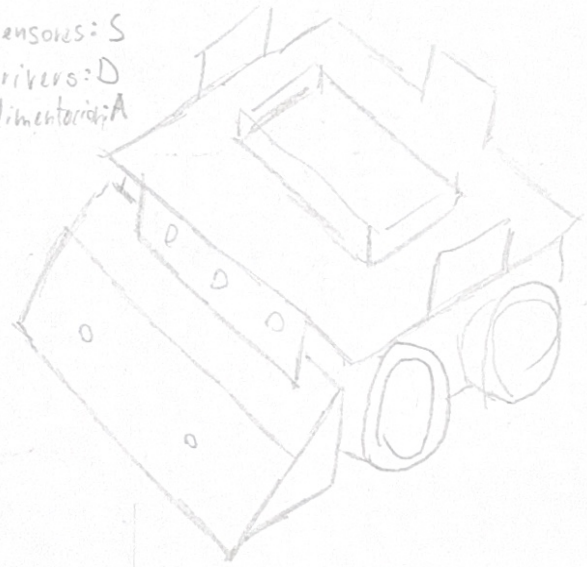

- Control: ESP32-S3-WROOM-1-N8R2
- Drivers: TI DRV8874
- Motores: N20 6V ~ 500 rpm, reductora, 4WD
- Ruedas: N20 de goma ~ 30mm
- Batería: LiPo 2S 7'4V 450-650 mAh, XT30
- Línea: QRE 1113 analógico
- Rival: VL53L0X (GY-VL53L0XV2)
- Arranque: VS1838B/TSOP38238 receptor IR 38 kHz
- Potencia: Buck 5V 3A + LDO 3'3V 1A
- PCB: Personalizada (2 capas)
- Conectores: JST-SH 1'0 SMD, XT30 vertical
- Mecánica: PETG/PLA Chapa de acero