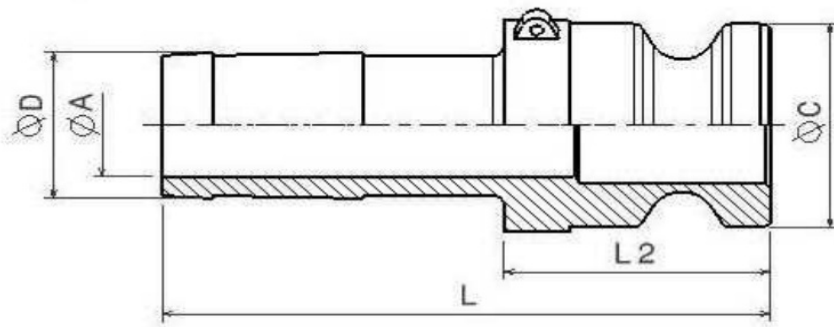


Raccords Camlock DIN EN 14420-7

Raccords Camlock AISI 316

Coupleur Camlock mâle Type E

Acier Inoxydable AISI 316

Page: 1/1


Normes: Filetage mâle selon EN10226-1
Filetage femelle selon ISO 228-1

PN: 1/2": 150 PSI --- 3/4"-2": 250 PSI --- 3": 125 PSI --- 4": 100 PSI

RÉFÉRENCE	DN	DN	L	L2	ØA	ØC	ØD
AC3/4 INOX_Z	3/4"	20	85	35,5	15	32	20