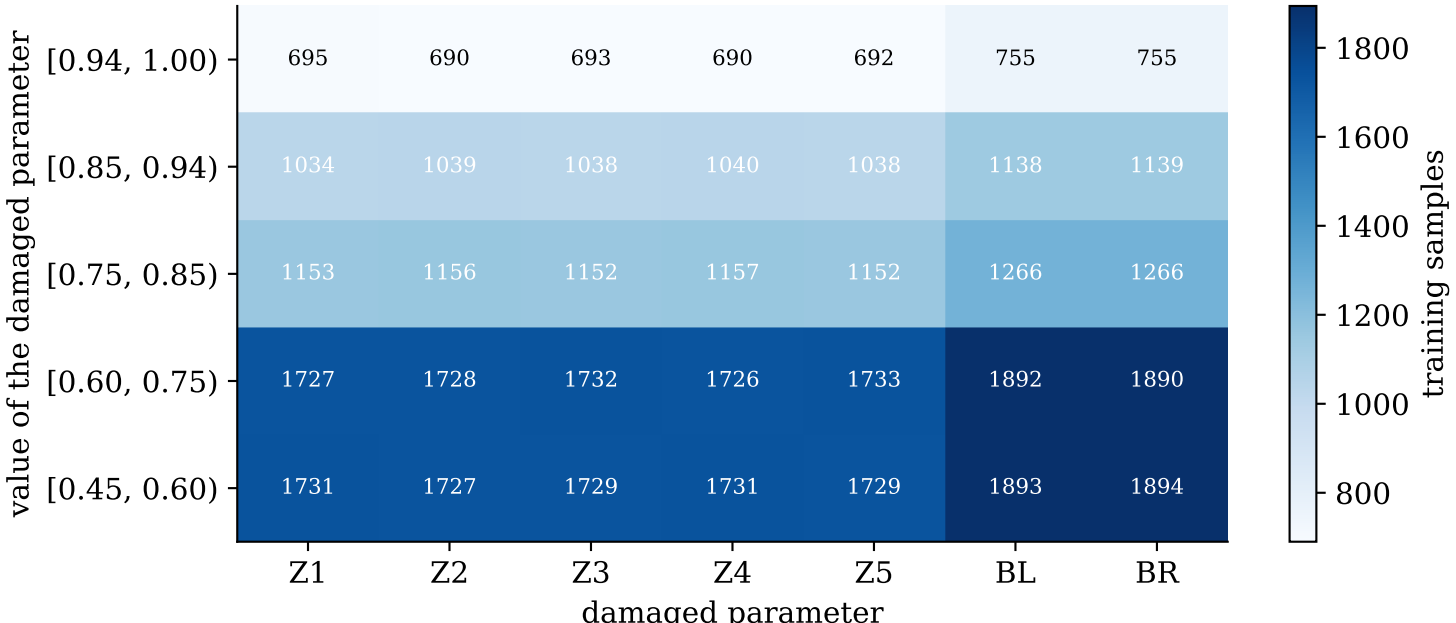
Training DoE: damaged samples per location and severity
value of the damaged parameter
[0.94, 1.00)
[0.85, 0.94)
[0.75, 0.85)
[0.60, 0.75)
[0.45, 0.60)
695 690 693 690 692 755 755
1034 1039 1038 1040 1038 1138 1139
1153 1156 1152 1157 1152 1266 1266
1727 1728 1732 1726 1733 1892 1890
1731 1727 1729 1731 1729 1893 1894
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 BL BR
damaged parameter
training samples
800 1000 1200 1400 1600 1800