

Teach & Repeat en robot real: comparación de los tres modos

Ventana común: 0–23.84 s, limitada por el registro más corto (Encoders). Encuadre restringido al tramo observado.

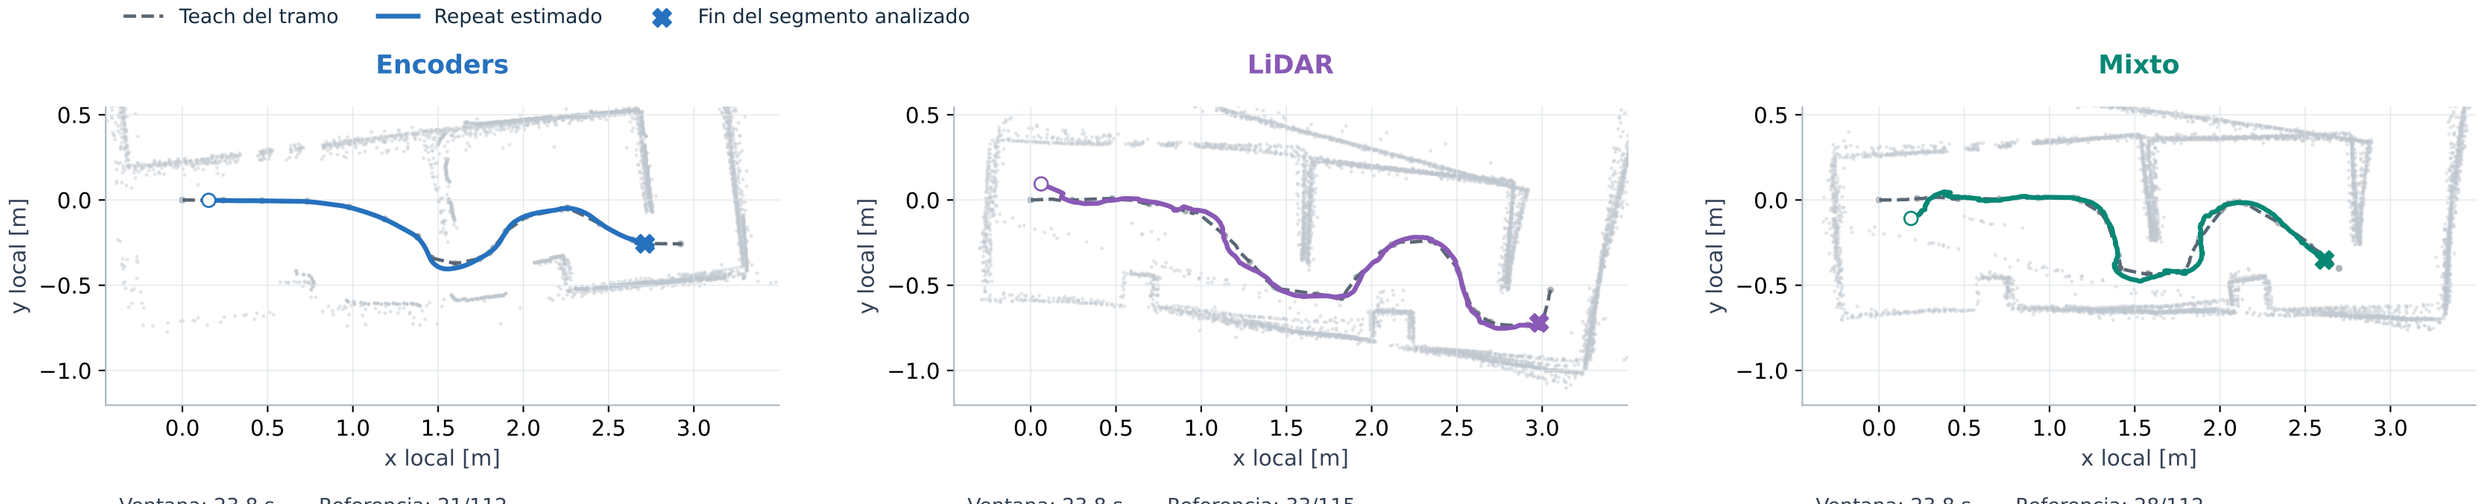

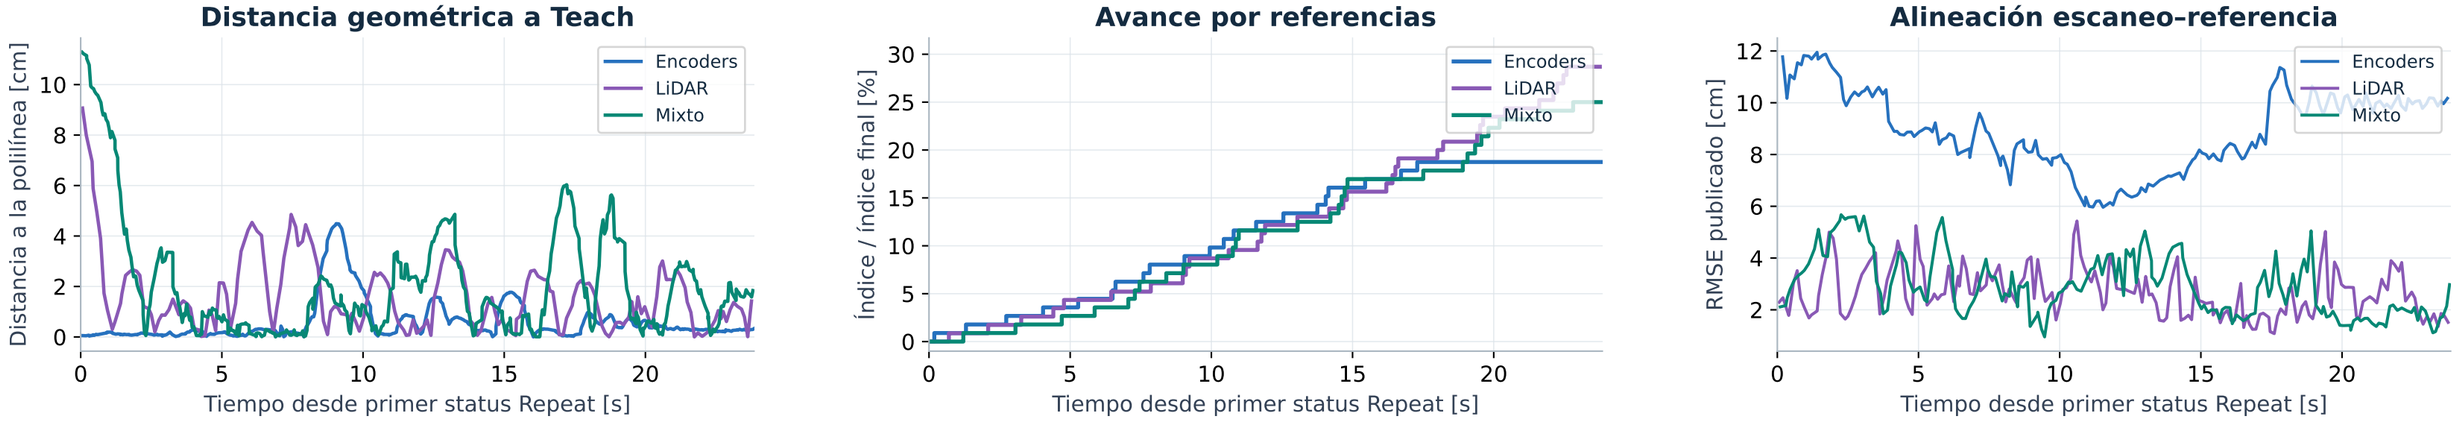

Poses de /tnr/odom, sin ground truth externo. Mapas en marcos locales independientes. Rutas Teach distintas, sin réplicas controladas.

El índice de referencia no mide distancia recorrida. El RMSE LiDAR mide consistencia de nubes, no precisión física. Ventanas parciales: no comparar como tiempos de llegada.