



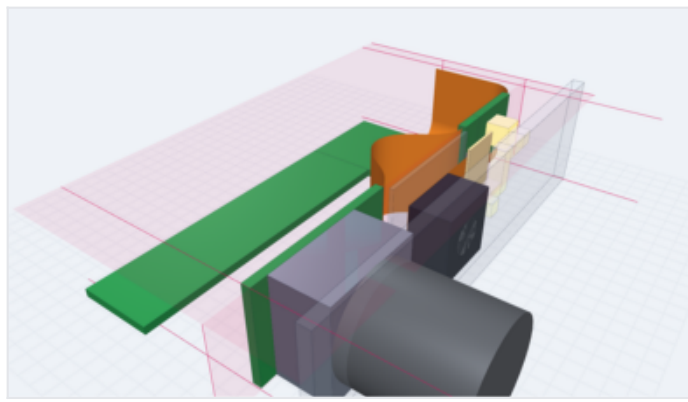


✓ **Pared lateral para la cámara**

boceto del usuario: sube y se extiende en los 52 mm

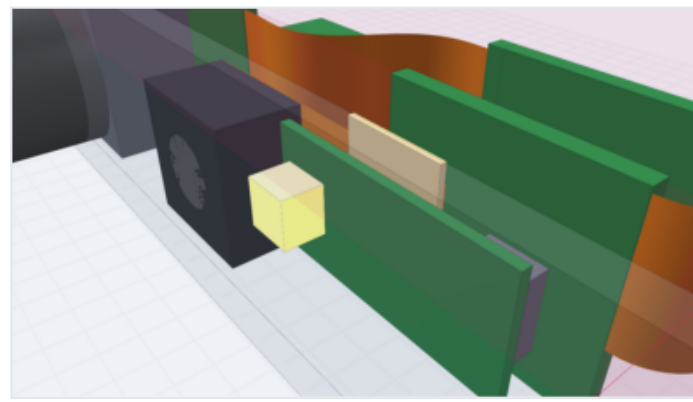


✓ **LED A: placa LED + conector B2B**

elegida: LED delante del flex de cámara, a la altura del lente

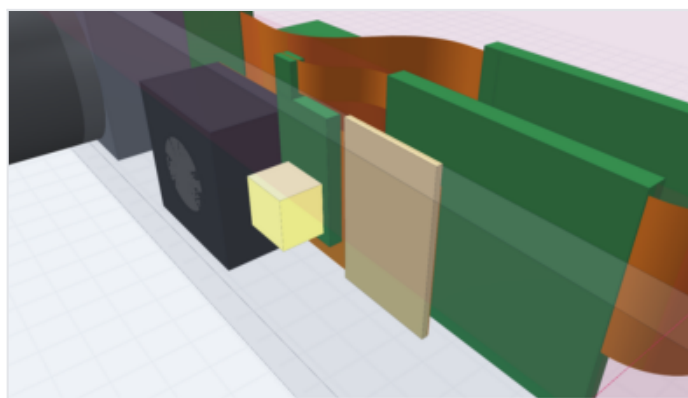


✗ **LED B: isla rigid-flex**

segundo brazo de flex: no fabricable así

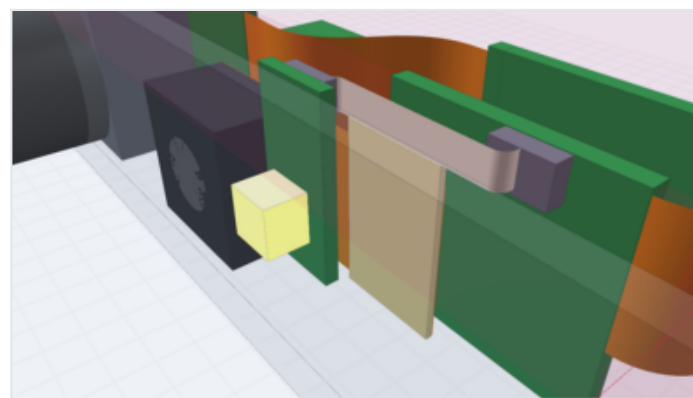

✗ **LED C: placa en el panel + FFC**

suma cable y conectores

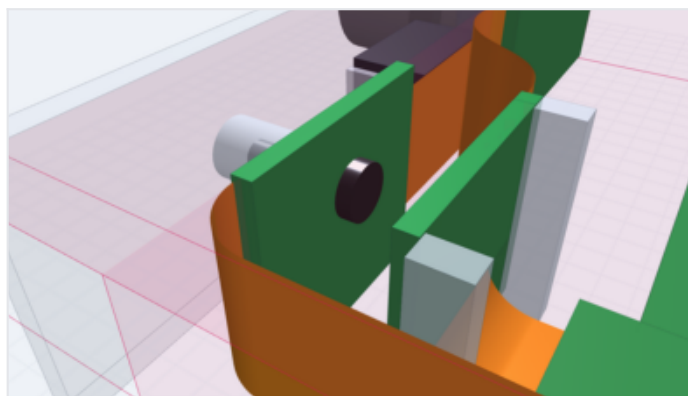

✓ **Sujeción del stack**

tornillo M1,6, separador y espuma