


Contenedor de combustible gastado en seco

La inspección ocurre en un espacio anular estrecho, con dosis y sin mover el canister.

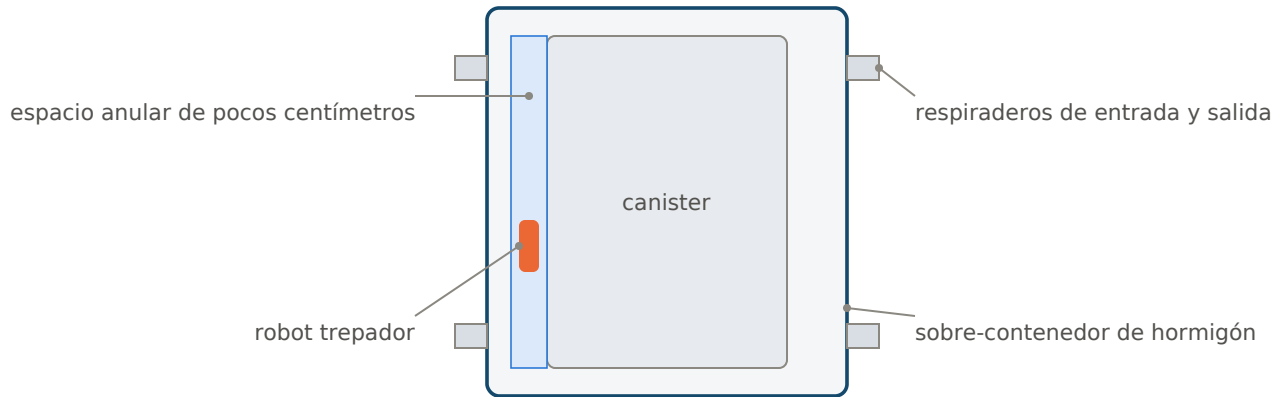

La alternativa convencional exige mover el canister o una maniobra de izaje pesado: ahí está el costo evitado.

■ Plataforma robótica

■ Espacio anular de inspección

■ Canister