
Antecedentes	
Establecimiento de Salud :	**Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría**
Ítem:	**150.022**
Código UMDNS :	**S/C**
Familia :	**Mobiliario No Clínico**
Grupo :	**2**
Nombre :	**Estante Libros, Revistas y Papers**

Imagen Referencial



Especificación técnica

Características generales	Descripción	Observaciones
Nombre equipo	Estante Libros, Revistas y Papers.	Estante Libros, Revistas y Papers.
Ubicación	Unidad de Psiquiatría según planimetría.	Estante Libros, Revistas y Papers.
Vida útil del producto	Información según cada proveedor del mercado.	Información según cada proveedor del mercado.
Componentes del mobiliario	**Características de los componentes**	
Descripción	Estantería modular con repisas inclinadas en el centro para la exhibición de libros, revistas y diarios para paciente de la Unidad de Psiquiatría.	
Características generales	Estantería Abierta.	
Estructura	Estructura y repisas en base a MDF de 20 mm, revestidas en formica aplicada con adhesivo de contacto, con canto revestido en PVC 2mm. Considera 5 repisas en su interior que divida el uso en 6 compartimientos de los cuales 2 serán inclinados. Uniones con fijaciones MINIFIX y repisas fijas en su posición	
Incluye Instalación	Se considera que la estantería será anclada a muro.	
Repisa	Los compartimientos centrales que son 2consideran repisas inclinadas, mientras que los 4 compartimientos se considera repisa fija, posición horizontal.	
	Los compartimientos que serán inclinados consideran una escuadra o taco que genere una inclinación para poder exponer revistas. (De acuerdo a corte entregado en EETT).	
Base	La base fabricada en MDF de 20 mm con un zócalo de alto100 mm para motivos de limpieza, con terminación enchapado laminado de alta presión, color a elegir.	
Otros		
Zócalo	Se considera zócalo de 100 mm de altura conr patines reguladores de altura de plastico	
Trasera	La trasera en Durolac de 3mm. Color a elección.	
Dimensiones y capacidades	**Características sobre dimensiones o capacidad**	

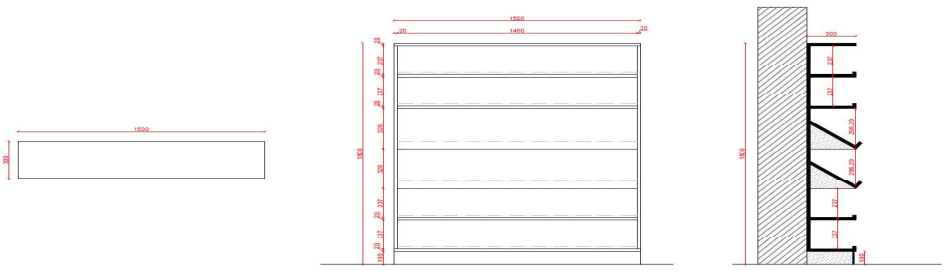

PLANTA VISTA FRONTAL CORTE DE ESTANTERÍA

Antecedentes	
Establecimiento de Salud :	**Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría**
Ítem:	**150.035**
Código UMDNS :	**S/C**
Familia :	**Mobiliario No Clínico**
Grupo :	**2**
Nombre :	**Estantería**

Imagen Referencial



Especificación técnica

Características generales	Descripción	Observaciones
Nombre mobiliario	Estantería	
Ubicación	Recintos administrativos indicados según planos.	
Componentes del mobiliario	**Características de los componentes**	
Estructura	• Cubiertas fabricadas en MDF de 25 mm de espesor La cara de la cubierta es revestidas en formica aplicada con adhesivo de contacto de 0.8mm de espesor, con recubrimiento protector de superficie u "Overlay". * Los cantos son recubiertos en tapacantos de PVC de 2mm de espesor, aplicado con sistema Hotmelt, con sus bordes y esquinas redondeadas. •Las estructuras de los muebles (frentes ,costados) son fabricadas en MDF 20 mm de espesor evestidas en formica aplicada con adhesivo de contacto . * Las estructuras de los muebles (piso, repisas, barras, divisiones) son fabricadas en melamina de 18mm de espesor con sus cantos recubiertos en tapacanto de PVC de 0.40mm de espesor. *Todos los muebles contemplan patines regulables para asumir las diferencias de piso.	
Elementos estantería	La estantería se compone de una parte inferior con puerta abatible y bisagra. Una parte superior del mobiliario será abierto como se muestra en imagen.	
Repisa	Los primeros 2 compartimientos se considera un espacio de uso de 370 mm mientras que los 3 compartimientos superiores se considera un espacio de uso de 360 mm de acuerdo a lo indicado en imagen refrencial inferior. Cada repisa será de 20mm de espesor.	
Puertas	Se considera 2 puertas abatibles en base a MDF de 18mm de espesor revestidas en formica aplicada con adhesivo de contacto, con canto revestido en PVC con bisagras y tiradores.	
Base	Zócalo de 100 mm altura para motivos de limpieza, fabricado en aglomerado 18mm revestido con laminado alta presión y patines reguladores de altura.	
Cerraduras	Cerraduras Hafele en puertas y cajones con llave anti-quiebre. Cilindro desmontable con variedad de 2600 combinaciones, con posibilidades de unificar hasta 10 cerraduras por combinacion.	



Antecedentes	
Establecimiento de Salud :	**Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría**
Ítem:	**150.055**
Código UMDNS :	**S/C**
Familia :	**Mobiliario No Clínico**
Grupo :	**2**
Nombre :	**Estantería Cerrada**

Imagen Referencial



Especificación técnica

Características generales	Descripción	Observaciones
Nombre equipo	Estantería Cerrada	
Ubicación	Ubicado en Unidad de Medicina Física y Rehabilitación del HDS e INGER/Areas Administrativas. HDS-ING.	
Componentes del mobiliario	**Características de los componentes**	
Estructura del Mobiliario	• Cubiertas fabricadas en MDF de 25 mm de espesor La cara de la cubierta es revestidas en formica aplicada con adhesivo de contacto de 0.8mm de espesor, con recubrimiento protector de superficie u "Overlay". Los cantos son recubiertos en tapacantos de PVC de 2mm de espesor, aplicado con sistema Hotmelt, con sus bordes y esquinas redondeadas. •Las estructuras de los muebles (frentes ,costados) son fabricadas en MDF 20 mm de espesor evestidas en formica aplicada con adhesivo de contacto. •Las estructuras de los muebles (piso, repisas, barras, divisiones) son fabricadas en melamina de 18mm de espesor con sus cantos recubiertos en tapacanto de PVC de 0.40mm de espesor. *Todos los muebles contemplan patines regulables para asumir las diferencias de piso.	
Elementos Estantería	La modulación del mobiliario considera 2 puertas abatibles y bisagra que aseguren el correcto cierre del mobiliario.	
Repisa	Se debe considerar repisa de 20mm de espesor. Se debe considerar que la repisa debe ser regulable. El espacio interior del gabinete debe estar compuesto por 5 compartimentos conformados por 4 repisas que permitan el almacenamiento de set de cuñas.	
Puerta	Se deben considerar 2 puertas abatibles en base a MDF de 18mm de espesor revestidas en formica aplicada con adhesivo de contacto, con canto revestido en PVC. Deben considerar bisagras y tiradores.	
Base	Las estructuras de los muebles (piso, repisas, barras, divisiones) son fabricadas en melamina de 18mm de espesor con sus cantos recubiertos en tapacanto de PVC de 0.40mm de espesor. Todos los muebles contemplan patines regulables para asumir las diferencias de piso con un zócalo de alto de 100 mm con terminación enchapado laminado de alta presión, color a elegir.	
Cerraduras	Cerradurasde Hafele en puertas y cajones con llave anti-quiebre. Cilindro desmontable con variedad de 2600 combinaciones, con posibilidades de unificar hasta 10 cerraduras por combinacion.	
	Puerta que no lleva cerradura con pestillo vertical inferior y/o superior.	

Antecedentes		
Establecimiento de Salud :	**Hospital del Salvador e Instituto Nacional de Geriatría**	
Ítem:	**150.058**	
Código UMDNS :	**S/C**	
Familia :	**Mobiliario No Clínico**	
Grupo :	**1**	
Nombre :	**Velador**	
Imagen Referencial		
		
Especificación técnica		
Características generales	**Descripción**	**Observaciones**
Nombre equipo	Velador	
Ubicación	Residencias de personal clínico del HDS-ING.	
Componentes del mobiliario	**Características de los componentes**	
Descripción	Velador con cajoneras.	
Características generales	Las cubiertas son fabricadas utilizando como sustrato aglomerado de 24mm de espesor y una adecuada terminación de su trascara. La cara de la cubierta es enchapada con laminado de alta presión de 0.8mm de espesor, Los cantos son recubiertos en tapacantos de PVC de 2mm de espesor. Los frentes de cajón son fabricados en melamina de 18mm de espesor, con sus cantos recubiertos en tapacanto de PVC de 0.40mm de espesor del color del aglomerado. esquinas redondeadas. Las estructuras de los muebles (costados, piso, repisas, barras, divisiones y traseras de cajoneras móviles) son fabricadas en melamina de 18mm de espesor con sus cantos recubiertos en tapacanto de PVC de 0.40mm de espesor.	
	Cantidad de cajones: 3 cupos.	
	Se utilizan correderas metálicas desmontables con polín de nylon inyectado, esmaltadas negro al horno.	
	Color: Blanco	
	Incluye armado.	
Dimensiones y capacidades	**Características sobre dimensiones o capacidad**	
		
Alto	700 mm.	
Ancho	400 mm.	
Profundidad	500 mm.	
Peso	18.9 Kg aprox.	
Tolerancia		
	El proveedor tendrá la posibilidad de ajustar los mobiliarios, tomando en consideración el rango de tolerancia permitido, indicado en las EETT dependiendo la fabricación y/o medidas del mercado. Además se debe considerar la rectificación de medidas en plano.	