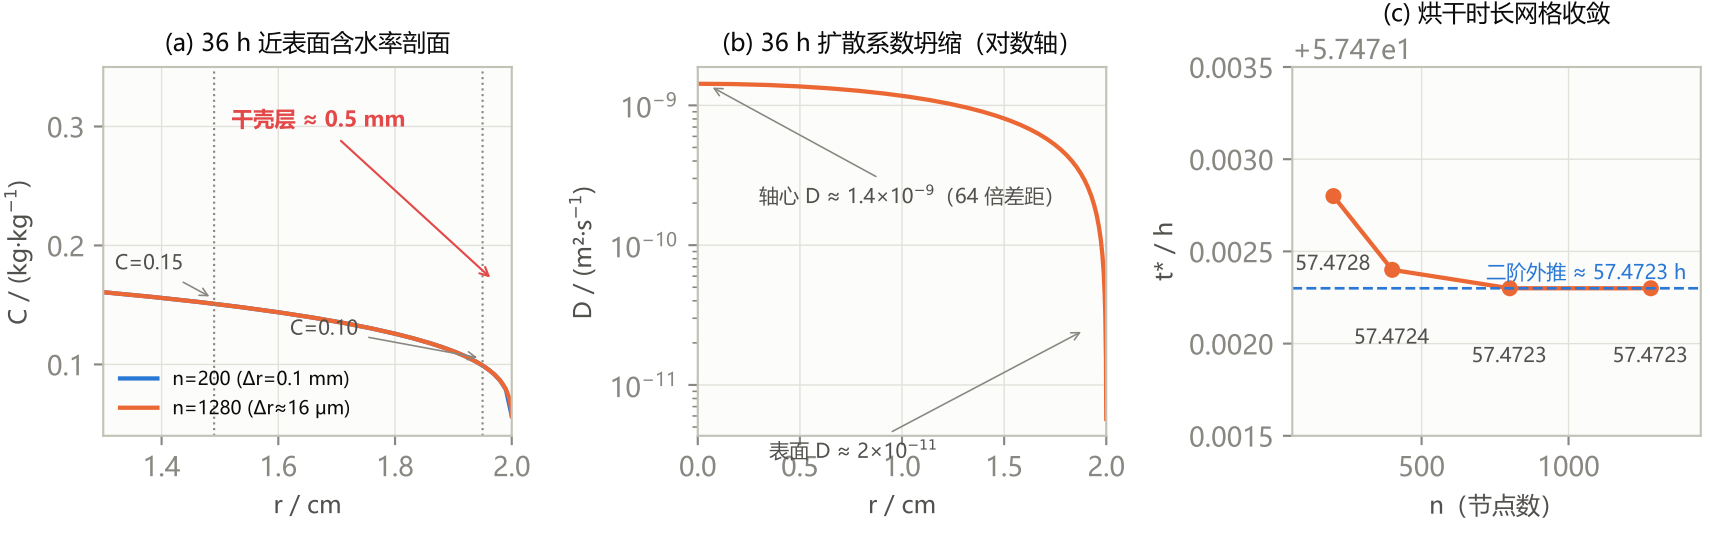
(a) 36 h 近表面含水率剖面
干壳层 ≈ 0.5 mm
C=0.15
C=0.10
n=200 (Δr=0.1 mm)
n=1280 (Δr≈16 μm)
C / (kg·kg⁻¹)
r / cm
(b) 36 h 扩散系数坍缩（对数轴）
轴心 D ≈ 1.4×10⁻⁹（64 倍差距）
表面 D ≈ 2×10⁻¹¹
D / (m²·s⁻¹)
r / cm
(c) 烘干时长网格收敛
+5.747e1
57.4728
57.4724
57.4723
57.4723
二阶外推 ≈ 57.4723 h
t* / h
n（节点数）