
フードライト




で味わう客室と同じライティングを可能にした、調理専用ライト。

- ●お客様に料理をおいしく召し上がっていただくために、客室と同じ ライティングでの調理を可能にしました。
- ●耐熱、防湿型のフード内取付用なので、レンジでの調理が明るく作業できるようになります。
- ●小型角形でフード内に取り付けやすく、機能的なデザインで清掃も簡単です。





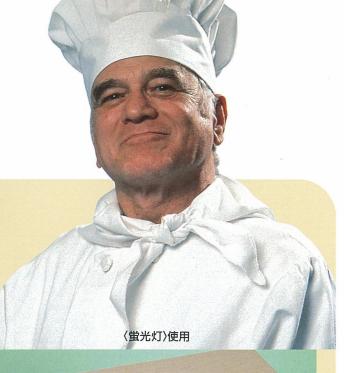





■黄味をおさえ白色感が増し食器の白が際立ちます。赤の色合いは生き生きと映り赤味を際立たせるので、人の顔が健康に見え、暖かい雰囲気になって食欲も増します。緑は新鮮な印象となり料理がおいしく見えます。また、テーブルクロスに暖色系を使えば一層効果が上がります。

- ■蛍光灯の光の下では全体の色調がかたく不自然に映ります。
- ●左右の写真を比較すると…… 食器や食べ物の光沢感や、くっきりとした影がつくる新鮮な印象ではフードライトが優れていることがわかります。



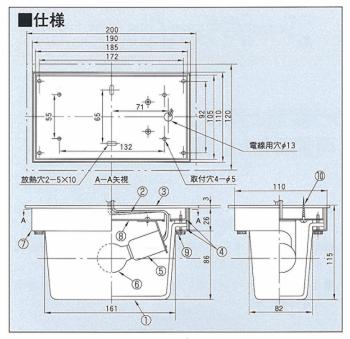




型式	摘	要
HL- 60C	白熱灯 クリアガラスグローブ 60 W	
HL- 60F	白熱灯 フロストガラスグローブ 60 W	PS 特定電気用品以外の
HL-100C	白熱灯 クリアガラスグローブ 100 W	E 電気用品
HL-100F	白熱灯 フロストガラスグローブ 100 W	

品番	名 称	個数	材 料	摘要
1	ガラスグローブ	1	耐熱硬質ガラス	耐熱300℃, 硬質ガラス(普通ガラス比強度約2倍)
2	リード線	2	耐熱ジーゲル電線	耐熱 200℃, 長さ 300 mm
3	パッキングA	1	シリコンゴム	耐熱 260 ℃
4	パッキングB	2	シリコンゴム	耐熱 260 ℃
5	台付ソケット	1	磁器 (ソケット), SPC (ソケット台)	アクリル焼付塗装(ソケット台)
6	電球	1	ガラス球、黄銅(口金)	ミニクリプトンランプ, 過電流防止用ヒューズ付
7	本 体 器 具	1	SUS304	ヘアライン仕上
8	取付スタット	1	SUS304	メラミン焼付塗装
9	ローレットビス	4	黄銅	M4クロームメッキ
10	タッピングビス	4	SUS304	M4×25

92\ell\times(60W)	79l×(60W)
160\ell\times(100W)	1m 143l×(100W)
32ℓ×(60W)	26ℓ×(60W)
56ℓ×(100W)	2m 49ℓ×(100W)
17ℓ×(60 W)	13ℓ×(60W)
31ℓ×(100W)	3m 28ℓ×(100W)

白熱灯照度分布 (x (参考)



電球	白熱灯ミニクリプトンランプ			
消費電力(W)	60W	100W		
電 圧(V)	100V/110V	100V/110V		
全 光 束(ℓm)	840 l m	1520 lm		
平 均 寿 命(h)	2000h	2000h		
球径	PS35	PS45		
□ 金	E17	E17		
全 長 (mm)	67mm	81mm		
仕 上	フロスト	フロスト		
安 全 対 策	ヒューズ付	ヒューズ付		
ガス	クリプトンガス (不活性)	クリプトンガス(不活性)		
バ ル ブ	ガラス	ガラス		

- 法規適合品:業務用厨房消防法基準適合品
- 耐熱 堅牢:ガラスグローブは、耐熱、硬質ガラス仕様、プレス型仕上のため、厚さが均一で熱やショックに耐えます。耐火電線、耐熱パッキング、耐熱ソケット使用。
- 防 湿: 防湿型ステンレススチール ヘアライン仕上製
- ■電 球:白熱灯ガラスバルブは光を通すと黄味を吸収し、赤色と緑色が強調されます。ミニクリプトンランプ仕様で一般電球に比べ、小型で約2倍の寿命があります。

関連法規

- ■東京消防庁 予防事務審査・検査基準 平成10年7月 第3章 火を使用する設備等の技術基準 第2節 各論 第2 厨房設備 2.条例等の 運用 (3)天蓋及び排気ダクト
- ▶照明設備を固定させないこと。ただし次の事項が講じられている場合はこの限りではない。
- ▶照明設備は耐熱性のもので、油脂、蒸気等の防護措置が施されていること。
- ▶衝撃を受けるおそれのある部分の照明設備は金網等で防護すること。
- ▶熱の影響を受けるおそれのある部分の電気配線は、耐熱性を有する電線(けい素ゴム絶縁ガラス編組電線又はふっ素樹脂電線、若しくはこれと同等以上の耐熱性を有するもの)を使用すること。
- ▶電気配線は、天蓋の内線の内側に設けないこと。



東京 〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目9番2号 第一ぬり彦ビル TEL 03(3564)6621(代) FAX 03(3564)6625 大阪 〒541-0046 大阪市中央区平野町2丁目1番2号 沢の鶴ビル TEL 06(6222)6711(代) FAX 06(6222)6731 研究所 〒518-0033 三重県伊賀市大野木2126番地TEL 0595(24)3221(代) FAX 0595(24)3206

価格表

厨房用耐熱防湿 白熱灯

プードライト

型 ュ	t	ガラスグローブ	電球		価	格(円)
H L — 6 0 C		クリアタイプ	白熱灯ミニクリプトンランプ	60W	25,	0 0 0
H L — 6 0 F		フロストタイプ	白熱灯ミニクリプトンランプ	60W	25,	0 0 0
H L — 1 0 0	С	クリアタイプ	白熱灯ミニクリプトンランプ	100 W	25,	000
H L - 1 0 0	F	フロストタイプ	白熱灯ミニクリプトンランプ	100 W	25,	000

[■]当価格には、消費税は含まれておりません。