云平台-底座-减少kafka数据保存时长-001

版本 v20230322-1

关键字

文件系统、pv、利用率、pod、crash、CrashLoopBackoff、无法启动、kafka、argus2_tke、Barad_Comm

适用场景

1. 底座容器kafka pod PV文件系统利用率高于90%，满足该条告警即可执行应急预案

- 告警信息“pv使用率过高 异常PO:kafka-oam-kafka-kafka-1-*x*”，x为0-2，告警截图如下，查询后确认利用率高于90%；

2. PV文件系统利用率100%会导致Pod Crash，该条为补充提示

- 告警信息“(Pod:kafka-oam-kafka-kafka-l-*x*) Pod have been restarted”，x为0-2，查询结果如下图，kafka-oam-kafka-kafka-l-x发生CrashLoopBackoff

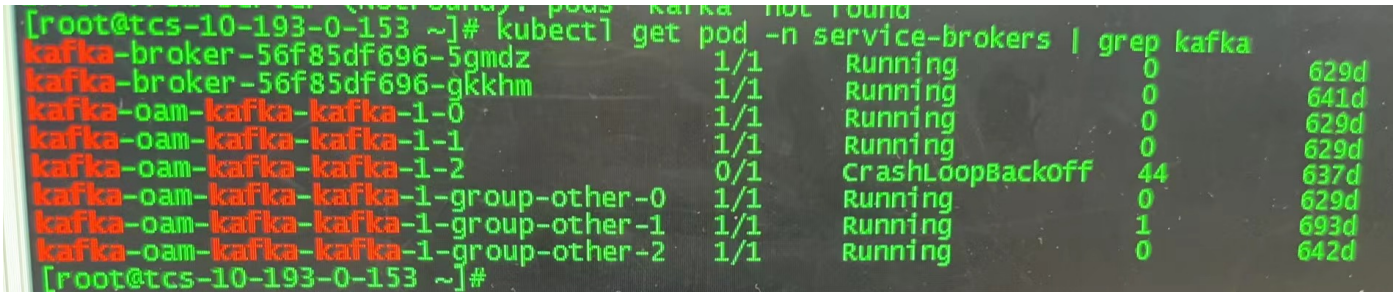

适用人员

系统运维人员

操作内容：

1. 查看POD状态

- 登录底座TCS K8S-Master节点10.193.0.153，执行命令：

```
# kubectl get pods -A | grep -Ev 'serviceinit-dbsql|cloud' | grep kafka
```

2. 查看POD使用的PV文件系统利用率

- 如果POD状态正常，确认文件系统利用率>90，执行命令：

```
# kubectl exec -it kafka-oam-kafka-kafka-1-<font color=red>*x*</font> -n service-brokers -- df -h | grep loop | a
```

3. 减少kafka数据保存时长

- 连接kafka-oam-kafka-kafka-1-*x*中0、1、2任意一个状态正常的POD，执行命令：[1][2]

```
# kubectl exec -it kafka-oam-kafka-kafka-1-<font color=red>*x*</font> -n service-brokers /bin/bash
# unset JMX_PORT
# kafka-configs.sh --zookeeper zk346.zk.gaia-1.yz.bj.tcloud.ticai.com:2181/kafka/kafka --alter --entity-name argu
# kafka-configs.sh --zookeeper zk346.zk.gaia-1.yz.bj.tcloud.ticai.com:2181/kafka/kafka --alter --entity-name argu
# kafka-configs.sh --zookeeper zk346.zk.gaia-1.yz.bj.tcloud.ticai.com:2181/kafka/kafka --alter --entity-name Bara
# kafka-configs.sh --zookeeper zk346.zk.gaia-1.yz.bj.tcloud.ticai.com:2181/kafka/kafka --alter --entity-name Bara
# exit
```

4. 查看POD和PV文件系统利用率

- 做以下2个检查，都满足说明应急成功完成

```
# kubectl get pods -A | grep -Ev 'serviceinit-dbsql|cloud' | grep kafka
```

- 确认POD状态都为Running

```
# kubectl exec -it kafka-oam-kafka-kafka-1-<font color=red>*x*</font> -n service-brokers -- df -h | grep loop | a
```

- 确认返回值<90

注

1. 28800000单位为毫秒(8小时*60分*60秒*1000毫秒) ↩
2. 清理argus2_tke、Barad_Comm两个数据 ↩