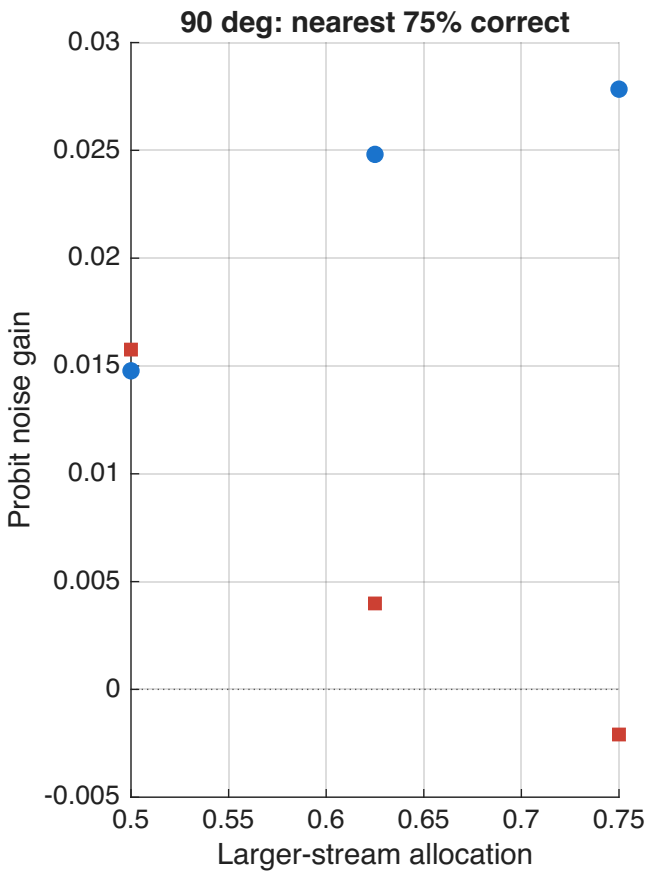
90 deg: nearest 75% correct
Probit noise gain
Larger-stream allocation
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
-0.005
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75

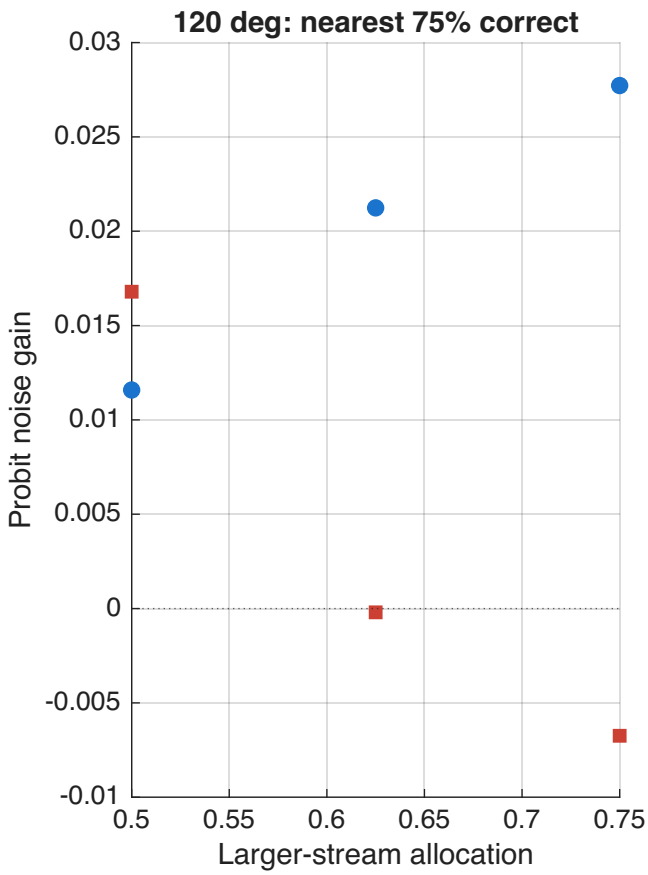
120 deg: nearest 75% correct
Probit noise gain
Larger-stream allocation
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
-0.005
-0.01
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75