SmartPot V4 — étude de maillage de S_{11}

Port U1.12 → GND In1 · référence 50 Ω

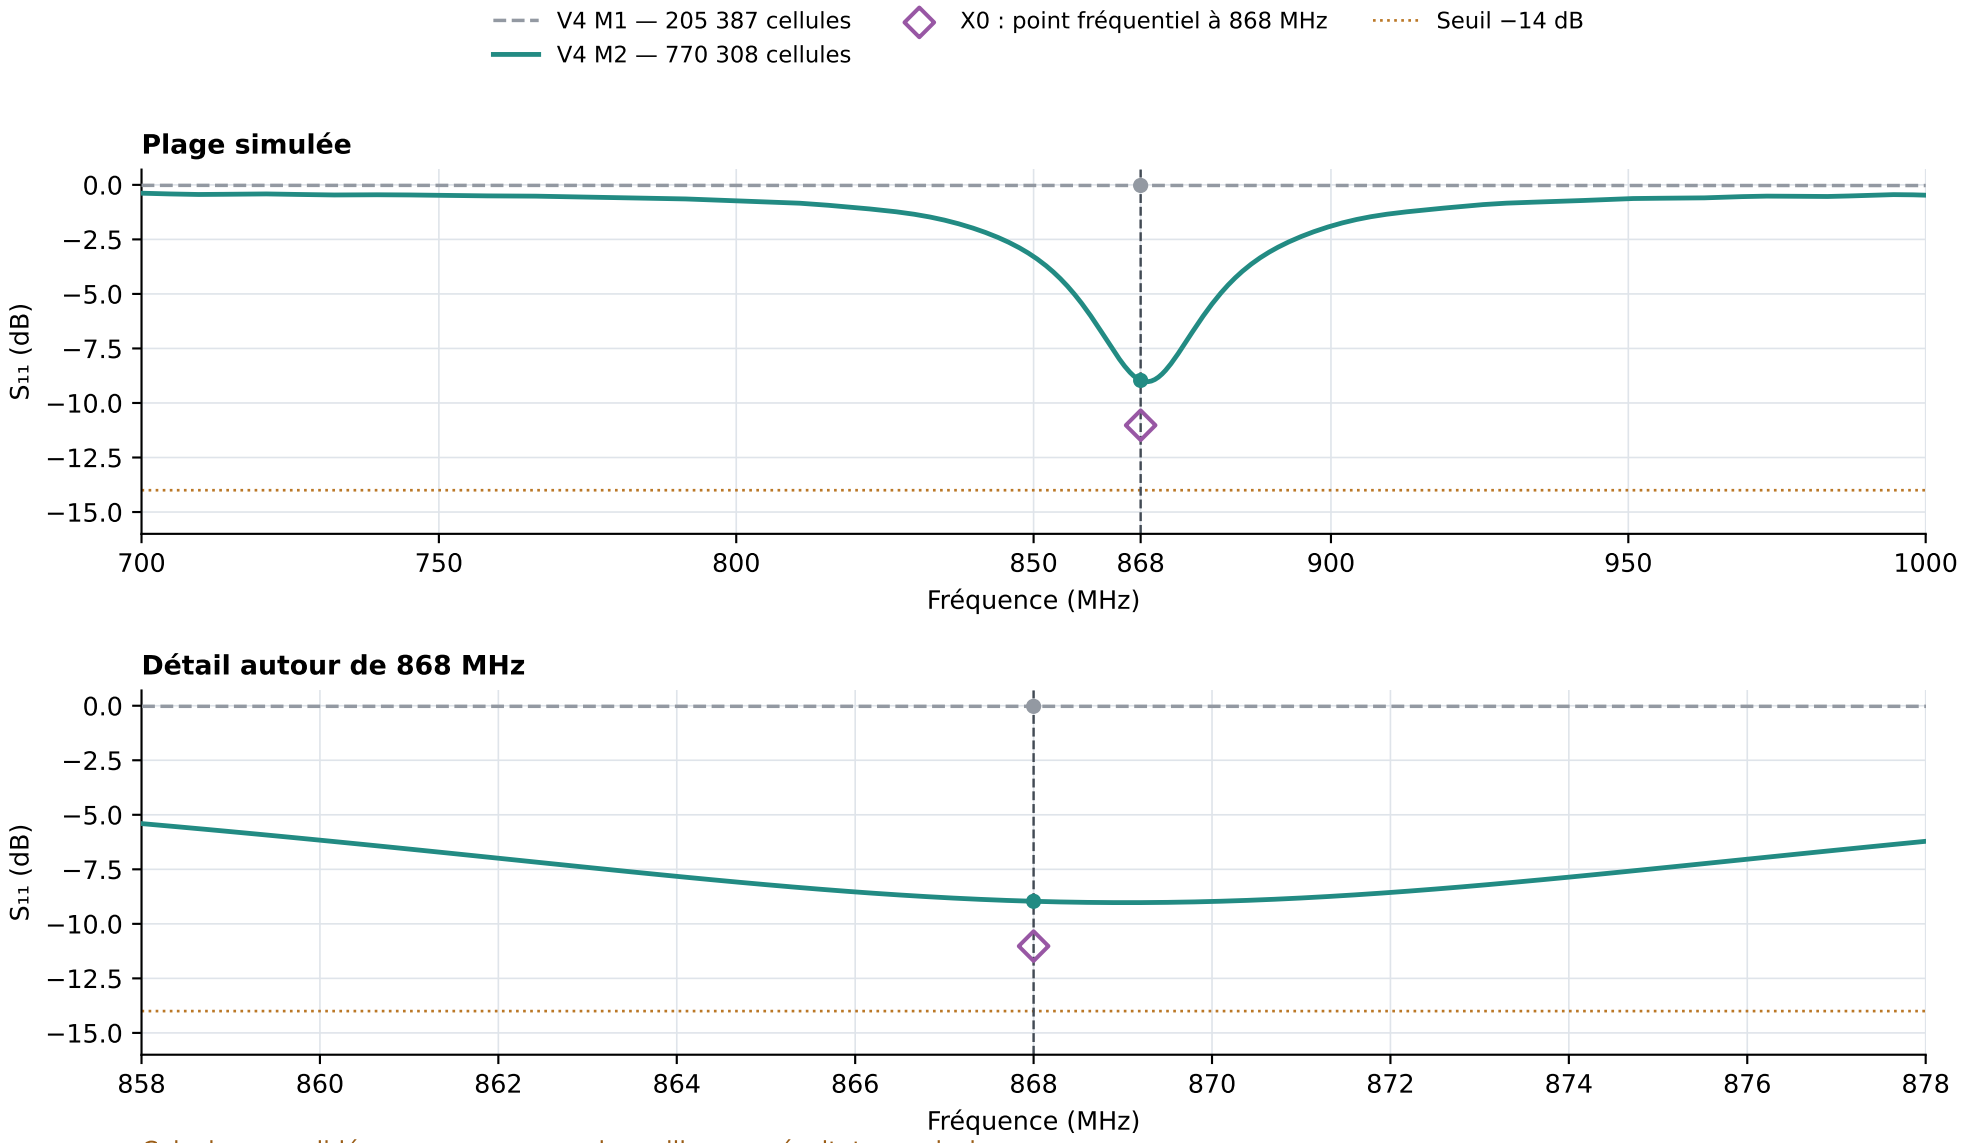

Calculs non validés par convergence du maillage — résultats provisoires.

Courbes issues des exports natifs CST. X0 : point unique antérieur en fréquentiel, cuivre PEC.
V4 : temporel, cuivre avec pertes. Empilage et modèles de composants provisoires. Objectif évalué à 868 MHz.