


Характеристика шокової дробарки СМД-118

Основне обладнання, яке на сьогодні використовується для подрібнення гірської маси на ВАТ «Коростенський щебзавод» – шокова дробарка СМД-118, яка призначена для первинного подрібнення граніту.

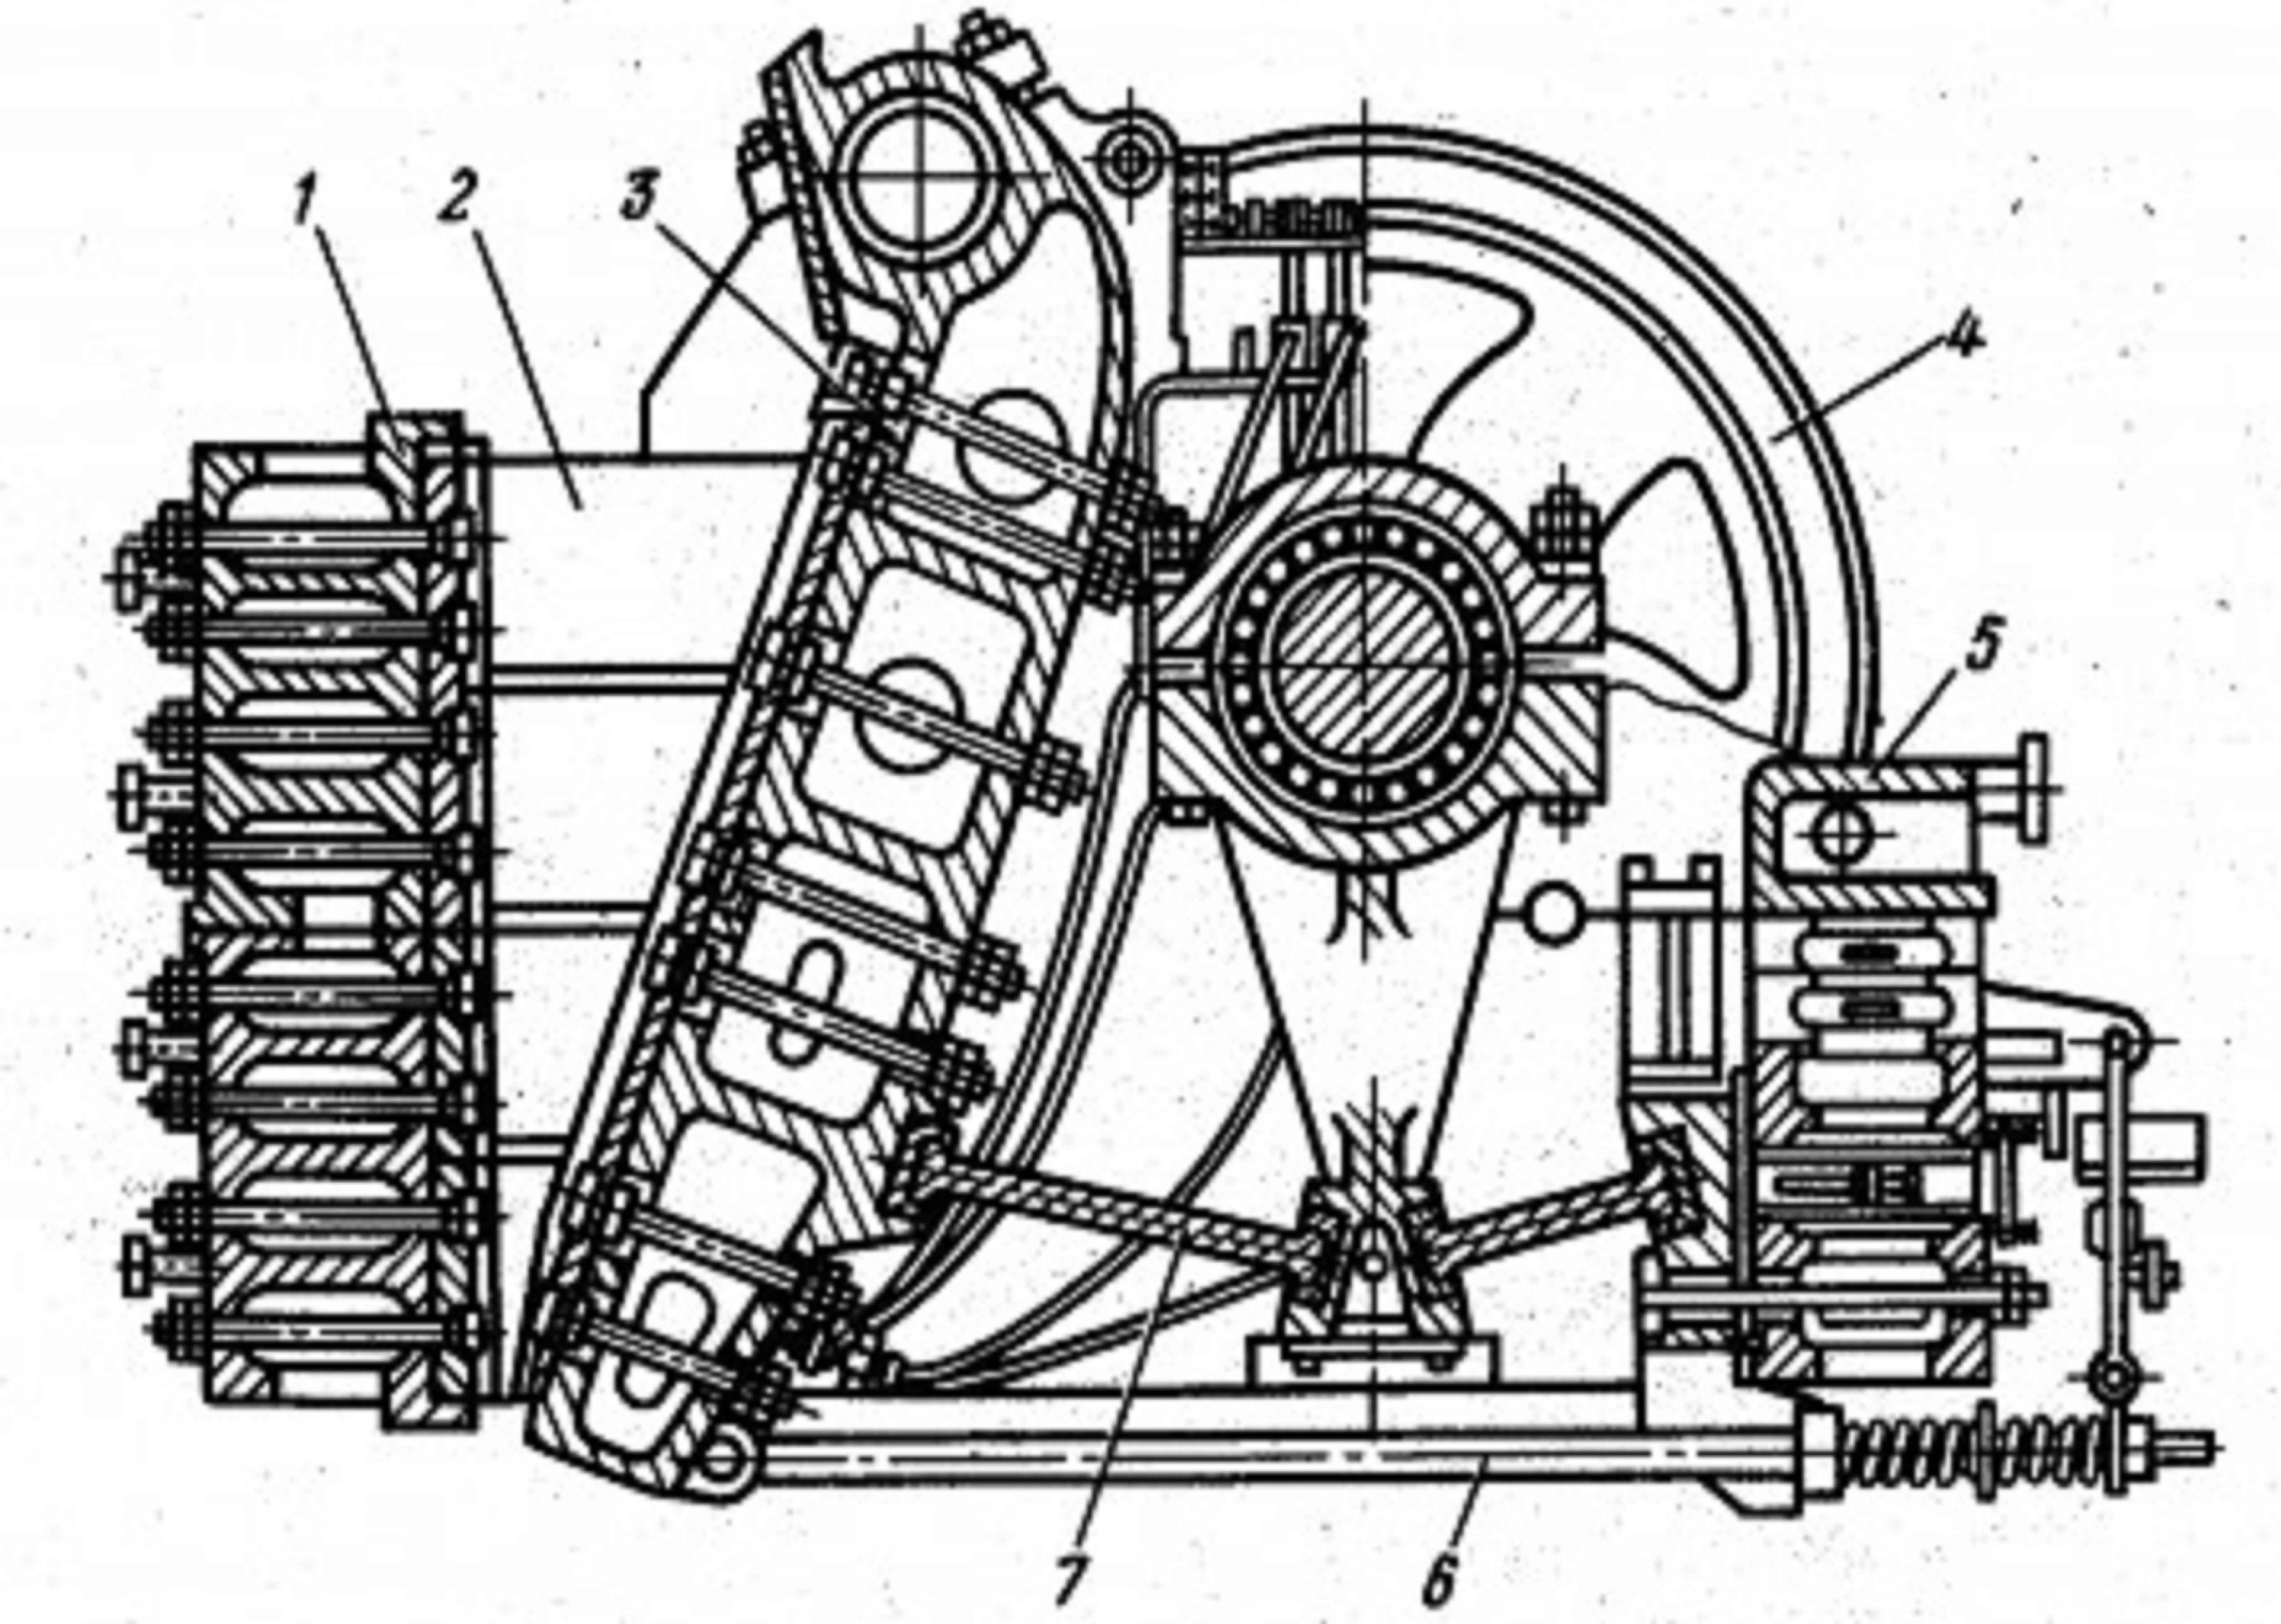

Дробарка СМД-118: 1 - нерухома щока; 2 - бокова футеровка; 3 - рухома щока; 4 - маховик; 5 - задня стінка; 6 - тяга; 7 - розпірна плита

Технічні характеристики дробарки СМД-118	
Показник	Значення показника
Продуктивність, м3/год	310
Розмір приймального отвору, мм - ширина - довжина	1200 1500
Максимальний розмір шматка, мм	1000
Діапазон зазору, мм	115-195
Встановлена потужність, кВт	160
Маса, т	145,2000

				03-11.24.03.85.15		
Зм.	Архив	№ докум.	Підпис	Дата	Характеристика шокової дробарки	Літера
Розроб.	Литвинчук В.О.					Маса
Перевір.	Терещук О.Я.					Масштаб
Т. контр.						Архив
Н. контр.						Архив
Затв.	Ткачук К.К.					ІЕЕ, гр. 03-11