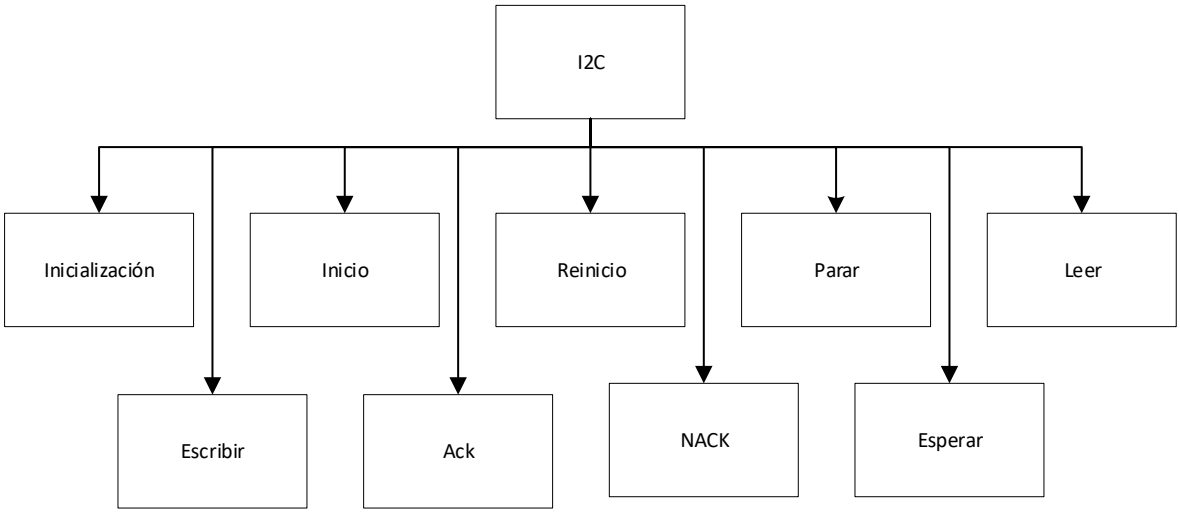
I2C
Inicialización
Escribir
Inicio
Ack
Reinicio
NACK
Parar
Esperar
Leer

Trama de escritura

Inicio	7 bits de dirección	Bit de configuración R/W	Bit de reconocimiento	Dirección de registro	Bit de reconocimiento	Dato para escribir	Bit de reconocimiento	Paro