Onyx

紧凑、醒目、非接触支付和遥测设备

非接触式支付.
创新设计.

一个完整的M2M遥测和无现金支付解决方案，非常适合各种应用在没人值守的机器。

- 用于储蓄卡、信用卡和预付卡以及移动NFC支付交易的非接触式设备
- 吸引人的紧凑型设计，适合小型机器
- 适用于封闭和开放环境

01 完整解决方案的一部分

- 远程监控，非现金结算，实时报警，后台管理，商业智能的完美集合
- 不间断地更新机器数据，便于实时监控关于运营的
- 各方面库存，现金监控，警报和报告
  切换技术模式以监控预览

02 与消费者沟通

- 图形触摸屏
- 本地语言的语音交互
- 多种语言显示

03 营销和忠诚度促销

- 提高消费者参与度
- 促进老客户的销售
- 打卡、折扣、游戏化等等

04 即插即用

- 远程功能和软件更新
- 耐用且高度安全，可防止故意破坏
- 简单安装

广州天冀图晟电子有限公司
Contact：+86 18022309917

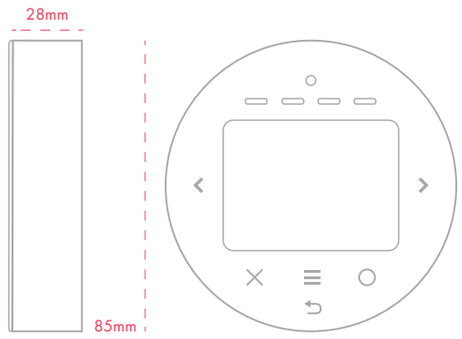

为无人值守的自动化机器操作员提供支付解决方案。

优势在于安装简便、易于清洁维护和创新的设计。

安装环境	
使用温度	-20°C to +55°C / -4°F to +131°F
存储温度	-40°C to +85°C / -40°F to +185°F
湿度	25% to 95% (无冷凝)
防水防尘等级	IP 66
认证	CE, FCC, RoHS

硬件尺寸	
直径	85 mm / 3.3 inch
厚度	28 mm / 1.1 inch

接口&管理	
显示	2.4英寸 IPS彩色触摸屏幕 ; 320 x 240 像素 + 4 LEDs + 6 轻触式按键
结构	ARM 技术– 2 x Cortex, 32 bit, 180/216MHz
音频	扬声器+蜂鸣器
本土化	支持躲过语言- LCD 文本和语音音频说明
安全性	支持DES, 3DES, AES, RSA, ECC, SHA1算法, 随机数生成器
电源	12-42V DC, 12-24V AC; 5 Watts. 建议外部供电为: 24V DC / 2Amp
防止蓄意破坏	内含冲击/防窥探传感器、和防爆玻璃
断电保护	具有安全关闭机制的超级电容器
外部接口	以太网，2个RS232（通过软件的RS232或TTL电平），外部读卡器，1个开门传感器，1个温度传感器
脉冲输入/输出	6 个脉冲输入/输出接口 + 1个使能接口
通讯	3G/4G/Ethernet/NFC
自动售货机协议	MDB / DEX / DDCMP / Pulse / VCCS / ccTalk / JVMA

*Nayax 保留自行决定进行任何修改的权利，恕不另行通知

支付方式	
接触式卡	EMV Level 1 , EMV Level 2
磁条卡	ISO 7811 and JIS I Tracks 1,2,3 JIS I
其他类型卡	13.56 MHz : NFC, MIFARE, ISO 14443 Type A and B, ISO 15693, SONY® FeliCa
非接触卡	Level 2: Visa payWave, MasterCard PayPass, Interac Flash,UnionPay qPBOC, AMEX ExpressPay, JCBJ/Speedy, FeliCa, Interac Flash, , Discover D-PAS, CUP QuickPass, SuiCa

让Nayax帮助您的企业实现利润最大化！

广州天冀图晟电子有限公司
Contact：+86 18022309917