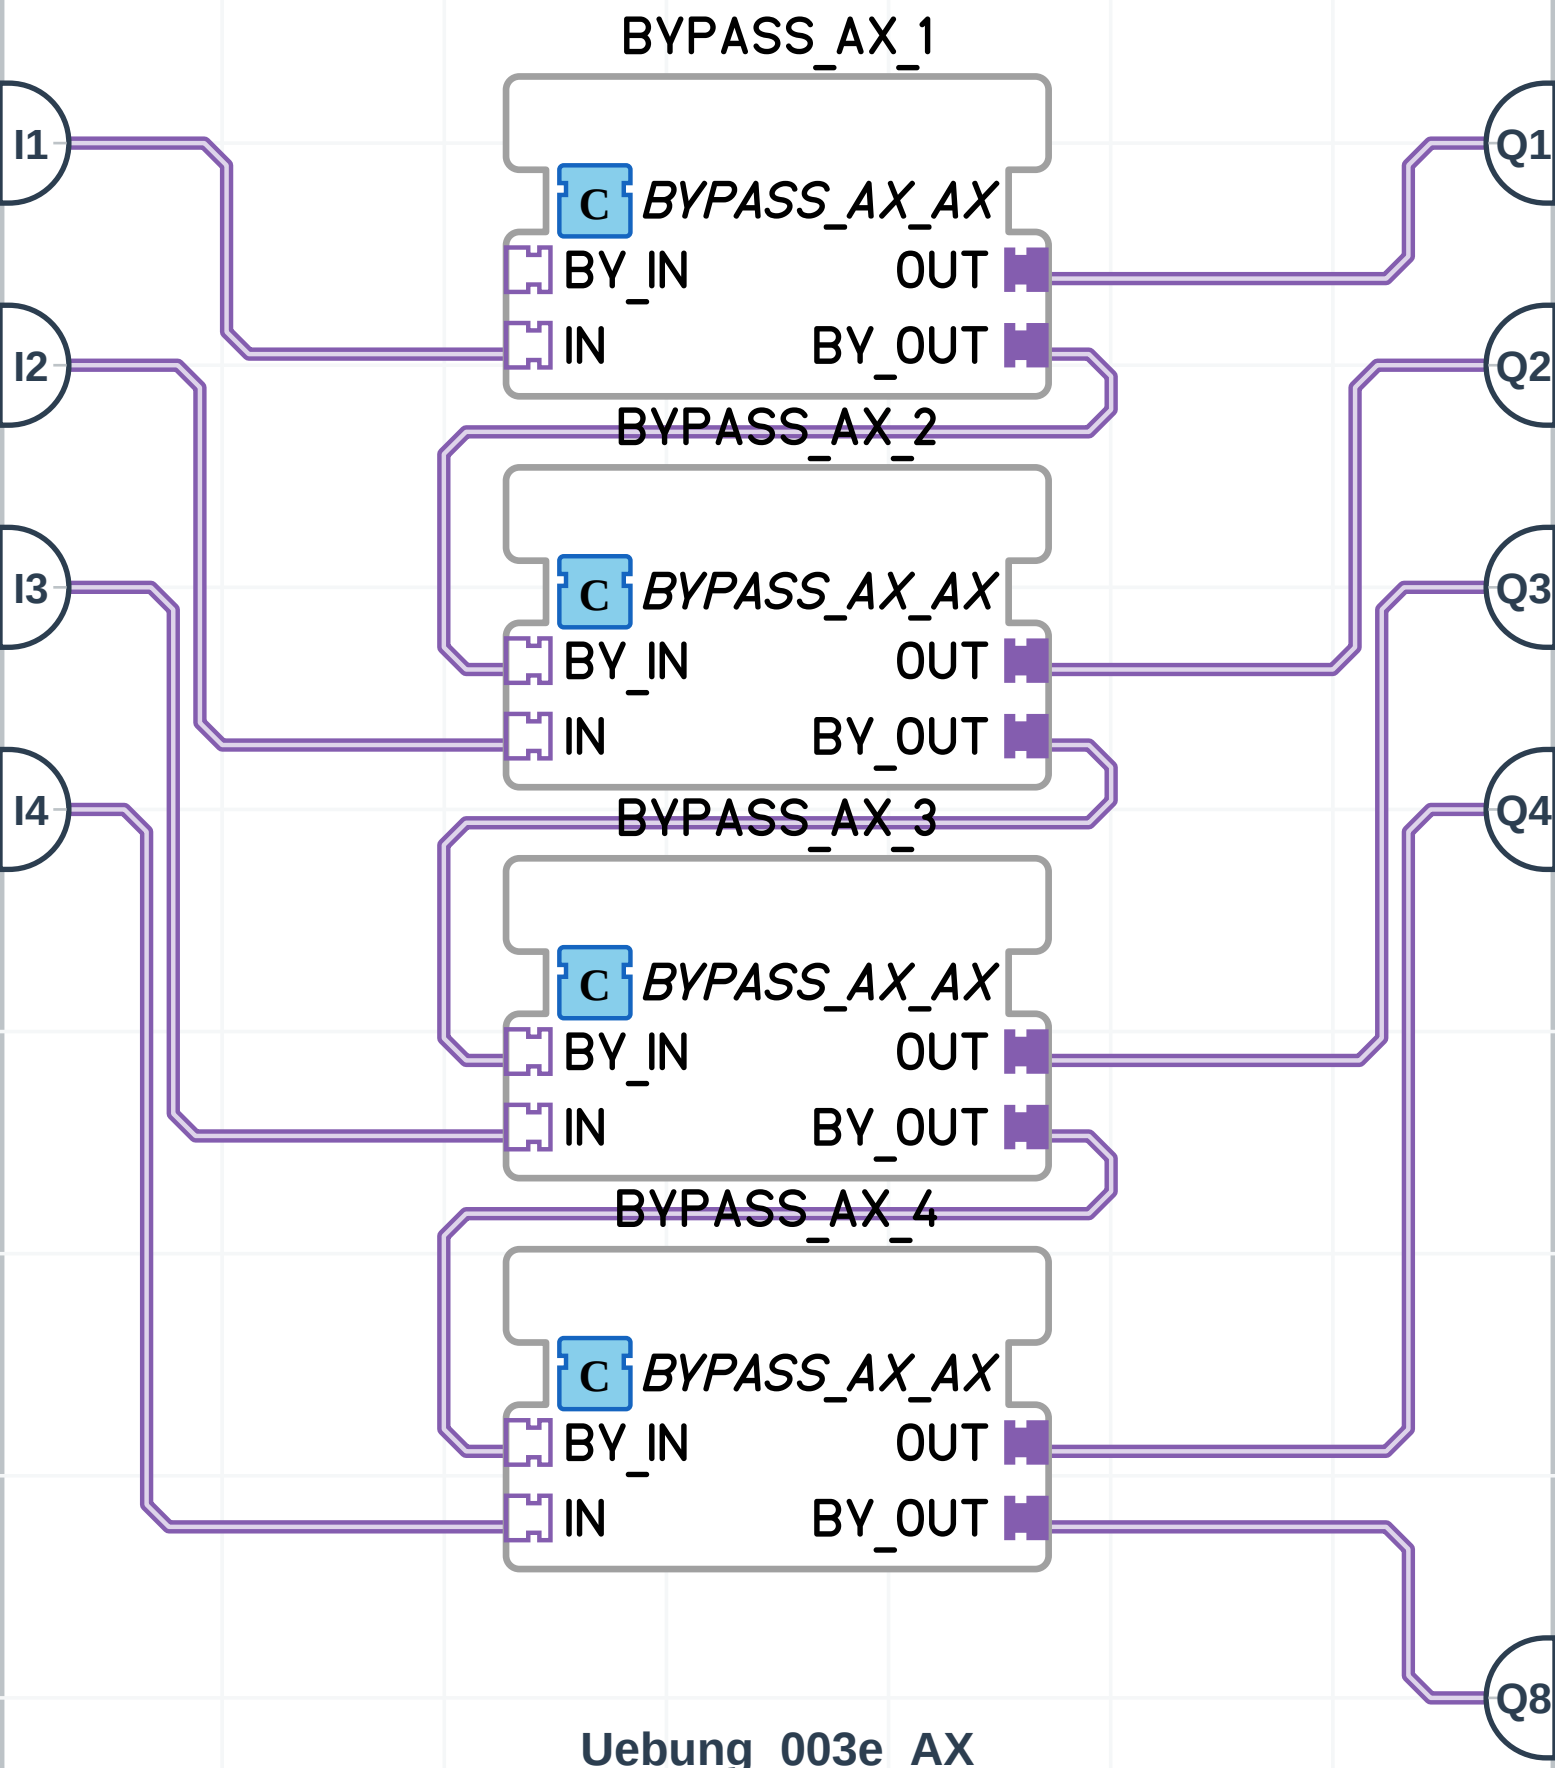

Uebung_003e_AX

DigitalInput_I1-4 auf DigitalOutput_Q1-4 – flach mit Adapter mit Bypass (Druckumlaufventil)