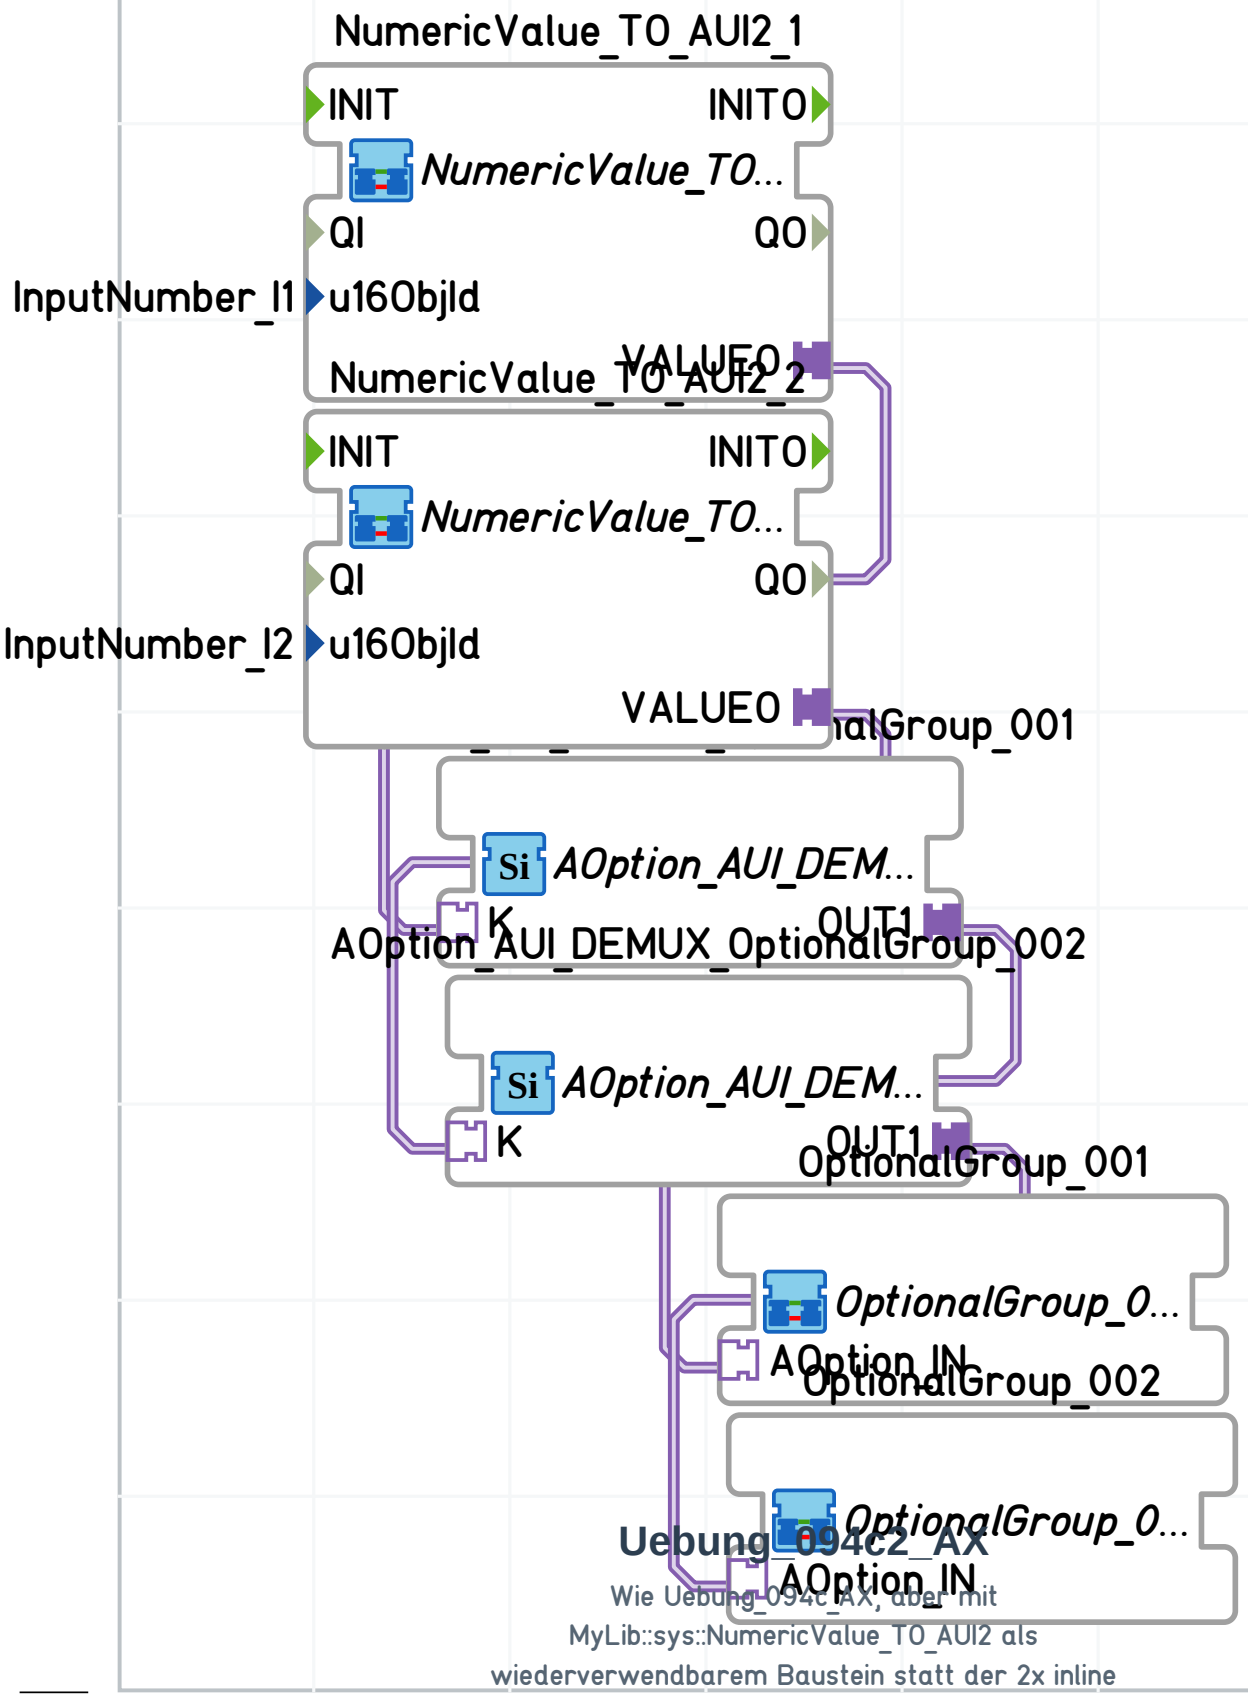
NumericValue_TO_AUI2_1
INIT
INITO
NumericValue_TO...
QI
QO
InputNumber_I1
u16ObjId
VALUEO
NumericValue_TO_AUI2_2
INIT
INITO
NumericValue_TO...
QI
QO
InputNumber_I2
u16ObjId
VALUEO
alGroup_001
Si
AOption_AUI_DEM...
K
OUT1
AOption_AUI_DEMUX_OptionalGroup_002
Si
AOption_AUI_DEM...
K
OUT1
OptionalGroup_001
OptionalGroup_0...
AOption_IN
OptionalGroup_002
OptionalGroup_0...
AOption_IN
Uebung_094c2_AX
Wie Uebung_094c_AX, aber mit
MyLib::sys::NumericValue_TO_AUI2 als
wiederverwendbarem Baustein statt der 2x inline