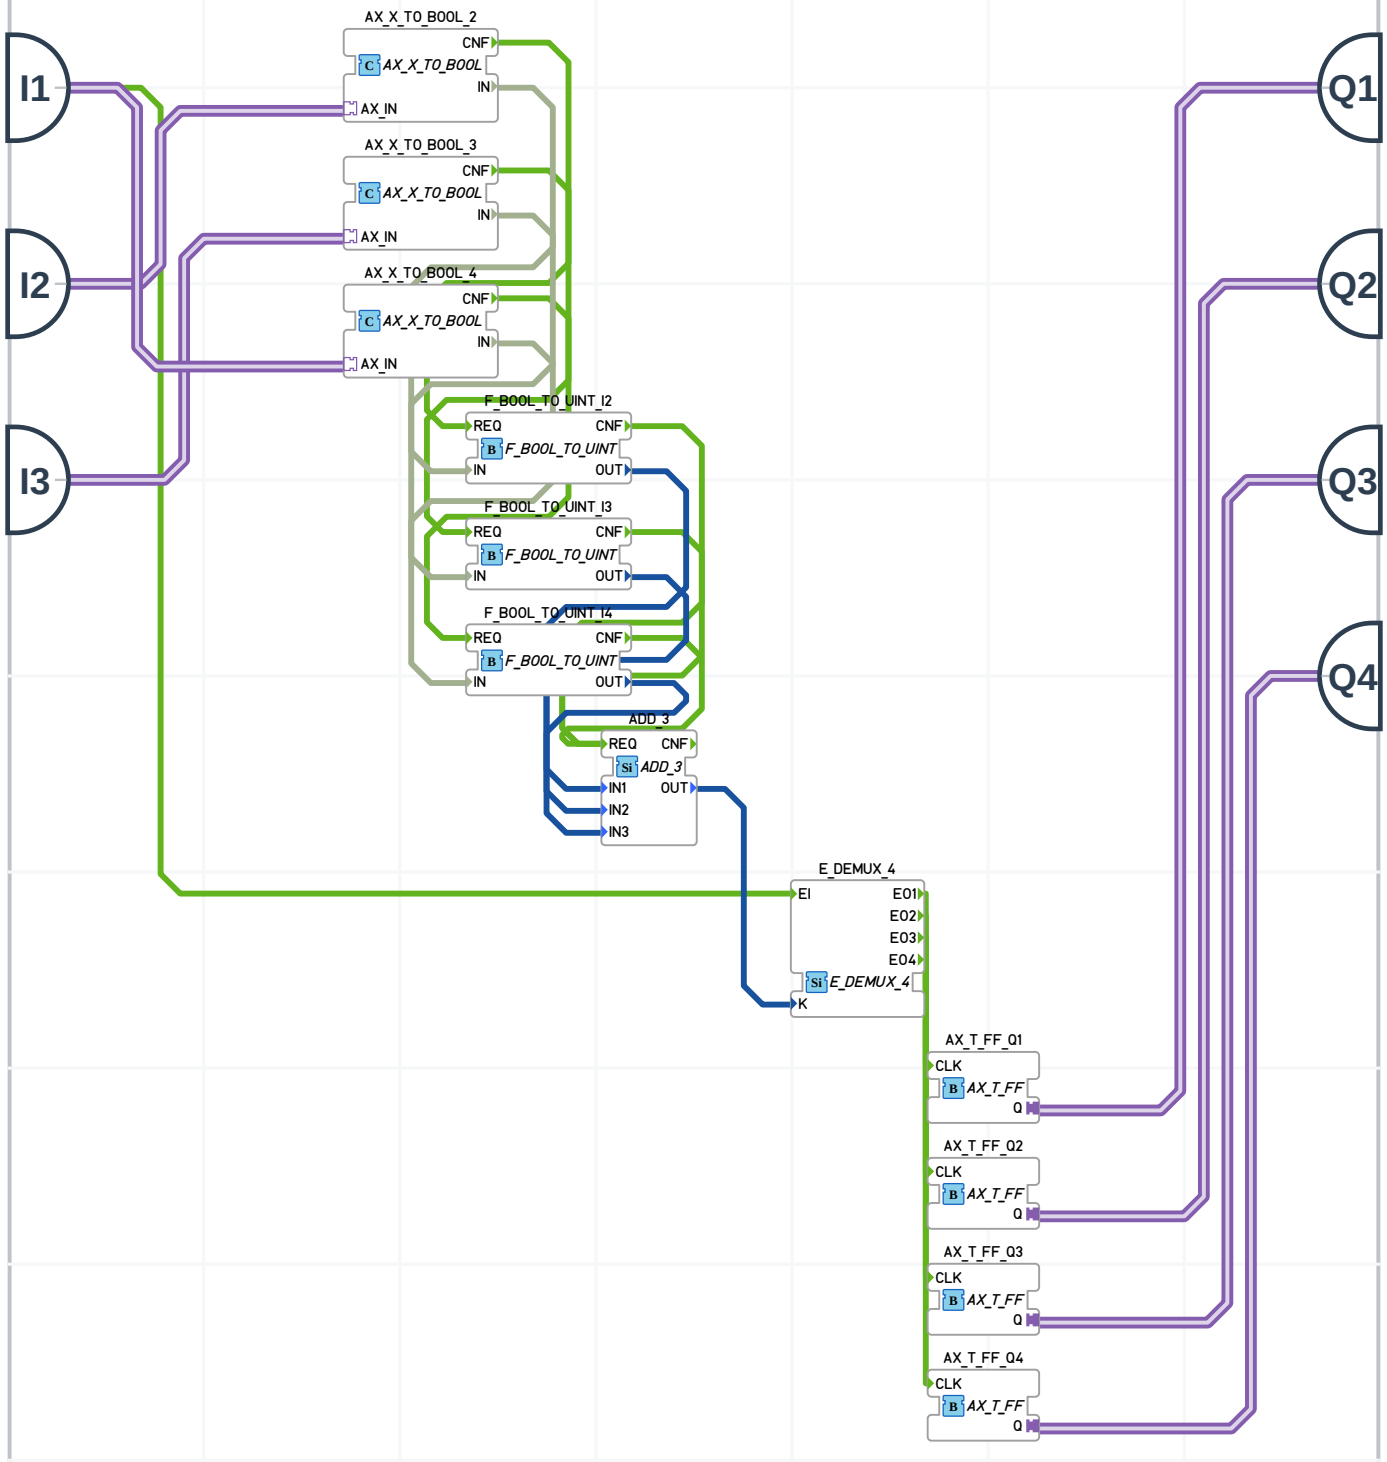

Uebung_087a1_AX

Beispiel für E_DEMUX_4, mit Plug and Socket