MANTENIMIENTO SEMANAL DEPALETIZADORA

Documento: CMC-ENV-BOT-009
Propietario: JOSE CRUZ
Colección: Mexico Apan

Revisión en: 1 año después de la publicación
Revisado: 23 de septiembre de 2026 05:33pm
Vigente: 23 de septiembre de 2026 12:00am

Descripción

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES:

	(Manejo de materiales peligrosos)	x	(Procedimiento de bloqueo / Tarjeta de identificación)
	(Procedimiento de contención de sustancias químicas)		(Se debe tener cuidado de no exceder los niveles de tolerancia)
	(Procedimiento para espacios confinados)	x	(Equipo especial de seguridad requerido)
x	(Requerimiento de Seguridad / Ambientales especiales)		

EPP REQUERIDO PARA LA ACTIVIDAD:

LENTES DE SEGURIDAD	ZAPATOS DE SEGURIDAD	GORRA DE SEGURIDAD	GUANTES ANTI CORTE	TARJETA Y CANDADO LOTOTO	TAPONES AUDITIVOS	MANGAS ANTICORTE	CHALECO	BENGALA
								

- Lentes de seguridad
- Botas de seguridad
- Gorra de seguridad
- Guantes anti corte
- Tarjeta LOTOTO
- Tapones auditivos
- Mangas anti corte
- Chaleco

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-009/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

- Bengala

OBJETIVO:

Darle un correcto mantenimiento al equipo para mantenerlo en óptimas condiciones de operación.

LOTOTO DEPALETIZADORA BOTELLA Aplicación de LOTOTO en depaletizadora de botella | Acadia (sysalli.com)

FUNCIÓN QUE EJECUTA:

Técnico en mantenimiento envasado

DEFINICIONES:

SAM: acceso seguro a maquinas**.**
LOTOTO: bloqueo, etiquetado y verificaion.

Herramienta: trapo húmedo , flexómetro, brocha, grasa Cassida EPS 1

BPM (Buenas Prácticas de Manufactura)

- Lavarse las manos siempre antes de entrar al envasado
- No ingerir alimentos
- No portar joyería ni accesorios
- Barba recortada y cabello recogido
- No maquillaje
- No perfume

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-009/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

1 Aplicar LOTOTO. Detener la máquina oprimiendo el botón “desconectar” en el panel de operación



Detener la máquina oprimiendo el botón “desconectar” en el panel de operación.

Aplicación de LOTOTO en depaletizadora de botella | Acadia (sysalli.com)



2 Lubricación de los carriles de guiado.



Lubricación de los carriles de guiado.

- Utilizar una escalera tipo tijera de 2 m de altura.
- Aplicar con una brocha una fina capa de lubricante sobre los tres lados de los carriles de guiado, lubricante a utilizar grasa CASSIDA EPS 1.

La lubricación de los carriles de guiado ha finalizado.




Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-009/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.


3 Limpiar la carcasa del filtro de la unidad de mantenimiento.

Limpiar la carcasa del filtro de la unidad de mantenimiento.

- Cerrar la llave de paso de la unidad de cierre e inmovilizarla con un candado.
- Desenroscar la carcasa del filtro.
- Enjuagar con agua la carcasa del filtro.
- Enroscar nuevamente la carcasa del filtro.
- Quitar el candado y volver a abrir la llave de paso.

La carcasa del filtro está limpia.

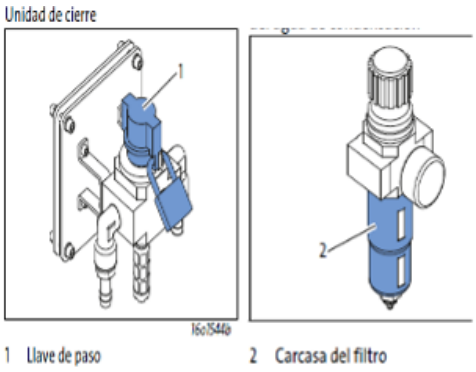


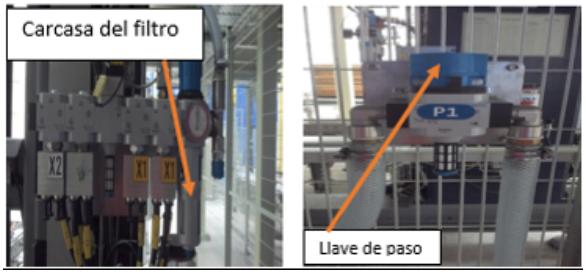



Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-009/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

4 Comprobar las barreras de luz y los reflectores.

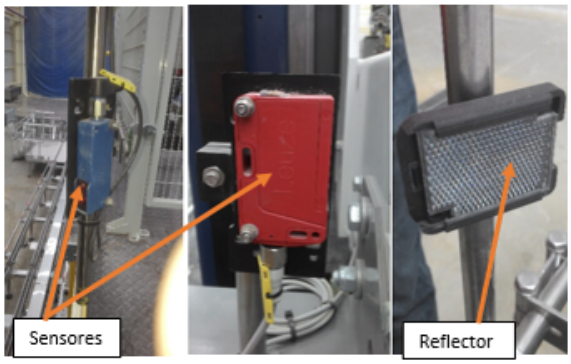

Comprobar las barreras de luz y los reflectores.

Criterios de comprobación:

- Las barreras de luz y los reflectores no deben encontrarse deteriorados.

Comprobación de barreras de luz y reflectores:

- Compruebe si las barreras de luz o los reflectores están dañados.
- En caso de que las barreras de luz y los reflectores se encuentren deteriorados:
- El personal de mantenimiento deberá sustituir las barreras de luz o los reflectores.




Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-009/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

5 Comprobación del sistema de lubricación central.



Tuberías de lubricación

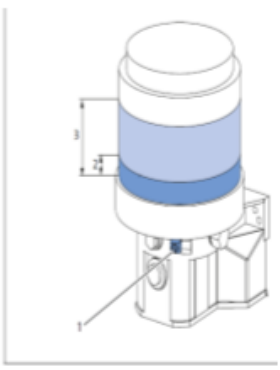

Comprobación del sistema de lubricación central.

Criterios de comprobación:

- Las tuberías no deben estar obstruidas.
- Los ciclos de lubricación deben ejecutarse sin incidentes hasta su finalización.
- Las conexiones no deben presentar fugas.
- Las tuberías no deben presentar fugas.
- El nivel de llenado del depósito no debe ser inferior al volumen mínimo (2 cm de altura de llenado visible en el depósito).

Condición necesaria para realizar la siguiente comprobación: La comprobación debe realizarse durante el funcionamiento del sistema de lubricación.

Comprobación del sistema de lubricación central:

- Comprobar si los ciclos de lubricación se ejecutan sin incidentes hasta el final.
- En caso de presencia de incidentes en el sistema de lubricación central: eliminar incidente
- Comprobar si el nivel de llenado del depósito ha descendido hasta o más allá del volumen mínimo (2 cm de altura de llenado visible en el depósito).
- Si el nivel de llenado del depósito desciende hasta o más allá del volumen mínimo, en la pantalla táctil aparecerá un mensaje al respecto:
- Volver a llenar el depósito del sistema de lubricación central.



Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-009/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

6 Retirar LOTOTO.

Retirar loto.

- Retirar el candado de seguridad y la tarjeta.
- Cerrar la puerta de resguardo tirando de la manija ¼ de vuelta hacia arriba.
- Colocar la llave de seguridad.





Notas

AB InBev Middle Americas

Envasado

Matriz RACI

VPO VOYAGER PLANT OPTIMIZATION

Proceso: Arranque de depaletizadora de botella

R: Responsable de la ejecución
A: Responsable de la gestión
C: Consultado
I: Informado

No.	Actividad	Roles involucrados: Operador / Tecnico de Mantenimiento	Supervisor Producción Envasado	Supervisor Mantenimiento Envasado	Staff de Productividad	Gerente de Envasado	Asesor de Seguridad/Supervisor/Autorizador
1	Cumplir con la NOM-251-SSA1-2009	R	R	R	A	A	A
2	Inspección externa e interna de la máquina y componentes	R	R	R	I	I	I
3	Verificar panel de control y botoneras generales de la máquina y transportación asi como energías que requiere la maquina	R	R	R	I	I	I
4	Verificar sistemas de transportación	R	R	R	I	I	I
5	Inspección de la unidad de transportación de tarimas y apilador	R	R	R	I	I	I
6	Arranque	R	R	R	I	I	I
		6	6	6	6	6	6

ELABORÓ: OSCAR SAID

Nombre	FECHA DE REVISION	OBSERVACIONES
DELVIN HERNANDEZ	18-09-2018	

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-009/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

GAR-CIA		
RU-BEN DA-RIO ESPI-NOZA	30/07/24	COLOCAVCION DE PICTOGRAMAS Y ACTUA-LIZACION DE LOTOTO

REVISIONES:

Núm. de Versión	Fecha	Aprobó (puesto)	Descripción de la versión (Principales cambios a la revisión anterior)
1	28/12/23	José Gerardo Rodríguez Fragoso	
2	18/09/2024	José Gerardo Rodríguez Fragoso	Se agregan BPM y se actualiza la tabla de revisión de versiones
3	18/10/2024	José Gerardo Rodrí-guez Fragoso	Se modifica título, se anexa tabla y lista EPP.
4	27/11/2024	José Gerardo Rodrí-guez Fragoso	Se modificó codificación y tabla de EPP.
5	23/09/2026	Karla Mariana Rico Pérez	Se actualiza vigencia y propietario del documento

Propiedades del documento

Fecha para publicar: 23 de septiembre de 2026 12:00am

Fecha de archivo: No se eligió una fecha de archivo. El documento se puede archivar manualmente una vez que el flujo de trabajo termina.

Revisar fecha: Este documento está pendiente para revisión 1 Año(s) después de su publicación.

Colección: Mexico Apan

1. Ubicación:

- Mexico Apan

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-009/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.

2. **Departamento:**
   - Envasado (Packaging)
3. **Área/Equipo:**
   - Línea de Botella
4. **KPI:** Ninguno
5. **Categoría:**
   - Requiere OWD
   - Crítico
6. **Rol:**
   - Tecnico de Mantenimiento Envasado

Copia impresa solo como referencia. Consulte ab-inbev.acadia.sysalli.com/browse/CMC-ENV-BOT-009/review para obtener la versión más reciente. Impreso como se muestra el 23 de septiembre de 2026.