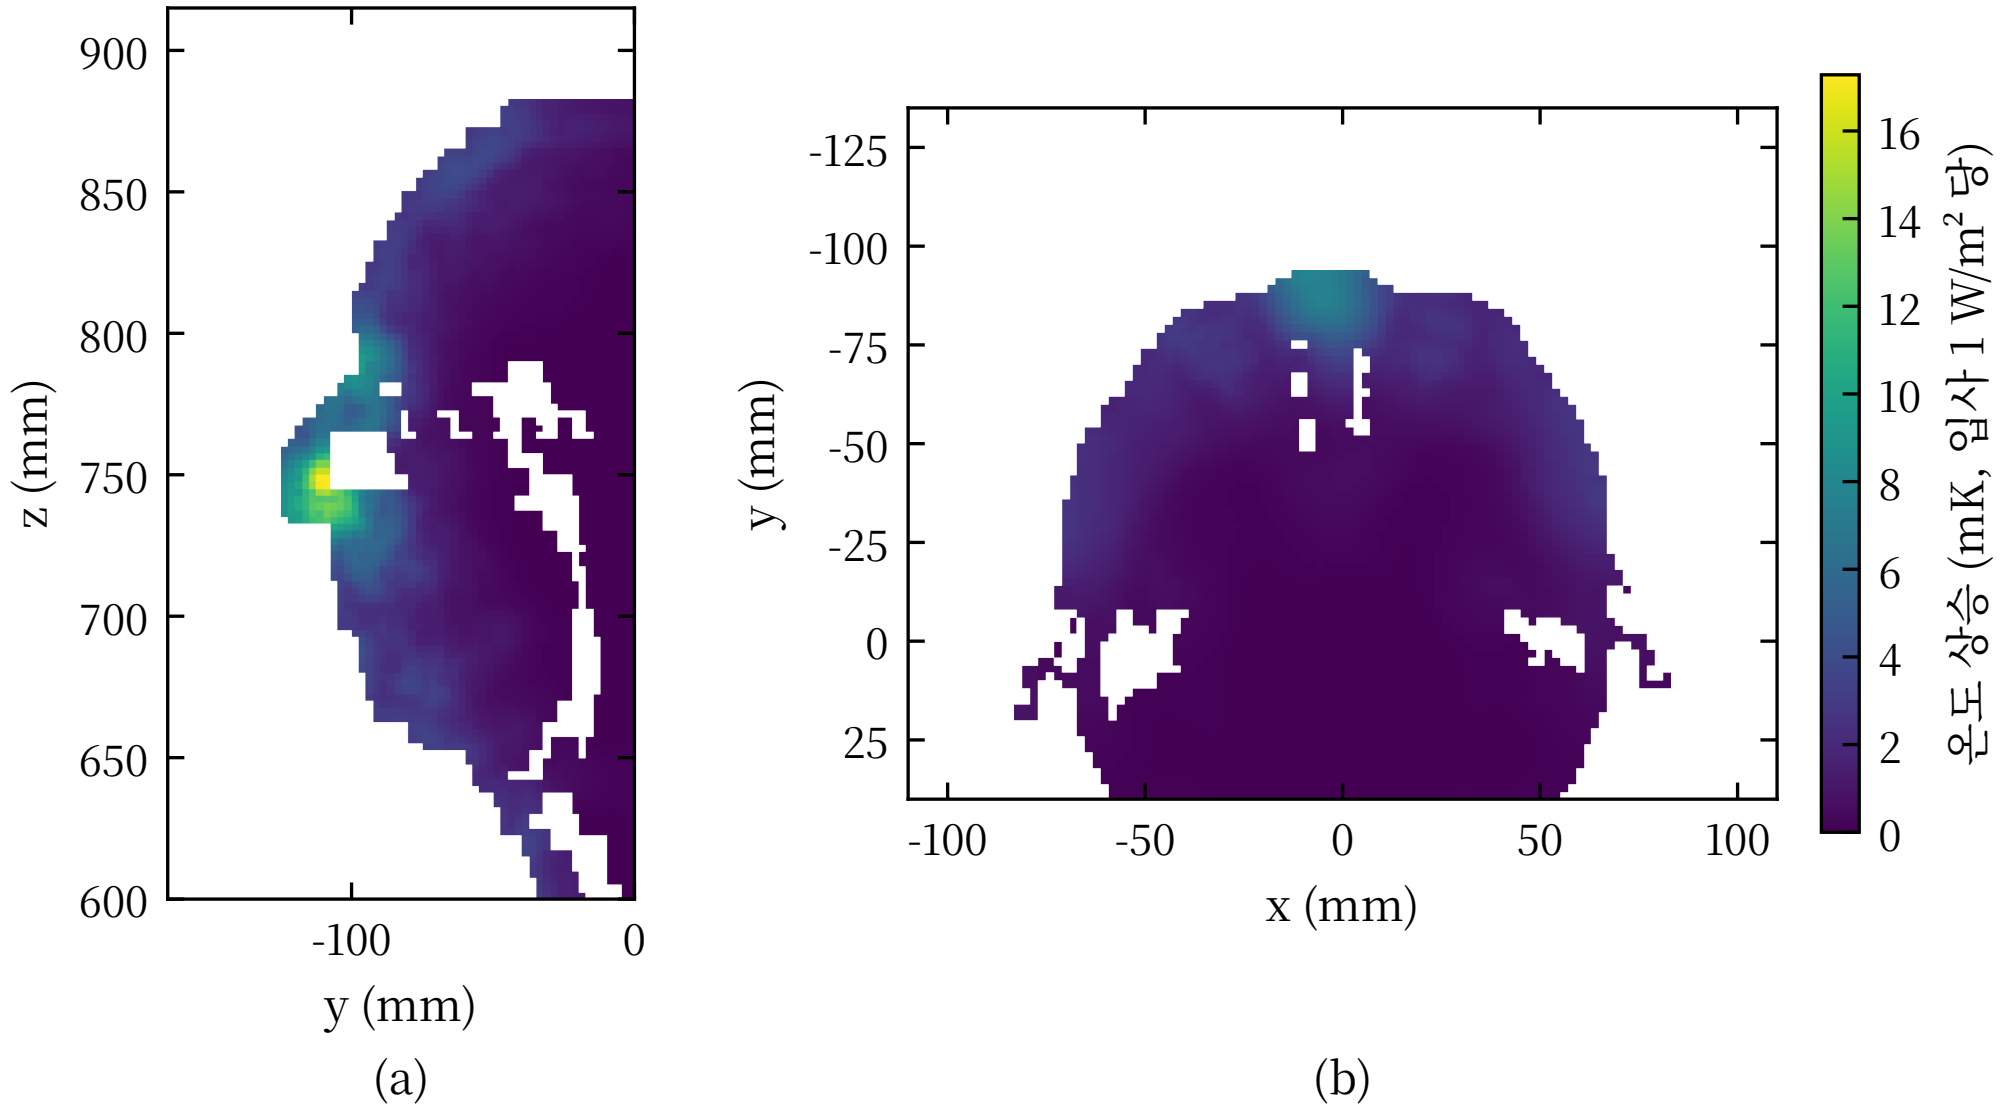
900
850
800
750
700
650
600
z (mm)
-100
0
y (mm)
(a)
-125
-100
-75
-50
-25
0
25
y (mm)
-100
-50
0
50
100
x (mm)
(b)
16
14
12
10
8
6
4
2
0
온도 상승 (mK, 입사 1 W/m² 당)