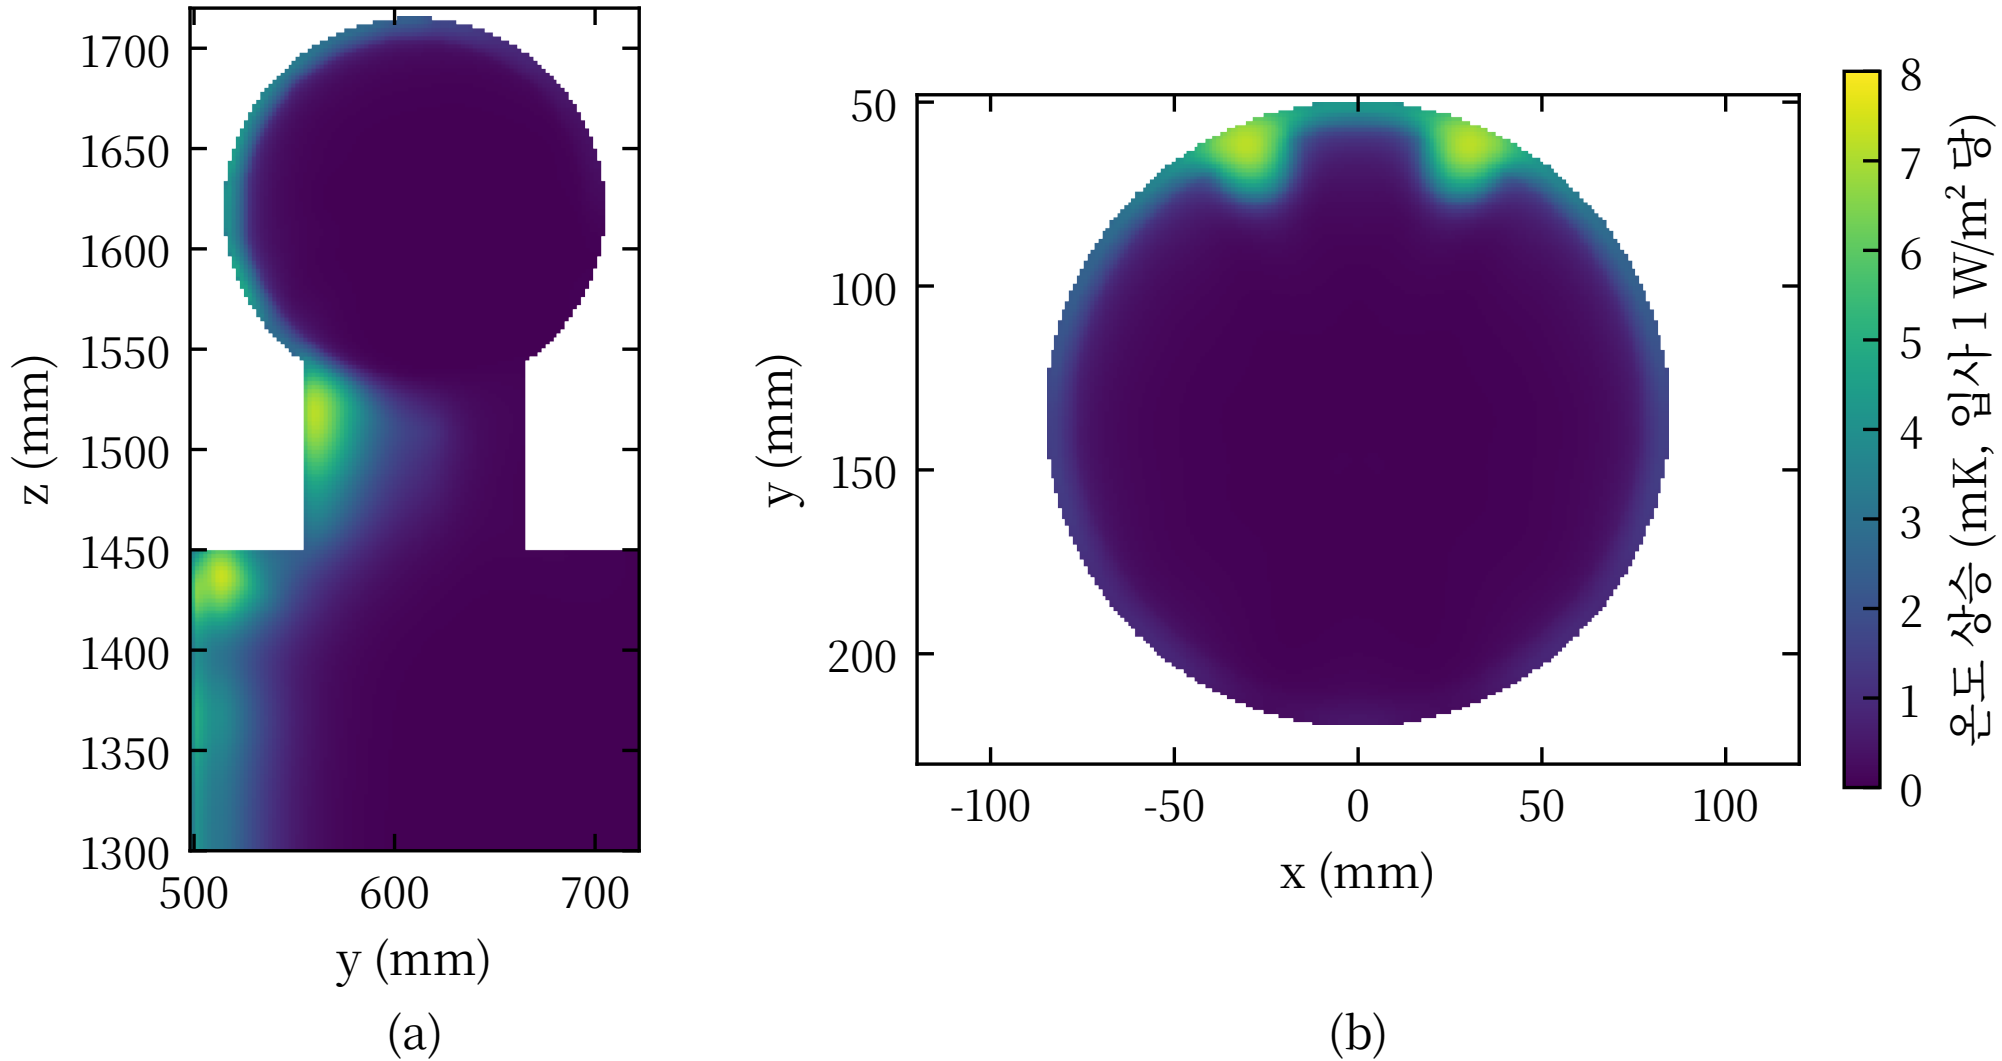
1700
1650
1600
1550
1500
1450
1400
1350
1300
z (mm)
500
600
700
y (mm)
(a)
50
100
150
200
y (mm)
-100
-50
0
50
100
x (mm)
(b)
8
7
6
5
4
3
2
1
0
온도 상승 (mK, 입사 1 W/m² 당)