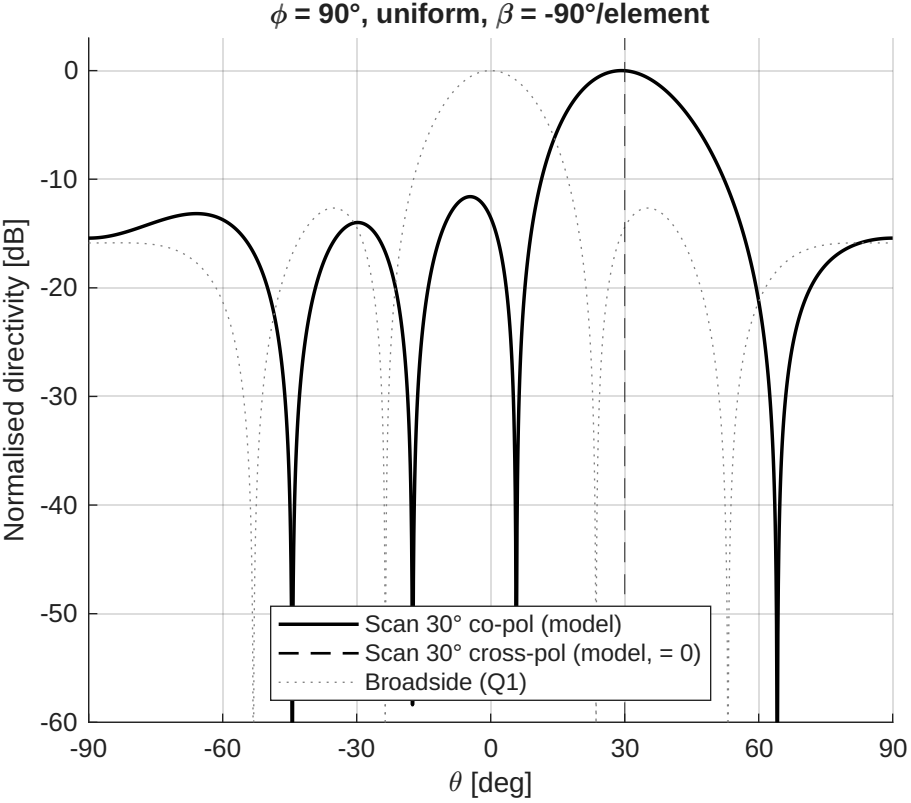
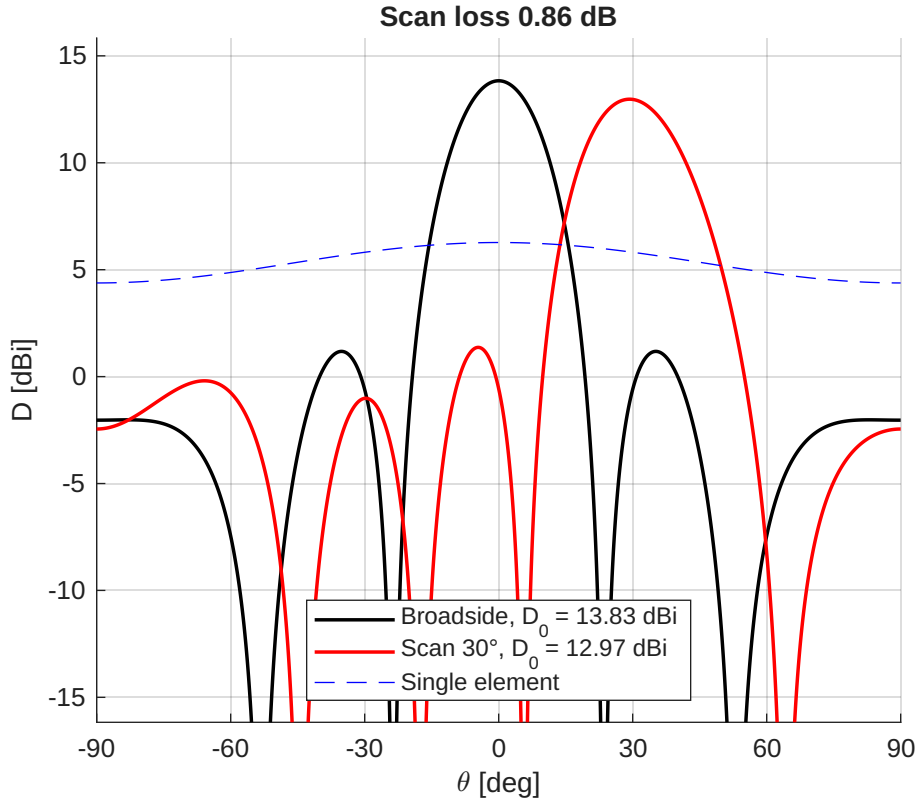

ϕ = 90°, uniform, β = -90°/element
Normalised directivity [dB]
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-90
-60
-30
0
30
60
90
θ [deg]
Scan 30° co-pol (model)
Scan 30° cross-pol (model, = 0)
Broadside (Q1)


Scan loss 0.86 dB
D [dBi]
15
10
5
0
-5
-10
-15
-90
-60
-30
0
30
60
90
θ [deg]
Broadside, D_0 = 13.83 dBi
Scan 30°, D_0 = 12.97 dBi
Single element