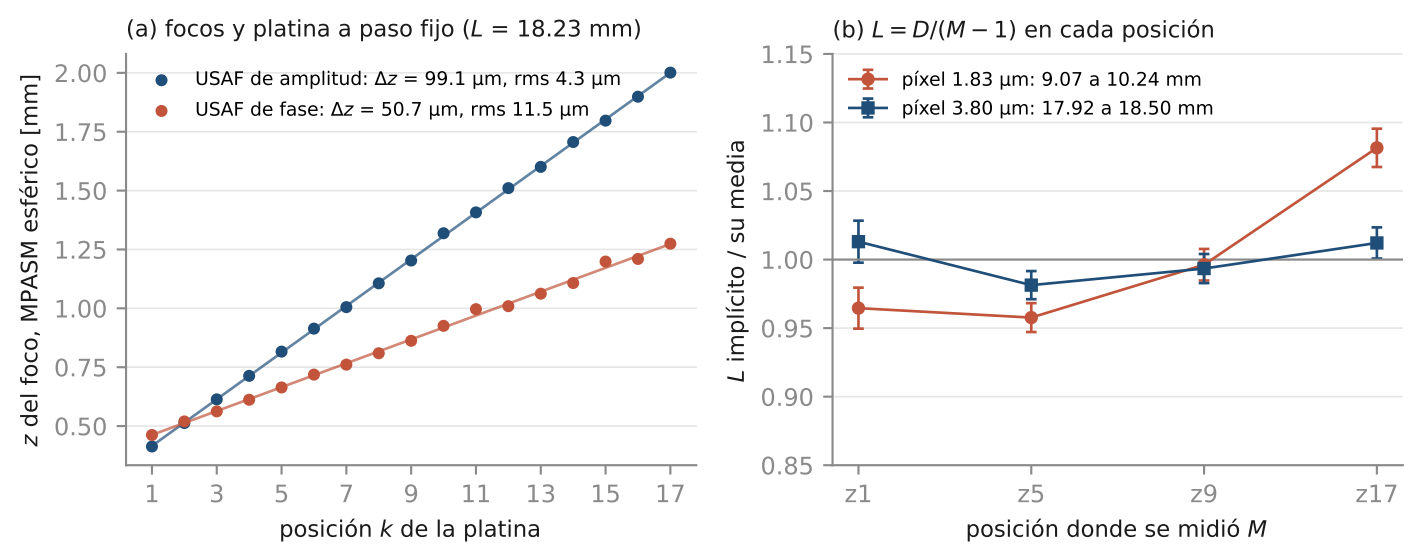
(a) focos y platina a paso fijo (L = 18.23 mm)
USAF de amplitud: Δz = 99.1 µm, rms 4.3 µm
USAF de fase: Δz = 50.7 µm, rms 11.5 µm
z del foco, MPASM esférico [mm]
posición k de la platina
(b) L = D/(M − 1) en cada posición
píxel 1.83 µm: 9.07 a 10.24 mm
píxel 3.80 µm: 17.92 a 18.50 mm
L implícito / su media
posición donde se midió M
z1
z5
z9
z17