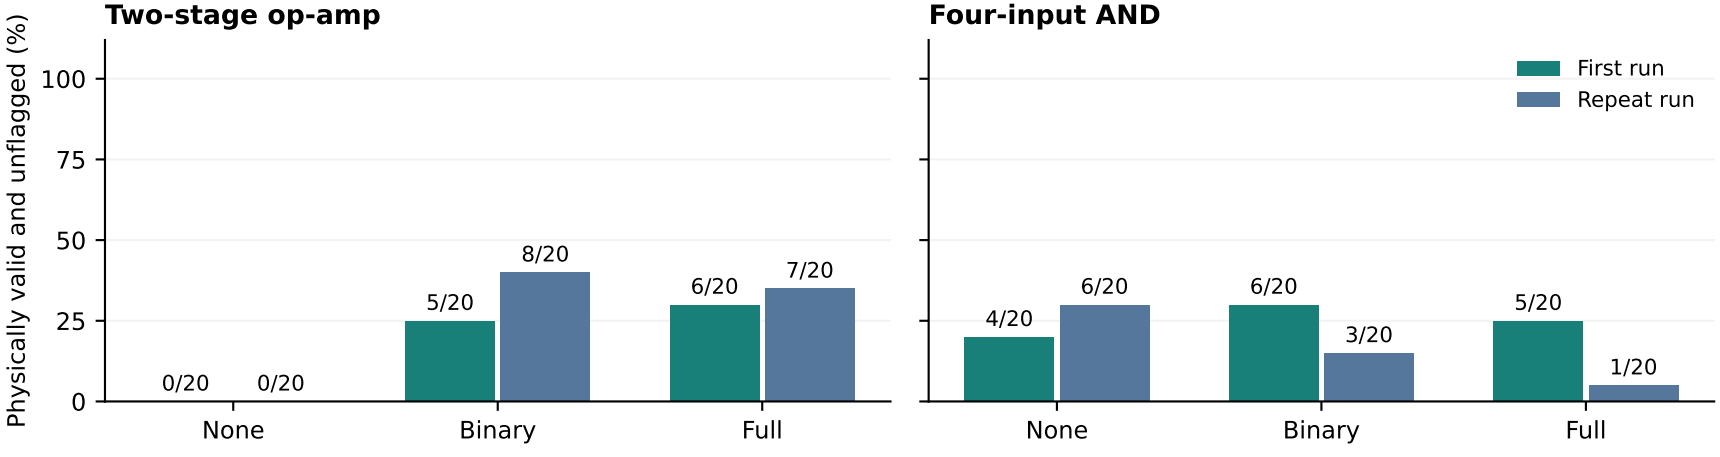
Two-stage op-amp
Four-input AND
Physically valid and unflagged (%)
100
75
50
25
0
First run
Repeat run
0/20
0/20
5/20
8/20
6/20
7/20
4/20
6/20
6/20
3/20
5/20
1/20
None
Binary
Full
None
Binary
Full