
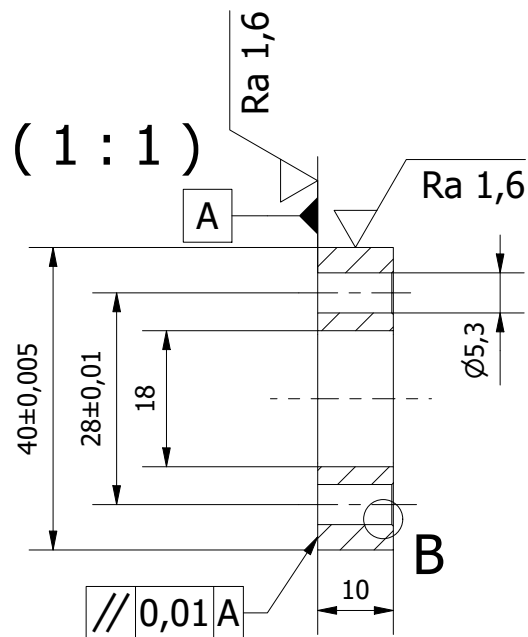





$\sqrt{Ra\ 6,3}$ ($\sqrt{Ra\ 1,6}$)

A-A (1 : 1)

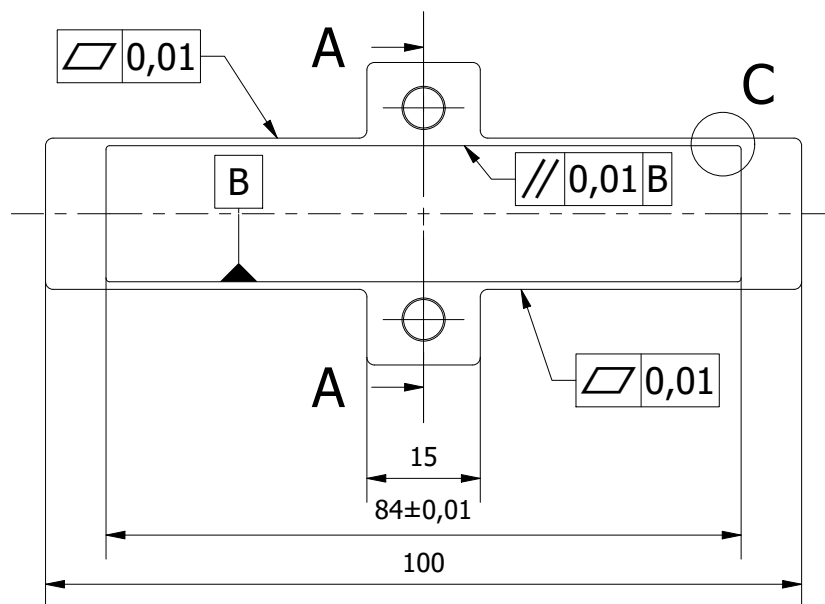

B (10 : 1)

C (8:1)

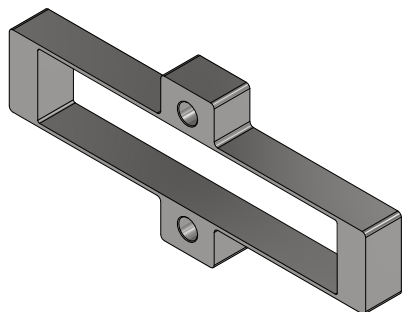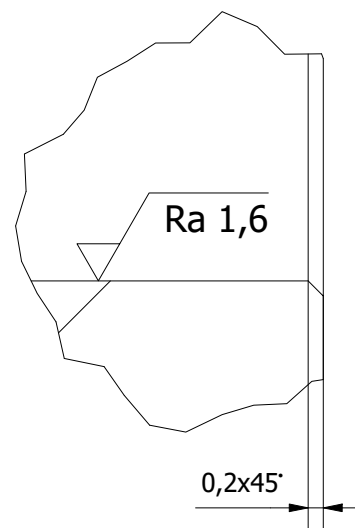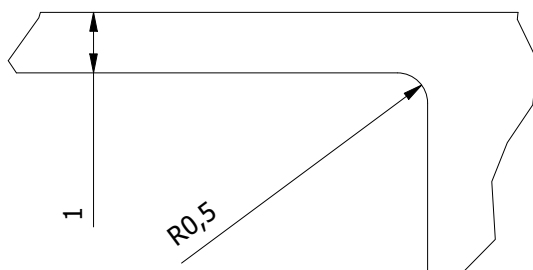

Wszystkie niewymiarowane fazy 0,5x45°
Ostre krawędzie stępzić
Tolerancje ogólne PN-EN 22768:1999-f K

Wykonał	Kacper Mik	Format	A4	Arkusz	1/1	Data	
Podziałka 1 : 1	Nazwa części Zawieszenie sprężyste	Materiał ASTM A36			L.szt. 2	Nr rys. 02-07-zawieszka_K1-star	