

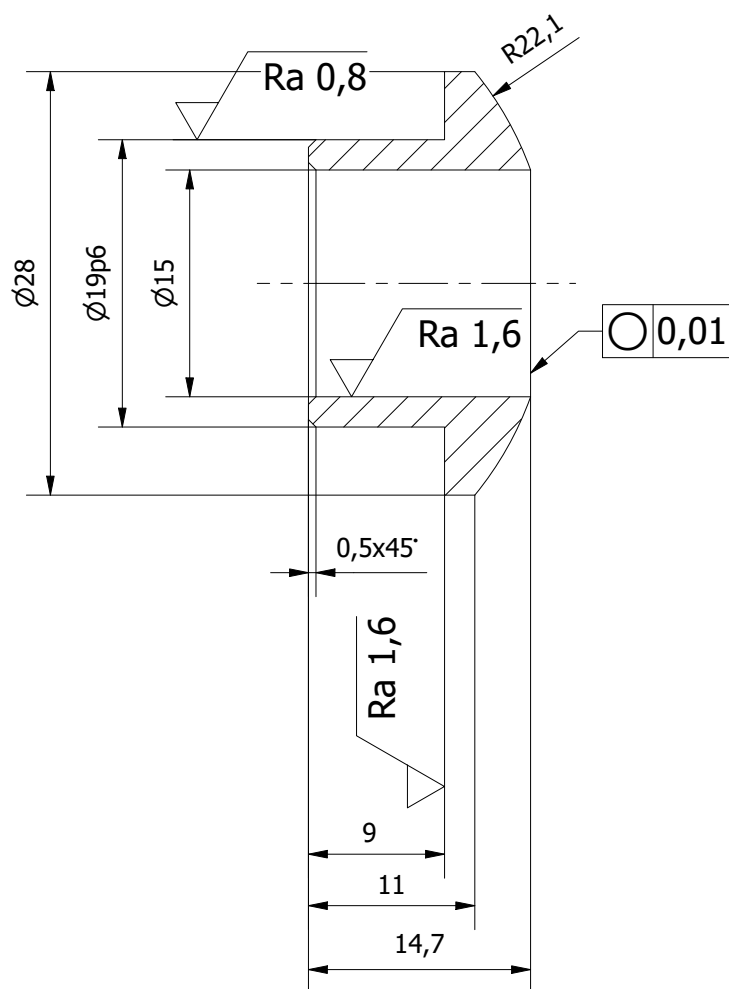


Ø19p6

+0,035
+0,022

✓ Ra 6,3 (✓ Ra 0,8 ✓ Ra 1,6)

A-A (2 : 1)

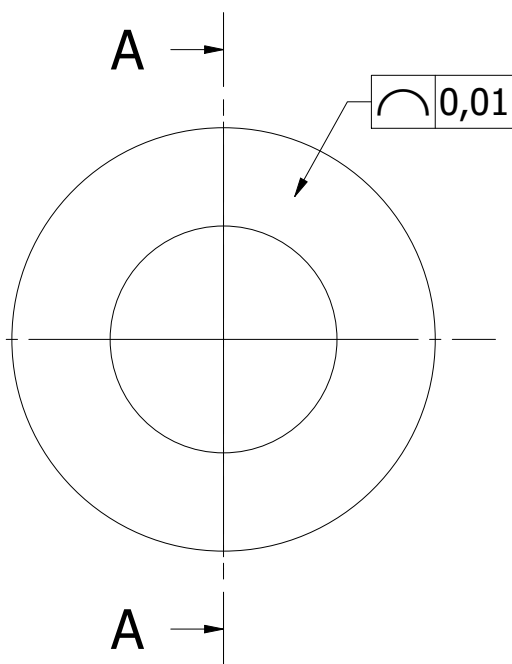

Wszystkie niewymiarowane fazy 0,5x45°
Ostre krawędzie stępć
Tolerancje ogólne PN-EN 22768:1999-f K

Wykonał	Kacper Mik	Format	A4	Arkusz	1/1	Data	
Podziałka 2 : 1	Nazwa części Tuleja A1	Materiał CuZn40			L.szt. 2	Nr rys. KN-00-02-06	